

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- + Gångytor
- + Lastbryggor
- + Tvätthallar
- + Kök
- + Livsmedelsindustri
- + Verkstads / Mekanisk industri
- + Fiskförädling
- + Processindustri

Systemet är särskilt lämpligt för platser där halkskydd krävs, antingen inom livsmedelsindustri eller andra ställen där golvytorna utsätts för vätskor under användningen.

SYSTEMBESKRIVNING

Systemet består av produkter som ger ett fogfritt och dammfritt golv som är väl lämpat som industrigolv och i verksamhetslokaler där det förekommer måttlig till hög mekanisk belastning.

Systemet läggs normalt i tjocklekar om ca. 3-5 mm, och ger en blank, hållbar och beständig yta. Systemet levereras i olika sandfärger enligt Mapeis färgkarta för **Mapequartz color**.

På förfrågan kan egna färger och sandblandningar levereras. Alternativt kan golvet levereras med slätt yta (**Mapefloor EP Compact**)

Produkterna som används är fria från organiska lösningsmedel, och är praktiskt taget luftfria under appliceringen. Systemet säkerställer snabb installation av industrigolvet och slutprodukten utgör ingen hälso- eller miljörisk för användaren.

EGENSKAPER

Systemet lämpligt i miljöer med krav på:


- + Vattentäta, dammfria och fogfria ytor
- + God slitstyrka
- + God beständighet mot alkaliska ämnen, olja och fett
- + Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och underhållsvänlighet
- + Halkskydd
- + Tryckfördelande från 4 mm
- + Brukstemperatur (långtids) upp till 60 °C

SYSTEMUPPBYGGNAD

Underlag/förbehandling

Underlaget ska förbehandlas med fräsning, slipning eller blästring, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc.

Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och andra cementbaserade underlag.

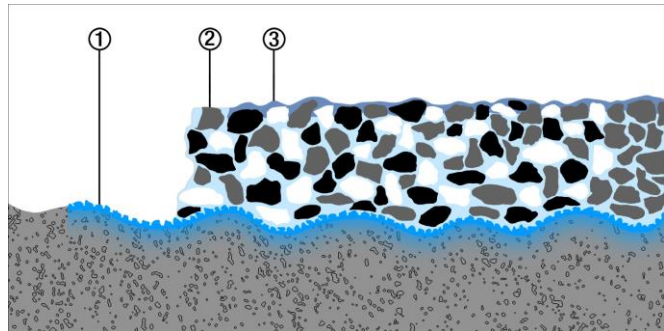

1 Primning

Mapeprimer M – för ytfuktiga/besvärliga underlag, el. **Mapecoat Universal**

Två komponents lösningsmedelsfri transparent epoxi avströs lätt med **Mapequartz Color** 0,3-0,8 mm eller 0,7-1,2 mm.

2 Epoxi bindemedel

Mapecoat Universal

Två-komponents lösningsmedelsfri transparent epoxi. Blandas ev. med **Kompaktmjöl** intill 1:1 och påförs i jämn tjocklek. Mättas fullt med **Mapequartz Color** 0,3-0,8 mm eller 0,7-1,2 mm till överskott.

3 Epox itopplack

Mapecoat Universal

Två-komponents lösningsmedelsfri transparent epoxi. Appliceras som försegling med raka och efterullas ev.



Beskrivningstext:

Golvbelägg:	Mapefloor EP Décor S
Yta:	Halkskyddad
Tjocklek:	3 mm
Socket:	Fas / Hålkärlssocket H=(ange) mm.
Kulör:	R-10(X)
Utförande enligt leverantörens anvisningar	
Tillverkare: Mapei AB	Tel: 08-52509080

ÖVRIG INFORMATION

+ Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängliga på www.mapei.se

+ Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 – Kemiska arbetsmiljöfaktorer