

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

- + Lager / Expedition / Produktion
- + Korridorer / Gångtyr
- + Laboratorier / Teknikutrymmen
- + Läkemedelsindustri
- + Grafisk industri / Tryckerier
- + Sjukhus / Institutioner
- + Livsmedelsindustri / Storkök

SYSTEMBESKRIVNING

Systemet består av produkter som ger en fogfri epoxibeläggning som är väl lämpad till industrigolv och i verksamhetslokaler generellt.

Golvbeläggningen läggs i tjocklekar från 3 - 7 mm, där uppbyggnaden består av primer och ett toppskikt med självutjämnande epoxi och torr ren sand.

Systemet ger en blank och beständig yta som levereras i olika RAL- och NCS-färger.


Produkterna som används är lösningsmedelsfria och praktiskt taget luktfria under läggning. Systemet säkerställer snabb installation av industrigolvet och slutprodukten utgör inte någon hälso- eller miljörisk för användaren.

EGENSKAPER

Systemet lämpligt i miljöer med krav på:

- + Vattentäta, dammfria och fogfria ytor
- + Mycket god slitstyrka
- + God beständighet mot alkaliska ämnen, olja och fett
- + Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och underhållsvänlighet
- + Halkskydd
- + Tryckfördelande från 4 mm tjocklek
- + Beständighet mot måttlig termisk chock om 6-7 mm tjocklek
- + Brukstemperatur (långtids) upp till 60°C

SYSTEMUPPBYGGNAD

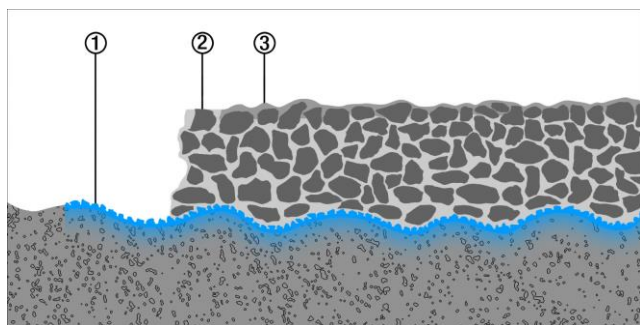

Underlag/förbehandling

Underlaget ska förbehandlas med fräsning, slipning eller blästring, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc. Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och andra cementbaserade underlag.

1 Primning

PRIMER SN – standardprimer eller **Mapeprimer M** – för ytfuktiga/besvärliga underlag el. Tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxigrundning. Strös av lätt med torr sand om intervalltiden är längre än 24 timmar (beror på primertyp och användningsförhållandena)

2 Epoxibeläggning

Mapefloor SL- färgad
Mapefloor SL HD – färgad
Trekomponents självutjämnande epoxibelegg. Appliceras med tandspackel i tjocklekar från ca. 1,5 mm, och mätas fullt med torr sand eller **Emery/Bauxit** för extrem slitstyrka

Mapefloor SL HD skiljer sig från **Mapefloor SL** genom större andel och annan typ av fyllmedel, och rekommenderas till områden med högre belastning.

3 Topplack

Mapefloor SL- färgad
Trekomponents självutjämnande epoxibelegg. Appliceras med slätspackel tills önskat halkskydd är uppnått. eller

Mapecoat KB – färgat

Två-komponent epoxibelegg som kan användas om det finns behov av ökad kemisk resistans.



Beskrivningstext:

Golvbelägg: Mapefloor EP SL S
Yta: Struktur / halkskyddad
Tjocklek: 3 – 7 mm (ange tjocklek)
Sockel: Fas / Hålkärllsockel H=(ange) mm.
Kulör: GRÅ 31 (standard), (ange)
Utförande enligt leverantörens anvisningar
Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080

ÖVRIG INFORMATION

+ Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängliga på www.mapei.se
+ Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 – Kemiska arbetsmiljörisker