

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- + Lager / Expedition / Produktion
- + Korridorer / Gångytor
- + Laboratorier / Teknikutrymmen
- + Läkemedelsindustri
- + Grafisk Industri / Tryckerier
- + Sjukhus / Institutioner
- + Utsällningslokaler / Butiker
- + Näringsmedelindustri/Bagerier

## SYSTEMBESKRIVNING

Systemet består av produkter som ger en fogfri epoxibeläggning som är väl lämpad till industrigolv och i verksamhetslokaler generellt.

Golvbeläggningen läggs i tjocklekar från 1,5-3 mm, där uppbyggnaden består av primer och ett toppskikt med självutjämnande epoxi.

Systemet ger en blank och beständig yta som levereras i et stort utval Ral-och NCS-färger.

Alternativt kan golvbeläggningen levereras med en topplack i ytan som ger slutanvändaren anpassade egenskaper som t.ex. matthet, halkskydd eller förstärkt rephärdighet.

Produkterna som används är lösningsmedelsfria och praktisk taget luktfria under läggning. Systemet säkerställer snabb installation av industrigolvet och slutprodukten utgör inte någon hälso- eller miljörisk för användaren.

## EGENSKAPER

Systemet lämpligt i miljöer med krav på:


- + Vattentäta, dammfria och fogfria ytor
- + God slitstyrka till exempel mot truckhjul
- + God beständighet mot alkaliska ämnen, olja och fett
- + Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och underhållsvänlighet

## SYSTEMUPPBYGGNAD

### Underlag/förbehandling

Underlaget ska förbehandlas med fräsning, slipning eller blästring, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc.

Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och andra cementbaserade underlag.

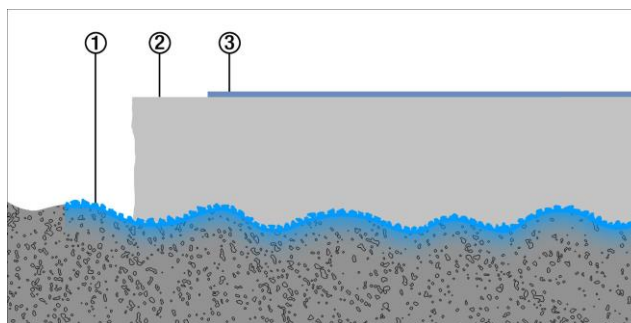

### **1 Primning**

**PRIMER SN** – standardprimer el.

**Mapeprimer M** – för ytfuktiga/besvärliga underlag el.  
Två-komponent lösningsmedelsfri epoxigrundning. Strös av lätt med torr sand om intervalltiden är längre än 24 timmar (beror på primertyp och användningsförhållandena)

### **2 Epoxibeläggning**

**Mapefloor SL** – färgad

Tre-komponent självutjämnande epoxi. Appliceras med tandspackel i tjocklekar om 1,5 mm till ca. 3 mm

### **3 Topplack** (vid behov)

**Mapefloor Finish 58 W** – matt transparent

Två-komponent ljusbeständig polyuretanlack för matt yta med ökad rephärdighet.



### **Beskrivningstext:**

Golvbelägg: Mapefloor EP SL  
 Yta: Slät  
 Tjocklek: 1,5 - 3 mm (ange tjocklek)  
 Sockel: Fas / Hålkärlssockel H=(ange) mm.  
 Kulör: GRÅ 31(standard), (ange kulör)  
 Utförande enligt leverantörens anvisningar  
 Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080

### **ÖVRIG INFORMATION**

- + Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängliga på [www.mapei.se](http://www.mapei.se)
- + Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 – Kemiska arbetsmiljörisker