

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

- + Parkeringshus med medelhög mekanisk belastning
- + Parkeringsytor i parkeringshus
- + För ytor utsatta för termiska och dynamiska rörelser
- + För inom- och utomhusbruk

SYSTEMBESKRIVELSE

Mapefloor PU/PD mPARK är en spricköverbyggande multicoat polyuretanbeläggning. Systemet ger ett fogfritt och slitstarkt golv.

Mapefloor PU/PD ger en blank och halkskyddad yta med närmast obegränsade möjligheter till färger och utformningar.

Systemet läggs normalt i tjocklekar från 4 mm.

Produkterna som används är praktiskt taget luktfria underläggning. Systemet säkerställer snabb installation av industrigolvet, och slutprodukten utgör inte någon hälso- eller miljörisk för användaren.

EGENSKAPER

Systemet lämpligt i miljöer med krav på:

- + Mycket hög mekanisk slitstyrka
- + Spricköverbyggande egenskaper
- + Vattentät och beständighet mot kemikalier
- + Tåla termisk belastning mycket väl (-20 °C till + 60 °C)
- + Kan levereras ljusbeständighet

SYSTEMUPPBYGGNAD

Underlag/förbehandling

Underlaget ska förbehandlas med fräsning, slipning eller blästring, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc.

Systemet är lämpligt för användning på underlag av betong och andra cementbaserade underlag.

1 Primning


PRIMER SN – standardprimer

Tv-komponent lösningsmedelfri epoxigrundning. Avströs med sand 0,4-0,8 mm.

2 Membran

Mapefloor PU M – tjocklek > 1,5 mm

Spricköverbyggande lösningsmedelfri polyuretanmembran med indicatorsjikt.

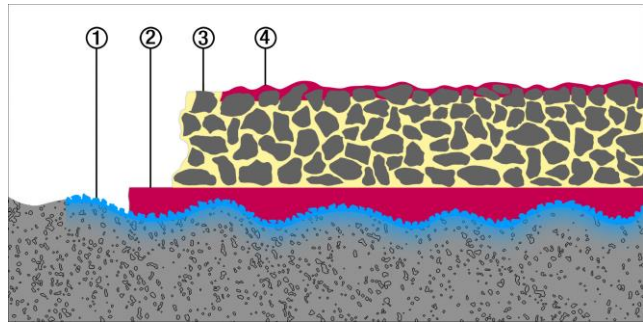

3 Slitskikt

Mapefloor PU Flexibinder – total tjocklek > 2 mm
Flexibelt slitstarkt polyuretanbeläggning fullt mättad med ballast som **sand** och **Mapequartz Color**. Antingen naturfärgad eller pigmenterad.

4 Topplack

Mapefloor Finish 415 – färgad
Mapefloor Finish 451 – färgad pch jusbeständig
Mapefloor PU TC – transparent (ljusbeständig)

Två-komponent slitstarka polyuretanlackar.



Beskrivningstext:

Golvbelägg:	Mapefloor PU/PD mPark
Yta:	Struktur
Tjocklek:	3,5-6 mm (ange tjocklek)
Sockel:	Fas / Hålkärllsockel H=(ange) mm.
Kulör:	GRÅ 31 (standard), R-19(X), (ange)
Utförande enligt leverantörens anvisningar	
Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080	

ÖVRIG INFORMATION

- + Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängliga på www.mapei.se
- + Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 – Kemiska arbetsmiljörisker