

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- + Showrooms och butiker
- + Museum och gallerier
- + Hoteller och restauranger
- + Kurbad och spa
- + Kontor och offentlig miljö
- + Lägenheter och bostäder

SYSTEMBESKRIVNING

Systemet ger en fogfri beläggning som är väl lämpad för golv beräknad för gångtrafik.

Beläggningsen läggs i tjocklekar på ca. 1-2 mm, där uppbyggnaden består av primer, cementbaserade basecoat och UV-beständig polyuretan- eller akryl-finish.

Systemet ger en beständig yta som leveras i ett stort utval av färger och slutbehandlingsalternativ.

Slutprodukten utgör inte någon hälso- eller miljörisk för användaren.

EGENSKAPER

Systemet lämpligt i miljöer med krav på:

- + Dammfria och fogfria ytor
- + Mycket god slitstyrka
- + Estetiskt utseende
- + Goda hygienegenskaper samt renhållnings- och underhållsvänlighet
- + Mycket god UV-stabilitet
- + Möjlighet till samma utseende också på vägg och tak
- + Testat, dokumenterad och CE-merkad efter EN 13813

SYSTEMUPPBYGGNAD

Underlag / förbehandling

Underlaget ska förbehandlas med slipning eller blåsträng, samt vara torrt, rent och fritt från olja, fett etc.

Systemet är lämpligt att använda på betongunderlag och andra cementbaserade underlag. För andra underlag ska en utvärdering göras i vart enskilt fall.


1 Priming

Primer SN – standard primer el.

Mapeprimer M – för ytfuktiga/besvärliga underlag

Två-komponent lösningsmedelsfri epoxyprimer. Strös av och mäts fullt med torr sand 0,1-0,4 mm

Vid behov kan underlaget förstärkas genom att installera **Mapenet 150** i ohärdad primer.

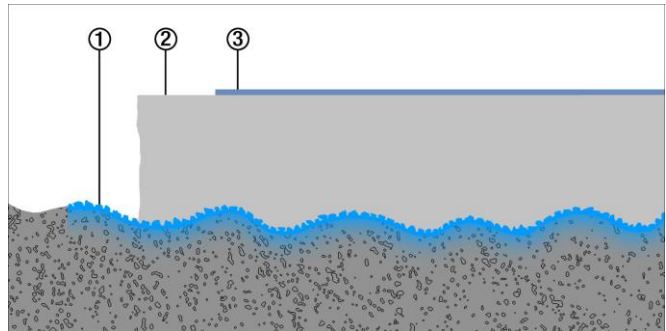

2 Basecoat

Ultratop Loft F – grov struktur, hvit eller natur bas

Ultratop Loft W – fin struktur, hvit eller natur bas

En-komponent cementbaserat spackel som blandas med vatten eller pigmenterat **Ultratop Easycolor**. Appliceras med slätspackel i minst 2 lager. Ytan slipas och primes med **Primer LT** (1:1 med vatten) förut påföring av andra lager.

Ytan slipas också förut slutbehandling.

3 Slutbehandling – hög belastning

Mapefloor Finish 58 W – matt transparent el.

Mapefloor Finish 53 W/L – blank transparent el.

Mapefloor Finish 54 W/S – halvblank transparent

Två-komponent lysäkt polyuretanlackar med god slitstyrka. Appliceras i 2 lager med roller.

Ytan måste alltid primes med 1 lager **Ultratop Base Coat**



Beskrivningstext:

Golvbelägg: Ultratop Loft System Floor

Yta: Slät

Tjocklek: 1-2 mm (ange)

Sockel: Fas / Hålkärilssockel H=(ange) mm.

Kulör: grå (standard), (ange)

Utförande enligt leverantörens anvisningar

Tillverkare: Mapei AB Tel: 08-52509080

ÖVRIG INFORMATION

+ Produktdatablad (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängliga på www.mapei.se

+ Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:2 – Kemiska arbetsmiljörisker