

# Adesilex P9

High Performance Cement Based Tile Adhesive  
لاصق أسمنتي للبلاط ذو خاصية إلتصاق جيدة





**High performance cementitious adhesive with no vertical slip and extended open time for ceramic tiles. Classified as C2TE according to ISO 13007-1 and EN12004**

- Suitable adhesive for:
  - Internal and external applications
  - Horizontal and vertical surfaces
  - Ceramic, porcelain and mosaics tiles
  - Stone materials, if they are not sensitive to moisture
  - Bonding small sized ceramic tiles in swimming pools and basins
- Can be applied on typical substrate such as:
  - Traditional renders or cement mortars
  - Gypsum or anhydrite after having an appropriate primer
  - Cementitious screeds
  - Tile on tile of existing flooring with tiles up to 900 cm<sup>2</sup>
- Perfect adhesion to all materials normally used in building construction
- Easily workable and highly thixotropic
- Hardens without appreciable shrinkage
- over 8 hours of pot life
- Wall joints can be grouted after 4-8 hours and floor joints can be grouted after 24 hours
- Floors are set to light foot traffic after approx. 24 hours
- Floors are ready to use in 14 days
- High tensile adhesion strength after 28 days - 1.5 N/mm<sup>2</sup>
- VOC content as per SCAQMD 1168 - 0 g/l

#### Packaging

25 kg

#### Storage

12 months of shelf life in a cool and dry place in original packaging

#### Available Colours

WHITE

GREY

In compliance with:

EN 12004 as class C2TE  
GSO ISO 13007-1 as class C2TE  
ANSI A 118.4



**لاصق أسمنتي ذو خاصية إلتصاق جيدة وبدون إنزلاق رأسي يستعمل للبلق بلاط السيراميك والحجر الطبيعي. مصنف C2TE وفقاً إلى ISO 13007-1 و EN 12004**

- لاصق مناسب لـ:
  - الإستخدام الداخلي والخارجي
  - الأسطح الأفقية والعمودية
  - بلاط السيراميك، البورسلين والموزاييك
  - الحجر الطبيعي منخفض الإمتصاص للرطوبة
  - بلاط السيراميك الصغير في الأحواض وحمامات السباحة
- مناسب للإستخدام على كافة الأسطح التالية:
  - الأسطح الأسمنتية
  - الألواح الجبسية بشرط أن تكون معالجة بطبقة أساس أولية (بريمر)
  - طبقة التسوية الأسمنتية (سكريد)
  - تركيب بلاط على أرضيات بلاط حتى 900 سم مربع
- قوة لصق عالية لجميع المواد المستخدمة في البناء
- سهل الإستخدام
- محدود الإنكماش
- صالح للإستعمال خلال 8 ساعات بعد الخلط
- يمكن ملئ الفواصل بعد 4-8 ساعات للحوائط و 24 ساعة للأرضيات
- تكون الأرضيات جاهزة لحركة المرور الخفيفة بعد 24 ساعة
- تكون الأرضيات جاهزة للإستخدام بعد 14 يوم
- قوة الإلتصاق بعد 28 يوم - 1.5 نيوتن/مم مربع
- يحتوي على نسبة ضئيلة من المركبات العضوية المتطايرة (VOC) حسب SCAQMD 1168 - 0 g/l
- العبوة: 25 كيلوغرام
- التخزين: صالح للإستخدام لمدة 12 شهر عند الحفظ بمكان بارد وجاف في العبوة الأصلية
- مطابق مع مواصفات: الرمادي الأبيض

EN 12004 as class C2TE  
GSO ISO 13007-1 as class C2TE  
ANSI A 118.4

## HOW TO APPLY

## طريقة الإستخدام

Required:

المتطلبات:




Pour the clean and required quantity of water into a rust free bucket.

- Adesilex P9 grey: 7.5-8 litres per 25 kg bag
- Adesilex P9 white: 9-9.5 litres per 25 kg bag

أضف كمية المياه اللازمة في وعاء نظيف وخالي من الصدأ.

- Adesilex P9 الرمادي: 7.5-8 لتر لكل 25 كيلوغرام
- Adesilex P9 الأبيض: 9-9.5 لتر لكل 25 كيلوغرام




Pour 25 kg bag of Adesilex P9 into the bucket and mix to obtain an homogenous paste. Leave to rest approx. 5 minutes and remix.

أضف عبوة 25 كيلوغرام من Adesilex P9 في الوعاء واخلط المحتويات للحصول على خليط متجانس، اترك الخليط في الوعاء لمدة 5 دقائق ثم أعد الخلط لمدة قصيرة.




To obtain a good adhesion to the substrate apply a thin coat of Adesilex P9 using the smooth side of the trowel

للحصول على قوة إلتصاق عالية على الأسطح، قم بوضع طبقة رقيقة من Adesilex P9 بواسطة الجانب الأملس من المالح الحديدي.



Apply the desired thickness of Adesilex P9 using the suitable notched trowel depending on the type and size of tile.

قم بوضع السماكة المطلوبة من Adesilex P9 باستخدام مالح حديدي بمشط مناسب لنوع وحجم البلاط.

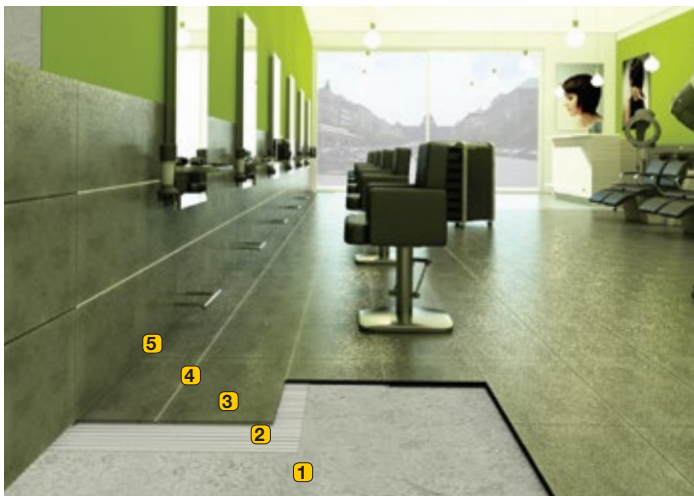

System for the installation of ceramic tiles on concrete/screed  
تطبيقات لتركيب بلاط السيراميك على الخرسانة/طبقة التسوية الأسمنتية (سكريد)

- |  |   |
|--|---|
| 1 Screed/ التسوية الأسمنتية (سكريد)<br><b>Topcem</b> | 4 Grout/ مواد ملئ فواصل البلاط<br><b>Keracolor FF</b> |
| 2 Adhesive/ المادة اللاصقة<br><b>Adesilex P9</b>     | 5 Sealant/ فاصل تمدد<br><b>Mapesil AC</b>             |
| 3 Ceramic tile/ بلاط السيراميك                       |   |

## SUPPORTING PRODUCTS FOR THE SYSTEM

## المنتجات المكملة للتطبيق

### SCREED - TOPCEM

Special fast setting hydraulic binder for the preparation of normal setting and fast drying (4 days) screeds with controlled shrinkage. Ceramic tiles can be installed after 24 hours.

طبقة أسمنتية لتسوية الأرضيات - ملاط أسمنتي لتسوية الأرضيات (سكريد) صالح للإستخدام بسماكة عالية ويحتوي على مزيج هيدروليكي خاص، عادي التصلد وسريع الجفاف وغير قابل للإنكماش جاهز للإستخدام التام خلال 4 أيام. يمكن تركيب السيراميك بعد 24 ساعة.

### GROUT - KERACOLOR FF

High performance cementitious grout, polymer modified, water-repellent with DropEffect®, for joints up to 6 mm. Classified as CG2WA according to ISO 13007-3 and EN13888. Available in 14 colours.

ملاط أسمنتي لملئ الفواصل - ملاط أسمنتي يحتوي على البوليمر ومضاد للمياه مع خاصية Drop Effect® (غير قابل للإمتصاص) لملئ الفواصل بين جميع أنواع الرخام والسيراميك بحد أقصى 6 ملم، متوفر بـ 14 لون. مصنف CG2WA وفقاً إلى ISO 13007-3 و EN 13888

### SEALANT - MAPESIL AC

Pure, mould-resistant, acetic, silicon sealant for general use. Available in transparent and 34 colours coordinated with 'Mapei Coloured Grouts' range.

فاصل تمدد - مانع تسرب من السيليكون النقي قابل للتمدد ومقاوم للعفن لكافة الإستخدامات. متوفر بـ 34 لون بالإضافة إلى اللون الشفاف ليتوافق مع ألوان مواد MAPEI لملئ فواصل البلاط.



- **Technical documentation**

From the technical area menu you can view the technical documentation divided per product lines and type of documents

## UNITED ARAB EMIRATES

MAPEI CONSTRUCTION CHEMICALS LLC  
 P.O Box: 73869, Dubai - United Arab Emirates  
 Tel. +971 4 815 6666 / Fax: +971 4 815 6655  
 E-mail: [info@mapei.ae](mailto:info@mapei.ae) / Website: [www.mapei.ae](http://www.mapei.ae)

## QATAR

MAPEI DOHA LLC  
 P.O Box: 32522, Doha - Qatar  
 Tel. +974 4 423 1308 / Fax: +974 4 423 1100  
 E-mail: [info@mapei.qa](mailto:info@mapei.qa) / Website: [www.mapei.qa](http://www.mapei.qa)