

PAR LES PROS POUR LES PROS



RAGRÉAGES AUTOLISSANTS POUR DES
CHANTIERS ORGANISÉS



CONSEIL PRATIQUE

«Le temps, c'est de l'argent» – notamment si le délai réservé à la pose du revêtement de sol est très court. En raison de la pression croissante sur les délais d'intervention prévus pour les constructions nouvelles et les rénovations, les produits rapides et sûrs gagnent de l'importance. Avec la nouvelle gamme **Planitex** de MAPEI et sa technologie hybride perfectionnée, les temps d'intervention et les chantiers pressés dans le temps peuvent être mieux gérés. Les formulations des ragréages à base d'anhydrite ont été optimisées pour répondre aux exigences des poseurs professionnels qui doivent travailler rapidement et sûrement.

Les progrès de la technologie hybride

MAPEI a étendu la technologie hybride avec la gamme **Planitex**. Elle a pu développer de nouveaux ragréages autolissants à base d'anhydrite, à faible tension, qui présentent des délais de séchage plus courts et planifiables.

Pourquoi des ragréages hybrides

ANHYDRITE

+ faible tension
- séchage lent



CIMENT

+ séchage rapide
- tension élevée



HYBRIDE


+ faible tension
+ séchage rapide

De plus, les nouveaux produits se caractérisent par une bonne stabilité qui empêche que les ragréages ne s'affaissent dans les joints en présence de supports irréguliers comme les vieux revêtements carrelage.

Une formulation sans tension

Les produits de la gamme **Planitex** peuvent être utilisés sur tous les supports grâce à leur formulation à faible tension. De plus, grâce à leur haute résistance à la compression, ils sont adaptés aux étapes de la construction avant la pose de revêtements textiles et élastiques, de parquet, de stratifié ou de revêtements design.

Le temps presse?

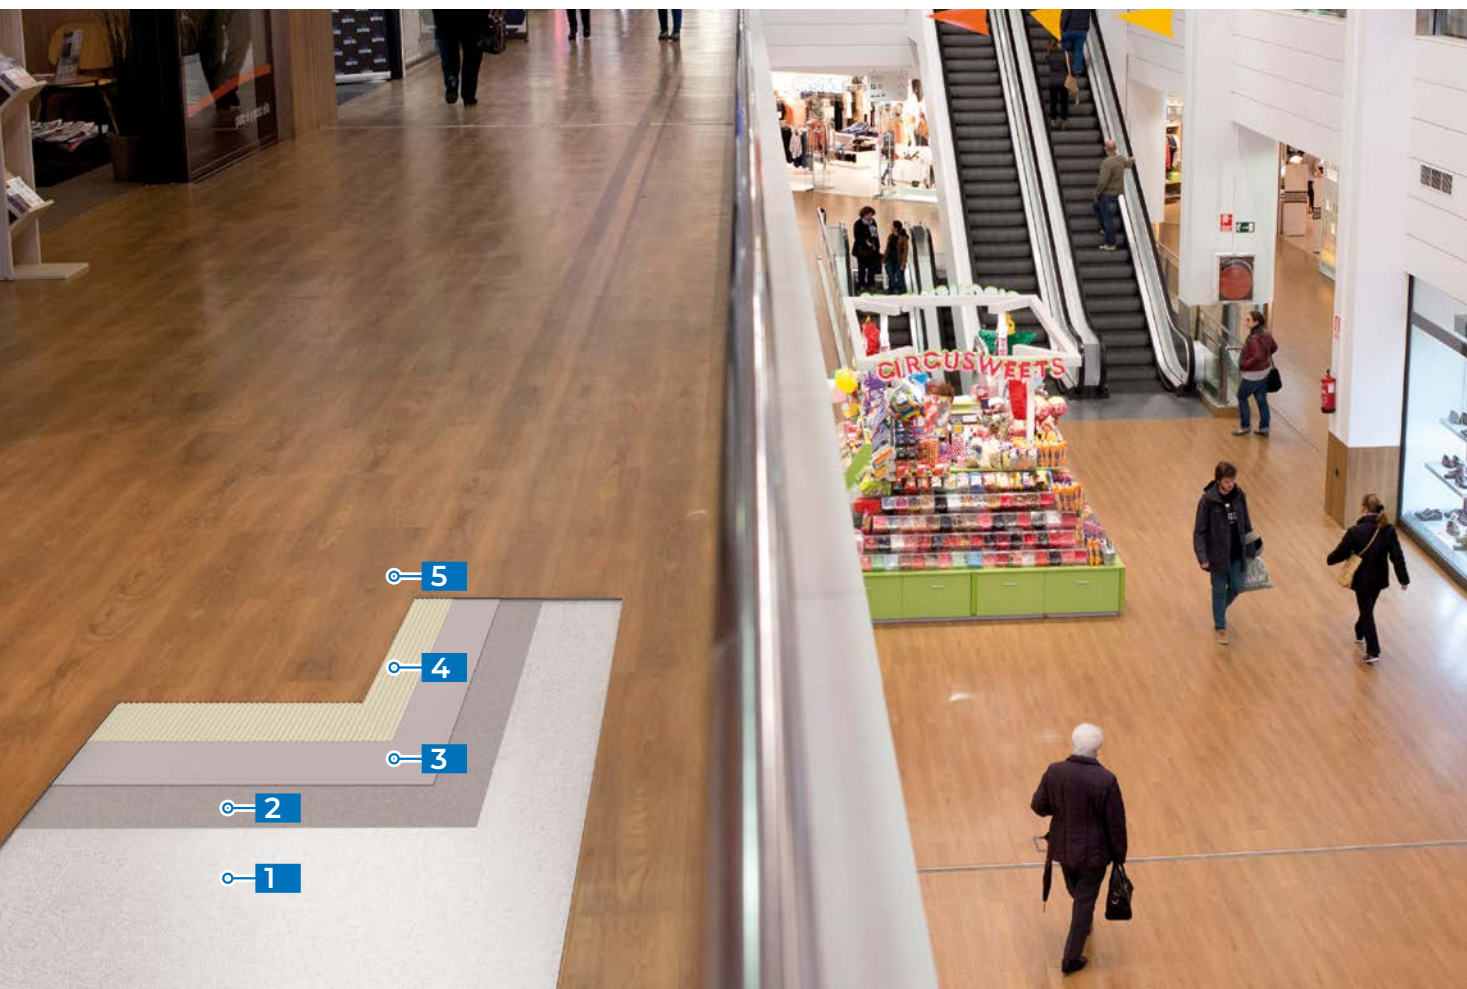

Solution système de MAPEI

- 1 Chape ciment
- 2 Primaire en dispersion aqueuse
Eco Prim T Plus
- 3 Ragréage autolissant – à base d’anhydrite
Planitex Fast
- 4 Adhésif fibré pour revêtement design
Ultrabond ECO 4 LVT
- 5 Revêtement design en PVC

Bon à savoir

Chantier terminé en 2 jours

- 1er jour: préparation du support
- Séchage assuré du ragréage pendant la nuit, aussi dans des conditions atmosphériques difficiles et pour des épaisseurs de couche de 5 mm max
- 2ème jour: pose du revêtement

Avantages

- Facilite le travail du maître d'ouvrage; rénovation rapide et sûre
- Peu de perte d'exploitation; mise en service rapide des pièces
- Planification facilitée grâce à un séchage sûr et rapide du ragréage; 6 h pour des couches de 5 mm d'épaisseur, séchage rapide la nuit aussi dans des conditions atmosphériques difficiles

Adapté pour:

- Domaines privés
- Zones commerciales
- Bâtiments publics
- Hôpitaux



Produits à la Une

Planitex Basic

Ragréage autolissant à base d'anhydrite, à séchage ultrarapide, pour des épaisseurs de 1 à 15 mm.

- Peu de tension et durcissement pratiquement sans retrait
- Surface lisse, encollage facile
- Très bon lissage pour la réalisation de surfaces planes dans les grands ouvrages
- Ouverture au passage piétonnier: après environ 3 heures
- Attente avant la pose: environ 24 heures jusqu'à 3 mm d'épaisseur

UTILISATION

- Lissage de chapes en ciment, anhydrite, en asphalte coulé, de chapes préfabriquées, magnésie/xylo-lite, panneaux et supports anciens
- Pour la réalisation de supports plans pour la pose de revêtements en textile, PVC, caoutchouc, linoléum, de revêtements design, de parquet multicouche ainsi que de carrelage et de pierre naturelle.

CONDITIONNEMENT: sacs en papier de 25 kg

CONSOMMATION: environ 1,5 kg/m² et mm d'épaisseur



Ragréage autolissant à base d'anhydrite, à séchage ultrarapide, pour des épaisseurs de 1 à 25 mm.

- La technologie hybride permet un séchage ultrarapide et le revêtement peut être posé déjà après environ 6 heures
- Excellent lissage pour des surfaces planes et sans reprise; le revêtement peut être posé sans ponçage préliminaire
- Ragréage de supports anciens difficiles, même pour des couches épaisses – pratiquement sans tension
- Surface plane et sans pore qui permet un encollage rapide et économique
- Adapté pour tous les revêtements, du caoutchouc fin aux planches en bois massif
- Ouverture au passage piétonnier: après environ 1 heure
- Attente avant la pose: env. 6 heures jusqu'à 5 mm, env. 12 heures jusqu'à 10 mm

UTILISATION

- Lissage de chapes en ciment, anhydrite, en asphalte coulé, de chapes préfabriquées, magnésie/xylo-lite, panneaux et supports anciens
- Pas de limite d'épaisseur de couche (utiliser jusqu'à 25 mm sans complément, pour des épaisseurs supérieures, ajouter du sable de quartz 0,8)
- Réalisation de supports plans pour la pose de tous les revêtements de sol et toutes sortes de parquet

CONDITIONNEMENT: sacs en papier de 25 kg

CONSOMMATION: environ 1,5 kg/m² et mm d'épaisseur

Planitex Fast

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI



MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 9000
W www.mapei.ch | E info@mapei.ch



[/mapeiswitzerland](#)

