


**PRODUKTE FÜR
TEXTILBELÄGE**

**PRODUITS POUR
REVÊTEMENTS
TEXTILES**







NUR VON MAPEI, EIN KOMPLETTES UND INNOVATIVES SYSTEM ZUR VERLEGUNG VON TEXTILBELÄGEN

Für solch ein grossartiges Produkt wie den **Textilbelag** kann es nichts anderes als eine rosige Zukunft geben: Er ist international anerkannt als einer der weltweit meist verwendeten Bodenbeläge und auch einer der prestigeträchtigsten. Der Textilbelag, in Bahnen oder als Platten, ist ein innovatives, **hochtechnologisches**, hochwertiges, vielseitiges und elegantes Produkt mit ganz eigenem Charakter. Das macht ihn zum idealen Belag und einem wesentlichen Bestandteil in exklusiven Bereichen wie Luxushotels, Kreuzfahrtschiffen, Theatern und Flughäfen.

MAPEI hatte schon immer ein gutes Gespür für neue Design-trends und bietet eine **neue Produktlinie von hoch technologischen**, zuverlässigen und professionellen Produkten für die Verlegung von Textilbelägen an.

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ MAPEI, UN SYSTÈME COMPLET ET INNOVANT DE POSE DE REVÊTEMENTS TEXTILES

*Un produit aussi fantastique que le **tapis** ne peut avoir qu'un avenir prometteur. Ce revêtement de sol très apprécié de par le monde est d'ailleurs l'un des plus posés. Il est aussi, sans conteste, l'un des plus prestigieux. Le tapis en lés et en dalles est un produit innovant de qualité, à **haute technologie**, élégant et polyvalent. Ses caractéristiques bien particulières font de lui le revêtement de sol idéal et un grand protagoniste dans les milieux les plus sélects tels que les hôtels de luxe, les bateaux de croisière, les théâtres et les aéroports.*

*MAPEI a toujours observé avec grand intérêt les nouvelles tendances design et les nouveaux matériaux. Elle propose ainsi la **nouvelle gamme de produits TX à haute technologie**, fiables et professionnels dédiés à la pose de revêtements textiles.*





PRODUKTE FÜR TEXTILBELÄGE
PRODUITS POUR REVÊTEMENTS
TEXTILES

PRODUKTE FÜR TEXTILBELÄGE

PRODUITS POUR REVÊTEMENTS TEXTILES



GUT / BIEN



SEHR GUT / TRÈS BIEN



AUSGEZEICHNET / EXCELLENT

Bodenbelag <i>Revêtement de sol</i>	Textilien <i>Textile</i>	Textilrücken/ <i>ActionBac</i> <i>Envers en textile/<i>ActionBac</i></i>
		Vliesrücken <i>Envers en feutre</i>
		Schaumrücken <i>Envers en mousse</i>
		Juterücken <i>Envers en jute</i>
		Textilfliesen <i>Dalles textiles autoplombantes</i>
	Nadelvlies <i>Aiguilleté</i>	Nadelvlies, einschichtig <i>Aiguilleté monocouche</i>
Eigenschaften <i>Propriétés</i>		Nadelvlies, mehrschichtig <i>Aiguilleté multicouche</i>
		Nadelvlies – Fliesen <i>Aiguilleté – dalles autoplombantes</i>
	Webware <i>Tissé</i>	Webware <i>Tissé</i>
	Unterlagen <i>Support</i>	Dämmunterlagen <i>Supports isolants</i>
	Linoleum <i>Linoléum</i>	Linoleum <i>Linoléum</i>
		Abluftzeit <i>Temps de gommage</i>
		Einlegezeit <i>Temps ouvert</i>
		Direktverklebung <i>Encollage direct</i>
		Kontaktverklebung <i>Pose sur membrane de support</i>
		Geruchsarm (ISO 16000-28) <i>À faible odeur (ISO 16000-28)</i>
		Anfangshaftung <i>Tack initial</i>



Ultrabond ECO TX3 «Premium»-Klebstoff <i>Adhésif «premium»</i>	Ultrabond ECO TX2 «Profi»-Klebstoff <i>Adhésif «professionnel»</i>	Ultrabond ECO TX1 «Standard»-Klebstoff <i>Adhésif «standard»</i>	Ultrabond ECO Tack TX+ Rutschbremse <i>Antidérapant</i>
  	  		
  	 	 	
  	 	 	
  	  	 	  
  	 	 	
  	  	 	  
 			
0–10 min. 20–30 min.	10–20 min. 20–30 min.	0–10 min. 10–20 min.	10–20 min.
✓ ✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	
sehr schnell, hoch très rapide, élevé	schnell, hoch rapide, élevé	schnell, normal rapide, normal	sehr hoch très élevé

Ultrabond ECO TX3



«Premium»-Klebstoff mit hervorragender und schneller Klebkraftentwicklung für Textilbeläge und Linoleum.

Hervorragender Klebstoff mit schneller Klebkraftentwicklung, geeignet zur Verlegung von Nadelvlies und textilen Bodenbelägen mit allen Rückenausstattungen auf allen üblichen Untergründen, auch beheizten Systemen und auf Dämmpfunderlagen. Ebenfalls geeignet zur Verlegung von Linoleum. Insbesondere für die Anwendung in gewerblichen und öffentlichen Bereichen mit hoher Frequentierung geeignet (Hotels, Auditorien, Flughäfen, Bibliotheken, Restaurants, Büros etc.).


Adhésif «premium» à excellent tack initial et à prise rapide pour coller les revêtements de sols textiles et en linoléum.

Adhésif à tack initial excellent, à prise rapide, adapté pour coller les revêtements de sols textiles et aiguilletés de tous les types d'envers sur tous les supports standards, même avec chauffage au sol et panneaux isolants. Aussi adapté pour la pose de linoléum.

Particulièrement adapté dans les zones commerciales et publiques dans lesquelles les sols sont sujets à un trafic intense (hôtels, auditoriums, aéroports, bibliothèques, restaurants, bureaux, etc.).



TEXTIL, LINOLEUM
TEXTILE, LINOLÉUM



TKB B1, B2



BODEN, WAND
SOL, MUR



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Anfangshaftung
- Schnelle Klebkraftentwicklung
- Schneller Fadenzug
- Hohe Endfestigkeit
- Geeignet für Stuhlrollen nach EN 12529
- Zertifiziert mit Emicode EC1 Plus – sehr emissionsarm
- Ausgezeichnet mit Blauer Engel DE-UZ 113
- Zertifiziert mit M1
- Geruchsarm nach ISO 16000-28
- Geeignet für den Schiffsbau (entsprechend Schiffsaurüstungsrichtlinie – MED)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Tack initial élevé
- Développement rapide de la prise
- Formation rapide de fils
- Performances finales élevées
- Adapté pour les sièges à roulettes conformément à la norme EN 12529
- Emicode EC1 Plus (à très faible émission)
- Blauer Engel DE-UZ 113
- Certifié M1
- Faible odeur (ISO 16000-28)
- Convient pour la construction navale (conformément à la directive relative aux équipements marins – MED)

Lieferform: 16 kg Gebinde

Conditionnement: Bidon de 16 kg

Ultrabond ECO TX2



«Profi»-Klebstoff mit hoher Anfangshaftung und langer Einlegezeit für Textilbeläge.

Klebstoff mit hoher Anfangshaftung und langer Einlegezeit, geeignet zur Verlegung von Nadelvlies und textilen Bodenbelägen mit allen Rückenausstattungen auf allen üblichen saugfähigen Untergründen, auch beheizten Systemen und auf Dämmunterlagen. Die lange Einlegezeit erleichtert die Verlegung von Webware.

Geeignet für statische und dynamische Lasten in Wohn- und Gewerbebereichen (Büros, Hotels, Auditorien, Bibliotheken, Restaurants, Flughäfen etc.).


Adhésif «professionnel» à tack initial et temps d'application élevés, adapté pour la pose de revêtements de sols textiles.

Adhésif à tack initial et temps d'application élevés, adapté pour coller les revêtements de sols textiles aiguilletés de tous types d'envers sur tous les supports standards absorbants même avec chauffage au sol et panneaux isolants. Le temps ouvert allongé facilite la pose de tapis à motif.


Adapté pour les charges et le trafic normaux et intenses dans les zones résidentielles et commerciales (bureaux, hôtels, auditoriums, bibliothèques, restaurants, aéroports, etc.).



TEXTIL
TEXTILE



TKB A2, B1, B2



BODEN
SOL



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr leicht aufzutragen
- Ausgezeichnete Rückseitenbenetzung
- Hohe Anfangshaftung
- Lange Einlegezeit
- Hohe Endfestigkeit
- Geeignet für Stuhlrollen nach EN 12529
- Zertifiziert mit Emicode EC1 Plus – sehr emissionsarm
- Ausgezeichnet mit Blauer Engel DE-UZ 113
- Geeignet für den Schiffsbau (entsprechend Schiffsaurüstungsrichtlinie – MED)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Très facile à appliquer
- Mouillage excellent
- Tack initial élevé
- Temps ouvert allongé
- Performances finales élevées
- Adapté pour les sièges à roulettes conformément à la norme EN 12529
- Emicode EC1 Plus (à très faible émission)
- Blauer Engel DE-UZ 113
- Convient pour la construction navale (conformément à la directive relative aux équipements marins – MED)

Lieferform: 16 kg Gebinde

Conditionnement: Bidon de 16 kg

Ultrabond ECO TX1



«Standard»-Klebstoff mit harter Klebstoffriefe für Textilbeläge und Linoleum.

Klebstoff mit harter Klebstoffriefe, geeignet zur Verlegung von Nadelvlies und textilen Bodenbelägen mit allen Rückenausstattungen auf allen üblichen saugfähigen Untergründen, auch beheizten Systemen. Ebenfalls geeignet zur Verlegung von Linoleum.

Geeignet für normale und mittlere Frequentierung in Wohn- und Gewerbebereichen (Büros, Hotelzimmern, Bibliotheken, Restaurants etc.).


Adhésif «standard» à prise ferme pour les revêtements de sols textiles et en linoléum.

Adhésif à prise ferme, adapté pour coller les revêtements de sols textiles aiguilletés de tous types d'envers sur tous les supports standards absorbants même avec chauffage au sol. Aussi adapté pour la pose de linoléum.

Adapté pour le trafic et les charges normales et moyennes dans les zones résidentielles et commerciales (bureaux, chambres d'hôtel, bibliothèques, restaurants, etc.).




**TEXTILBELÄGE,
LINOLEUM
TEXTILE, LINOLÉUM**



TKB A2, B1, B2



**BODEN
SOL**

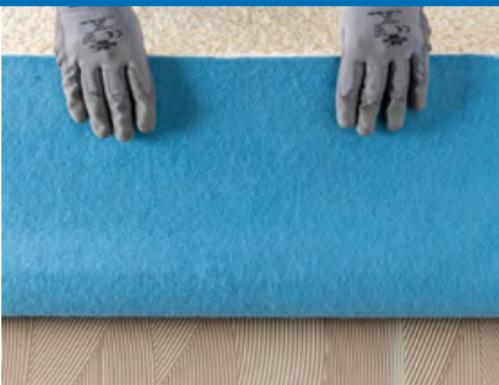

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr leicht aufzutragen
- Ausgezeichnete Rückseitenbenetzung
- Hohe Endfestigkeit
- Geeignet für Stuhlrollen nach EN 12529
- Zertifiziert mit Emicode EC1 Plus – sehr emissionsarm
- Ausgezeichnet mit Blauer Engel DE-UZ 113
- Zertifiziert mit M1
- Geruchsarm nach ISO 16000-28

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Très facile à appliquer
- Mouillage excellent
- Prise finale élevée et tenace
- Adapté pour les sièges à roulettes conformément à la norme EN 12529
- Emicode EC1 Plus (à très faible émission)
- Blauer Engel DE-UZ 113
- Certifié M1
- Faible odeur (ISO 16000-28)

Lieferform: 16 kg Gebinde

Conditionnement: Bidon de 16 kg

Ultrabond ECO Tack TX⁺



Rutschbremse für Teppichplatten.

Rutschbremse auf Acrylatbasis mit einem nach der Trocknung dauerhaft klebrigen Film, speziell entwickelt zur Verlegung und rückstandsfreien Wiederaufnahme von Teppichplatten, auf allen üblichen Untergründen, Spachtelmassen, bestehenden Bodenbelägen sowie Doppel- und Hohlböden. Auch geeignet zur rutschhemmenden Verlegung von lose liegenden Designbelägen (Loose-Lay LVT).

Antidérapant pour dalles de tapis.

Adhésif élaboré pour former un film poissant en permanence après séchage qui permet de retirer et de remplacer les dalles de tapis si besoin. S'utilise sur tous les types de supports standards, les lissages, revêtements de sols existants, faux planchers et sols à cavité. S'utilise aussi pour des dalles de tapis et le LVT sans encollage.



**TEPPICHPLATTEN,
LOOSE-LAY LVT
DALLES DE TAPIS,
LVT SANS ENCOLLAGE**



**ROLLE
ROULEAU**



**BODEN
SOL**



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr leichte Verarbeitung mit Rolle
- Sehr geringer Verbrauch
- Schnelle Trocknung
- Leichte Aufnahme oder leichter Austausch einzelner, beschädigter oder abgenutzter Fliesen und Beläge
- Geeignet für Stuhlrollen nach EN 12529
- Zertifiziert mit Emicode EC1 Plus – sehr emissionsarm
- Ausgezeichnet mit Blauer Engel DE-UZ 113
- Zertifiziert mit M1
- Geruchsarm nach ISO 16000-28
- Geeignet für den Schiffsbau (entsprechend Schiffsaurüstungsrichtlinie – MED)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Très facile à appliquer au rouleau
- Consommation très faible
- Séchage rapide
- Les dalles et revêtements usés ou abîmés peuvent être facilement retirés ou remplacés
- Adapté pour les sièges à roulettes conformément à la norme EN 12529
- Emicode EC1 Plus (à très faible émission)
- Blauer Engel DE-UZ 113
- Certifié M1
- Faible odeur (ISO 16000-28)
- Convient pour la construction navale (conformément à la directive relative aux équipements marins – MED)

Lieferform: 5 kg und 10 kg Gebinde

Conditionnement: Bidons de 5 kg et 10 kg

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens

T +41 26 915 9000
W www.mapei.ch | **E** info@mapei.ch

