ANWENDERBROSCHÜRE

SCHÜTZENDE SYSTEME FÜR PARKETT: DIE ULTRACOAT-LINIE®

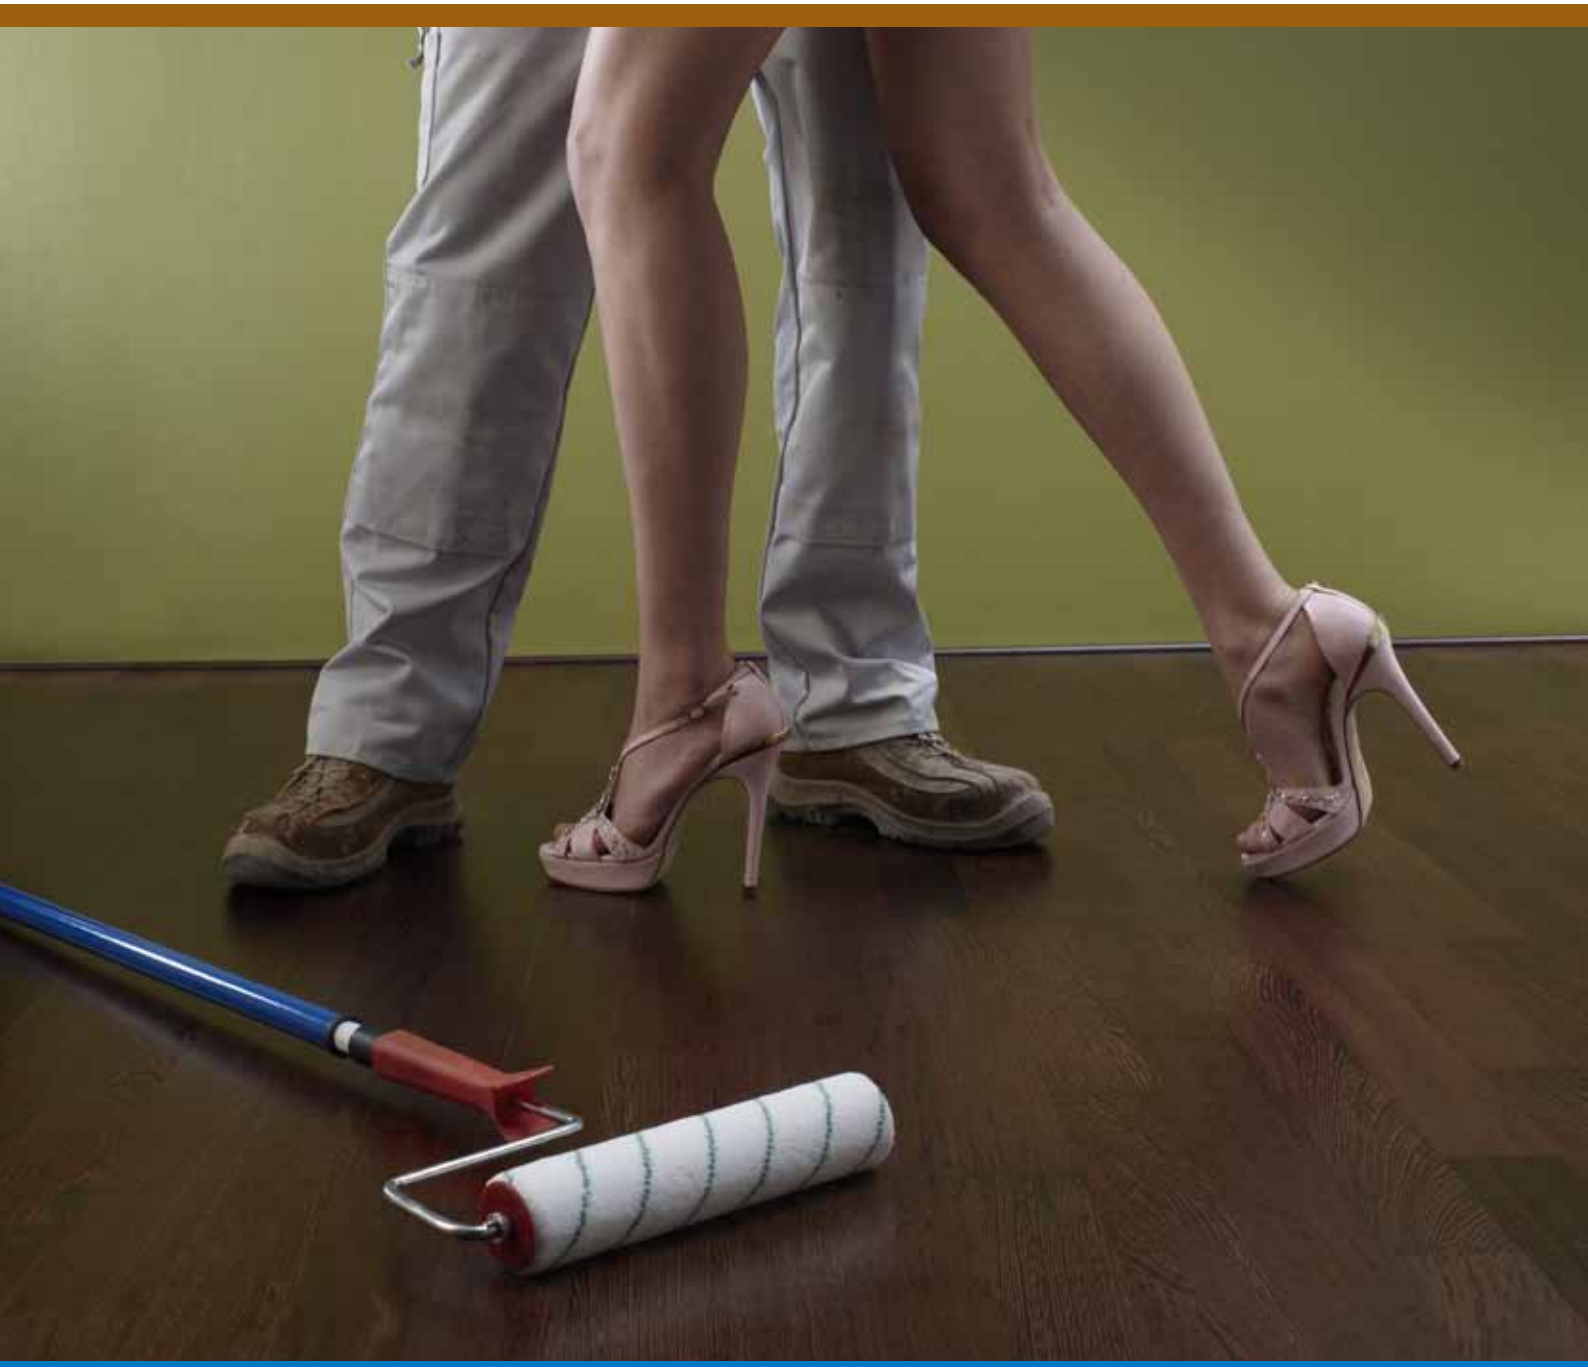

www.mapei.ch

MAPEI®

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON™

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Mit fortschrittlichen Produkten und Technologien, welche den strengsten Normen und Standards entsprechen, ist Mapei auch für Ihr Bauprojekt der ideale Partner.

UNSER BEKENNTNIS ZUR UMWELT

...MEHR ALS NUR NACHHALTIGKEIT

Mapei garantiert ein Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement nach den Normen ISO 9001, ISO 14001 und EMAS und OHSAS 18001

Das Qualitätssystem der MAPEI SUISSE SA ist seit 2003 gemäss ISO 9001 zertifiziert. Auch zahlreiche andere Tochtergesellschaften der Mapei-Gruppe sind nach ISO 9001 zertifiziert.

Die Hauptproduktions- und Distributionszentren der Mapei-Gruppe entsprechen mit ihrem Umweltsmanagementsystem der Norm ISO 14001.

EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) ist das EU-Umweltsmanagementsystem nach dem Standard CE 761/01.

Mapei nimmt an der weltweiten Initiative „Responsible Care“, ins Leben gerufen durch die Chemieindustrie, teil, welche jedes Jahr eine Umweltdeklaration für sämtliche Standorte publiziert.

Das Mapei-Werk in Robbiano di Mediglia (Milano, Italien) hat im Jahre 2000 das Zertifikat für ihr Gesundheits- und Sicherheitsmanagement gemäss OHSAS 18001 erhalten. Zusätzlich hat das Werk das „Certificate of Excellence“ erhalten, welches die Erfüllung der Anforderungen an ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sowie an CE 761/01 (EMAS) bescheinigt.

Klebstoffe und Fugenmörtel für keramische Fliesen und Naturstein, gebrauchsfertige Mörtel für Estriche und die Betoninstandsetzung, Eco-Klebstoffe und Eco-Betonzusatzmittel tragen die CE-Kennzeichnung und entsprechen den strengsten europäischen und internationalen Standards.

Klebstoffe und Fugenmörtel für Keramik

Alle Mapei-Klebstoffe sind mit dem CE-Kennzeichen gemäss EN 12004, Anhang ZA ausgestattet.

Alle Mapei Fugenmörtel entsprechen dem Standard der EN 13888.

Gebrauchsfertige Mörtel für Estriche und Spachtelmassen

Mapei-Mörtel für Estriche und Spachtelmassen entsprechen dem Standard der EN 13813 und tragen die CE-Kennzeichnung gemäss EN 13813, Anhang ZA.

Klebstoffe für elastische und textile Beläge, für hölzerne und keramische Böden sowie Farbanstriche

Seit Oktober 2005 hat die Mapei-Eco-Produktpalette die Zertifizierung und Kennzeichnung EMICODE EC1, sehr emissionsarm an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und seit Juni 2010 sogar EMICODE EC1 Plus, anerkannt durch die GEV (Gemeinschaft Emissonskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.). Mapei ist natürlich auch Mitglied dieser Gemeinschaft. Die Zertifizierung dieser Produkte wurde kürzlich auf das Label „Der Blaue Engel“ erweitert. Dabei handelt es sich um ein deutsches Ökolabel, welches umweltgerechte und für Bodenleger und Endverbraucher schonende Produkte auszeichnet.

Verputzmörtel

Die Mapei-Verputzmörtel tragen die CE-Kennzeichnung gemäss EN 998-1 sowie EN998-2.

Produkte und Systeme für die Betoninstandsetzung und den Bautenschutz

Die Mapei-Produkte für die Betoninstandsetzung und den Bautenschutz tragen die CE-Kennzeichnung gemäss EN 1504 (Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7).

Betonzusatzmittel

Die Mapei-Verflüssiger und Superverflüssiger für Mörtel und Beton tragen die CE-Kennzeichnung gemäss EN 934-2, EN 934-4 und EN 934-5.

Die Mapei Produkte basieren auf innovativen Technologien für das Wohlbefinden der Umwelt und der Menschen

BioBlock®

Die BioBlock®-Technologie verhindert die Bildung von Schimmelpilzen und Mikroorganismen.

DropEffect®

Die DropEffect®-Technologie verbessert die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften von hydrophobischen Additiven.

Low Dust

Die Low Dust-Technologie von Mapei reduziert die Staubemissionen von Pulverprodukten während des Anrührens, des Arbeitens und des Verarbeitens um 90% und hat so Vorteile für die Umwelt und die für die Gesundheit der Anwender.

Unser Bekenntnis zur Umwelt

Über 150 Mapei-Produkte unterstützen Architekten und Projektentwickler bei der Realisierung innovativer LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) zertifizierter Bauwerke, übereinstimmend mit den Vorgaben des Green Building Council.

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design

Eine Zertifizierung erarbeitet durch den US Green Building Council für das Design und für die Konstruktion von nachhaltigen Gebäuden.

Die Mapei Produkte sowie die Qualitäts-, Umwelts-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsysteme sind von international anerkannten Instituten geprüft und zertifiziert.

www.mapei.ch

MAPEI®

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON ™

SCHÜTZENDE SYSTEME FÜR PARKETT: DIE ULTRACOAT-LINIE

Schnelle, einfache Systeme zum Schutz von Parkett

Ergänzend zu unseren bereits erfolgreichen Produkten zur Verlegung von Parkett bieten wir die in den Mapei Laboratorien entwickelte Ultracoat-Linie aus wasserbasierten Produkten zum Schutz von Parkett an.

Produkte, die Gesundheit und Umwelt beachten

Gesundheit und respektvoller Umgang mit der Umwelt waren seit jeher von grosser Bedeutung bei Mapei. Die neuesten Entwicklungen aus der Ultracoat-Linie, wasserbasierte, sehr emissionsarme Produkte, spiegeln dieses Engagement wider.

NMP-freie Produkte

Die wasserbasierten Ultracoat-Systeme enthalten keine Spuren des Lösungsmittels NMP, das sich in den letzten Jahren als Gesundheitsrisiko erwiesen hat, da es gesundheitsschädigende Substanzen auch noch nach dem Auftragen emittiert.

Wasserbasierte Ultracoat-Systeme, einfach anzuwenden

Lackieren von Parkett ist kein einfacher Arbeitsgang. Mapei hat sorgfältig die auf Baustellen möglichen Probleme untersucht, um darauf hin eine Reihe von wasserbasierten Produkten zu entwickeln, die sehr einfach in der Anwendung sind.

Ultracoat: Wasserbasierte Systeme, die einen hohen oder sehr hohen Schutz für Parkett bieten

Die Produkte der Ultracoat-Linie wurden speziell entwickelt, damit hoch schützende Systeme für Parkett einfach und schnell aufgetragen werden können. Zum besonderen Schutz von Böden, die einer hohen Frequentierung unterliegen.

Inhaltsverzeichnis

Ultracoat Aqua Plus	Seite 06
Ultracoat Binder	Seite 07
Ultracoat Universal Base	Seite 08
Ultracoat EL	Seite 09
Ultracoat Premium Base	Seite 10
Ultracoat Easy Plus	Seite 11
Ultracoat High Traffic	Seite 12
Ultracoat Oil	Seite 14
Ultracoat Oil Care	Seite 15
Ultracoat Clean Polish	Seite 16
Ultracoat Clean WMP	Seite 17
Ultracoat Polish Remover	Seite 18
Ultracoat Universal Cleaner	Seite 19
Zusatzprodukte	Seite 20
Ultracoat Systeme - Eine Auswahl	Seite 22
Ultracoat Systeme - Unterhaltsempfehlungen	Seite 26

MAPEI SUISSE SA
CH - 1642 Sorens

T +41 26 915 90 00
F +41 26 915 90 03

W www.mapei.ch
E info@mapei.ch

Ultracoat Aqua Plus

GREEN INNOVATION

Lösemittelfreier, sehr emissionsarmer, NMP-freier, wasserbasierter Fugenkitt, der gemischt mit Schleifstaub zum Verfugen von Holzböden geeignet ist.

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Kunststoffkanister zu 5 l

Ultracoat Binder

Lösemittelfreies, wasserbasiertes Bindemittel zum Mischen mit Schleifstaub für die Verfugung von Holzböden.

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Kunststoffkanister zu 5 l

Ultracoat Universal Base

GREEN INNOVATION

Einkomponentige, sehr emissionsarme, NMP-freie, wasserbasierte Grundierung für alle gängigen Parkettarten.

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Kunststoffkanister zu 5 l

Ultracoat EL

Langsam verdampfende Lösemittelmischung zur Verlängerung der Verarbeitungszeit von Parkettlacken.

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Kunststoffgebinde zu 1 l

Ultracoat Premium Base

ERSETZT ULTRACOAT P920 2K

GREEN INNOVATION

Zweikomponentige, sehr emissionsarme, NMP-freie, wasserbasierte Grundierung für Holzböden mit absperrender Wirkung, besonders für Exotenhölzer.

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Gebindeeinheit zu 6 l (A+B)

Ultracoat Easy Plus

ERSETZT ULTRACOAT P915

GREEN INNOVATION

Ultracoat Easy Plus 60
Ultracoat Easy Plus 30
Ultracoat Easy Plus 10

Einkomponentiger, sehr emissionsarmer, NMP-freier, wasserbasierter Polyurethanlack mit hoher Verschleissfestigkeit für stark beanspruchte Holzböden. Glanzgrade: seidenglanz (60°), seidenmatt (30°) und extra matt (10°).

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Kunststoffkanister zu 5 l

Ultracoat High Traffic

ERSETZT ULTRACOAT P925

Ultracoat High Traffic 60
Ultracoat High Traffic 30
Ultracoat High Traffic 10

Zweikomponentiger, emissionsarmer, NMP-freier, wasserbasierter Polyurethanlack mit hoher Verschleissfestigkeit für sehr stark beanspruchte Holzböden. Glanzgrade: seidenglanz (60°), seidenmatt (30°) und extra matt (10°).

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Gebindeeinheit zu 5,5 l (A+B)

ULTRACOAT HIGH TRAFFIC

ULTRACOAT HIGH TRAFFIC
Zweikomponentiger, emissionsarmer, NMP-freier, wasserbasierter Polyurethanlack mit hoher Verschleißfestigkeit für sehr stark beanspruchte Holzböden.

Ultracoat High Traffic ist ein hoch schützender und abriebfester Lack für neue und bestehende Holzböden in Wohn- und Gewerbebereichen mit hoher Frequentierung (öffentliche Büros, Einkaufszentren, Flughäfen, Messehallen, etc.).

MAPEI
75 YEARS OF EXCELLENCE
1937 • 2012

MAPEI SUISSE SA · 1642 Sorens · T 026 915 9000 · F 026 915 9003 · W www.mapei.ch · E info@mapei.ch

www.mapei.ch
MAPEI®
TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON ™

Ultracoat Oil

Natürlich trocknendes lösemittelfreies Öl zur Behandlung aller Parkettarten.

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Kunststoffkanister zu 5 l

Ultracoat Oil Care

Natürlich trocknende, ölbasierte Kunstharzdispersion zur zusätzlichen Nachbehandlung von Parkett, der mit Ultracoat Oil behandelt wurde.

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Kunststoffkanister zu 5 l

Ultracoat Clean Polish

NEU

Gebrauchsfertiges Spezialprodukt zur Wartung und zum Schutz von mit wasserbasierten Lacken aus der Ultracoat-Linie behandeltem Parkett im Wohn- und Industriebereich.

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Flasche à 1 l

Ultracoat Clean WPM

NEU

Gebrauchsfertiges Produkt speziell zur routinemässigen Wartung von Parkett im Wohn- und Industriebereich, welcher mit wasserbasierten, matten oder extra-matten Lacken aus der Ultracoat-Linie behandelt wurden.

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Flasche à 1 l

Ultracoat Polish Remover

NEU

Konzentrierte Entwachsungslösung, speziell entwickelt zum Entfernen von Ultracoat Clean Polish und Ultracoat Clean WPM von fertigen Holzböden. Auch zum Entfernen von kleinen Flecken auf Böden, welche mit Lacken aus der Ultracoat-Linie behandelt wurden.

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Flasche à 1 l

Ultracoat Universal Cleaner

NEU

Konzentriertes Reinigungsmittel, entwickelt zum Grund-Reinigen von lackierten und geölten Holzböden, welche besonders hartnäckigen Schmutz aufweisen sowie zur Vorbereitung für eine nachträgliche Behandlung mit Pflegeprodukte aus der Ultracoat-Linie.

Für die Anwendung verweisen wir auf die Angaben im technischen Merkblatt, erhältlich unter www.mapei.ch

Lieferform: Kunststoffgebinde à 1 l

Zusatzprodukte

Ultracoat SR

Schleifnetze, erhältlich mit verschiedenen Körnungen zum Schleifen von Parkett und Zwischenschleifen von Ultracoat Lacken.

Ultracoat Pad

Padscheiben zum Polieren und Reinigen von Parkettböden.

Ultracoat Roller Plus

Langhaar-Rolle (6 mm) empfohlen zum Auftrag der Grundierung Ultracoat Premium Base. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung und der Länge der Fasern sorgt die Rolle für perfekte Imprägnierung des Holzes. Ultracoat Roller Plus kann ebenfalls für den ersten, direkten Auftrag von Ultracoat Easy Plus und Ultracoat High Traffic verwendet werden (ohne Grundierung).

Ultracoat Roller Finish

Mittelhaar-Rolle (4 mm) empfohlen zum Auftragen von Ultracoat Easy Plus und Ultracoat High Traffic (zweiter und folgende Aufträge).

Ultracoat Roller Combi

Bügelgriff zur Aufnahme der Ultracoat Roller.

Ultracoat Roller Oil

Kurzhaar-Rolle (2,5 mm) empfohlen zum Auftrag von Ultracoat Oil. Aufgrund der speziellen Struktur der Rolle kann das Produkt schnell verteilt werden ohne dabei Rückstände auf der Oberfläche zu hinterlassen. Damit ist ein schneller Auftrag bei geringerem Verbrauch möglich.

Ultracoat Roller Quick

Luftdichte Box zum Aufbewahren von Ultracoat Rollen nach Gebrauch und Reinigung.

Ultracoat Steel Spatula

Spezieller Spachtel empfohlen zum Auftrag von Ultracoat Aqua Plus und Ultracoat Oil. Komplett gefertigt aus rostfreiem Stahl. Bei Anwendung mit Ultracoat Aqua Plus werden Verfärbungen an der Oberfläche vermeiden, bedingt durch einen hohen Tanningehalt in einigen Holzarten.

Ultracoat Systeme - Eine Auswahl

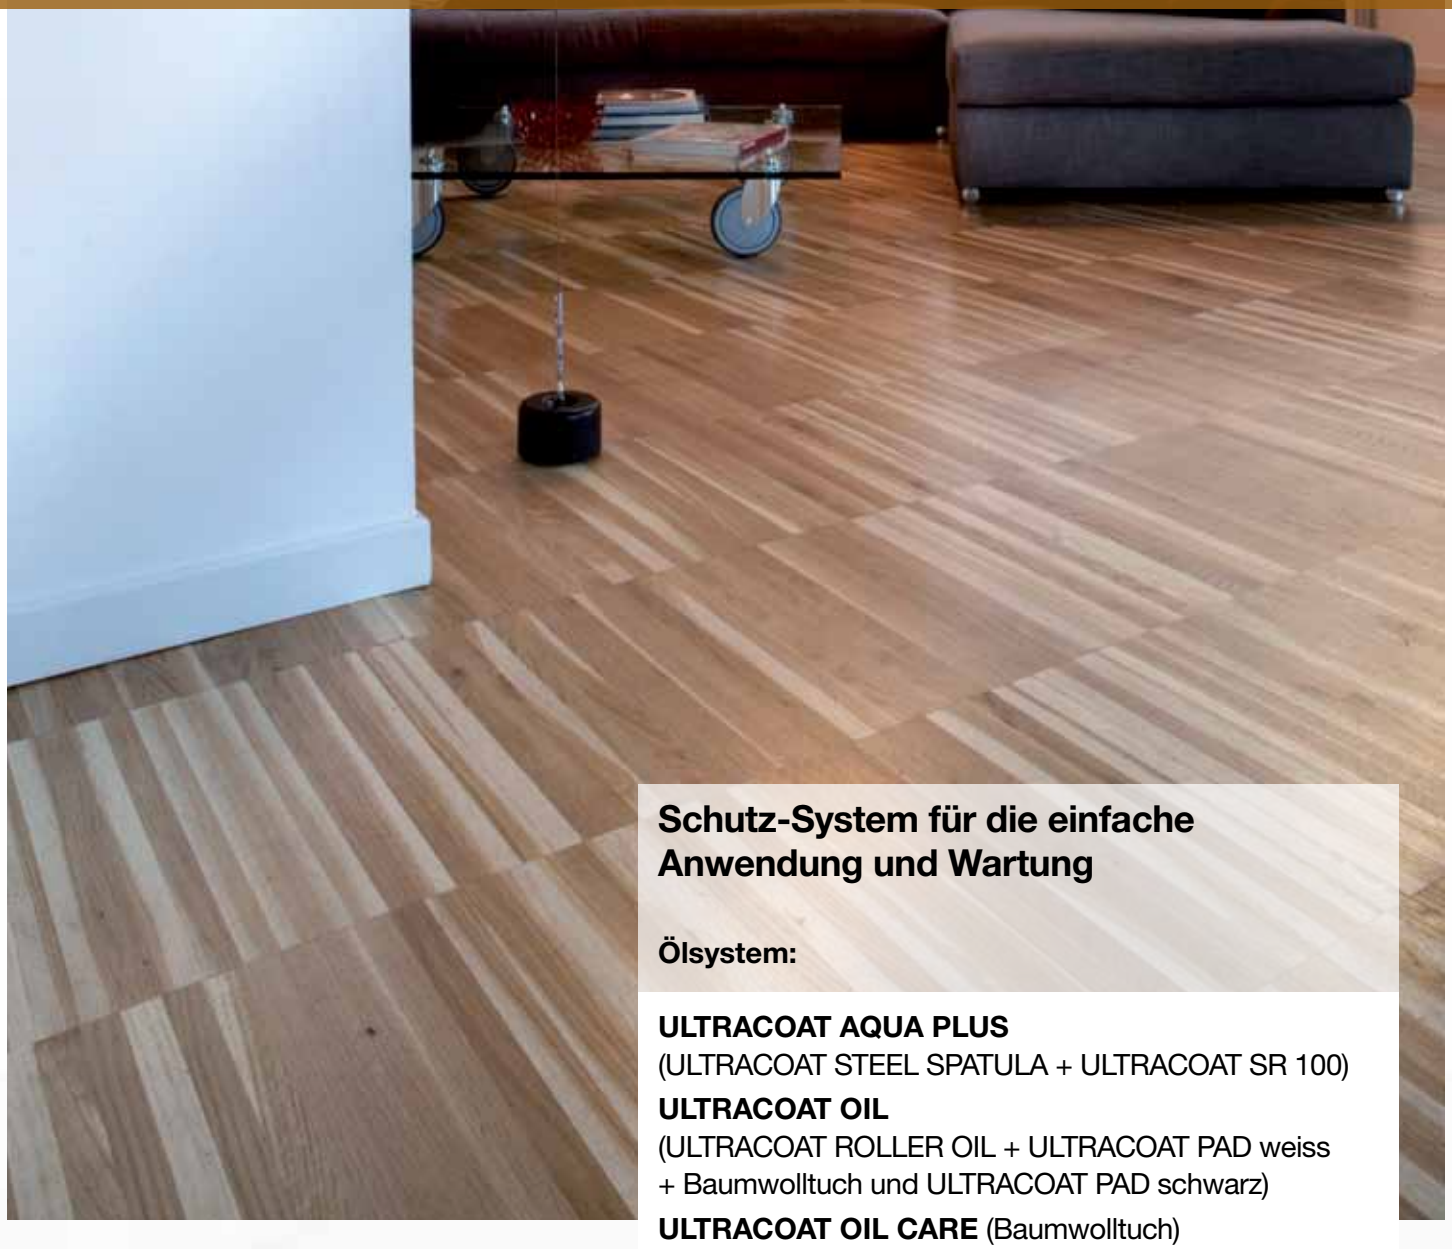

Schutz-System für die einfache Anwendung und Wartung

Ölsystem:

ULTRACOAT AQUA PLUS
(ULTRACOAT STEEL SPATULA + ULTRACOAT SR 100)
ULTRACOAT OIL
(ULTRACOAT ROLLER OIL + ULTRACOAT PAD weiss + Baumwolltuch und ULTRACOAT PAD schwarz)
ULTRACOAT OIL CARE (Baumwolltuch)

Verfugung:
SILWOOD anwenden

LEED Italia: **2 points**

LEED U.S.: **3 points**

Ultraschnelles System für den Schutz nach nur 4 Stunden

Lacksystem:

ULTRACOAT AQUA PLUS
(ULTRACOAT STEEL SPATULA + ULTRACOAT SR 100)
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE
(ULTRACOAT ROLLER PLUS + ULTRACOAT SR 180/220)
ULTRACOAT HIGH TRAFFIC
(ULTRACOAT ROLLER FINISH)

Verfugung:
SILWOOD anwenden

LEED Italia: **3 Punkte**

LEED U.S.: **3 Punkte**

Ultracoat Systeme - Eine Auswahl

Schnelles System für den lang anhaltenden Schutz nach nur 6 Stunden

Lacksystem:

ULTRACOAT AQUA PLUS
(ULTRACOAT STEEL SPATULA + ULTRACOAT SR 100)
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE
(ULTRACOAT ROLLER PLUS + ULTRACOAT SR 180/220)
ULTRACOAT EASY PLUS (2 Aufträge)
(ULTRACOAT ROLLER FINISH)

Verfugung:
SILWOOD anwenden

LEED Italia: **3 Punkte**

LEED U.S.: **3 Punkte**

System für starken Schutz für Böden mit hoher Belastung und Frequentierung

Lacksystem:

ULTRACOAT AQUA PLUS
(ULTRACOAT STEEL SPATULA + ULTRACOAT SR 100)
ULTRACOAT PREMIUM BASE
(ULTRACOAT ROLLER PLUS + ULTRACOAT SR 150-180)
ULTRACOAT HIGH TRAFFIC (2 Aufträge)

Verfugung:
SILWOOD anwenden

LEED Italia: **3 Punkte**

LEED U.S.: **3 Punkte**

Ultracoat Systeme: Unterhaltsempfehlungen

Unterhaltsempfehlung mit Ultracoat Lacksystem

Reinigung und Pflege von kleinflächigen Holzböden mit geringem Verkehrsaufkommen, geschützt mit ein- oder zweikomponentigen, wasserbasierten Lacken.

Regelmässige Unterhaltsreinigung

Oberfläche gründlich mit einem Staubsauger, einem trockenen Tuch oder mit einer anderen Trocken-Methode reinigen, um alle Staub-, Schmutz- oder Sandrückstände zu entfernen.

Verdünnen von **Ultracoat Clean Polish** im Verhältnis von 100 ml pro 10 l Wasser und gleichmässiges nebelfeuchtes Anwenden des Produkts auf dem Boden mit einem Baumwolltuch oder einem sauberen, ausgewrungenen Tuch. Für matt lackierte Parkettböden sollte das Produkt **Ultracoat Clean WPM** verwendet werden, um die matte Oberfläche zu erhalten.

Gelegentliche Grundreinigung und Neuaufbau

Die Grundreinigung richtet sich nach dem Grad der Beanspruchung und Verschmutzung.

Oberfläche gründlich mit einem Staubsauger, einem trockenen Tuch oder mit einer anderen Trocken-Methode reinigen, um alle Staub-, Schmutz- oder Sandrückstände zu entfernen.

Verdünnen von **Ultracoat Polish Remover** im Anteil von 250 ml pro 10 l warmen Wasser bei 25°C und gleichmässiger Anwendung des verdünnten Produkts mit einem weichen, sauberen Tuch auf der Oberfläche. Die so angelösten Pflegemittelrückstände und den Schmutz mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch nachwaschen / aufwischen. Eine neue Schicht **Ultracoat Clean Polish / Ultracoat Clean WPM** im bereits beschriebenen Verfahren auftragen.

Begehbar: nach 1 Stunde

Unterhaltsempfehlung mit Ultracoat Lacksystem

Reinigung und Pflege von grossflächigen Holzböden mit hohem Verkehrsaufkommen, geschützt mit zweikomponentigen, wasserbasierten Lacken.

Regelmässige Unterhaltsreinigung

Oberfläche gründlich mit einem Staubsauger, einem trockenen Tuch oder mit einer anderen Trocken-Methode reinigen, um alle Staub-, Schmutz- oder Sandrückstände zu entfernen.

Verdünnen von **Ultracoat Clean Polish** im Verhältnis von 100 ml pro 10 l Wasser und gleichmässiges nebelfeuchtes Anwenden des Produkts auf dem Boden mit einem Baumwolltuch oder einem sauberen, ausgewrungenen Tuch. Für matt lackierte Parkettböden sollte das Produkt **Ultracoat Clean WPM** verwendet werden, um die matte Oberfläche zu erhalten.

Gelegentliche Grundreinigung und Neuaufbau

Die Grundreinigung richtet sich nach dem Grad der Beanspruchung und Verschmutzung.

Oberfläche gründlich mit einem Staubsauger, einem trockenen Tuch oder mit einer anderen Trocken-Methode reinigen, um alle Staub-, Schmutz- oder Sandrückstände zu entfernen.

Anwenden von **Ultracoat Universal Cleaner**, verdünnt im Verhältnis von 2 l **Ultracoat Universal Cleaner** mit 10 l warmen Wasser, mit einer wasseraufsaugenden Reinigungsmaschine oder mittels Einscheibenmaschine mit einem braunen oder roten **Ultracoat Pad**. Bei Einsatz mit einer Einscheibenmaschine muss der mit **Ultracoat Universal Cleaner** angelöste Schmutz mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch aufgewischt / nachgewaschen werden. Gleichmässiges Auftragen von **Ultracoat Clean Polish** unverdünnt mittels eines Baumwolltuches. Für matt lackierte Parkettböden sollte das Produkt **Ultracoat Clean WPM** verwendet werden um die matte Oberfläche zu erhalten.

Es wird empfohlen den Wachs auf grossen Flächen mittels einer Maschine aufzutragen. Das Applizieren ist so einfacher und die aufgebrachte Schicht ist dauerhafter.

Begehbar: nach 1 Stunde

Unterhaltsempfehlung mit Ultracoat Ölsystem

Reinigung und Pflege von kleinflächigen Holzböden mit geringem Verkehrsaufkommen, geschützt mit einem Ölsystem.

Regelmässige Unterhaltsreinigung

Oberfläche gründlich mit einem Staubsauger, einem trockenen Tuch oder mit einer anderen Trocken-Methode reinigen, um alle Staub-, Schmutz- oder Sandrückstände zu entfernen.

Verdünnen von **Ultracoat Clean WPM** im Verhältnis von 100 ml pro 10 l Wasser und gleichmässiges nebelfeuchtes Anwenden des Produkts auf dem Boden mit einem Baumwolltuch oder einem sauberen, ausgewrungenen Tuch.

Gelegentliche Grundreinigung und Neuaufbau

Die Grundreinigung richtet sich nach dem Grad der Beanspruchung und Verschmutzung.

Oberfläche gründlich mit einem Staubsauger, einem trockenen Tuch oder mit einer anderen Trocken-Methode reinigen, um alle Staub-, Schmutz- oder Sandrückstände zu entfernen.

Verdünnen von **Ultracoat Polish Remover** im Anteil von 250 ml pro 10 l warmen Wasser bei 25°C und gleichmässige Anwendung des verdünnten Produkts mit einem weichen, sauberen Tuch auf der Oberfläche. Die so angelösten Pflegemittelrückstände und Schmutz, mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch nachwaschen / aufwischen.

Eine neue Schicht **Ultracoat Clean WPM** im bereits beschriebenen Verfahren auftragen.

Begehbar: nach 1 Stunde

Unterhaltsempfehlung mit Ultracoat Ölsystem

Reinigung und Pflege von grossflächigen Holzböden mit hohem Verkehrsaufkommen, geschützt mit einem Ölsystem.

Regelmässige Unterhaltsreinigung

Oberfläche gründlich mit einem Staubsauger, einem trockenen Tuch oder mit einer anderen Trocken-Methode reinigen, um alle Staub-, Schmutz- oder Sandrückstände zu entfernen.

Verdünnen von **Ultracoat Clean WPM** im Verhältnis von 100 ml pro 10 l Wasser und gleichmässiges nebelfeuchtes Anwenden des Produkts auf dem Boden mit einem Baumwolltuch oder einem sauberen, ausgewrungenen Tuch.

Gelegentliche Grundreinigung und Neuaufbau

Die Grundreinigung richtet sich nach dem Grad der Beanspruchung und Verschmutzung.

Oberfläche gründlich mit einem Staubsauger, einem trockenen Tuch oder mit einer anderen Trocken-Methode reinigen, um alle Staub-, Schmutz- oder Sandrückstände zu entfernen.

Anwenden von **Ultracoat Universal Cleaner**, verdünnt im Verhältnis von 2 l des Produkts mit 10 l warmen Wasser, mit einer wasseraufsaugenden Reinigungsmaschine. Oder mittels Einscheibenmaschine mit braunem oder rotem Reinigungs-Pad. Bei Einsatz mit einer Einscheibenmaschine, muss der mit **Ultracoat Universal Cleaner** angelöste Schmutz mit sauberem Wasser und einem gut ausgewrungenen Tuch aufgewischt / nachgewaschen werden. Nach Trocknung über Nacht erfolgt eine Nachbehandlung mit **Ultracoat Oil**. Das Öl im Sprüh-Verfahren auftragen und mittels Einscheibenmaschine und Pad einpolieren.

Begehbar: nach 4-5 Stunden

15 Produktlinien

Fortschrittlichste Produkte und Systeme für die Bauindustrie. Führen Sie Ihre Projekte mit Mapei aus:
15 Produktlinien und über 1'400 Produkte stehen Ihnen dazu zur Verfügung. Mapei hat ein technisches Netzwerk mit Niederlassungen in der ganzen Welt aufgebaut und steht Ihnen mit technischem Service und Beratung auch auf Ihrer Baustelle zur Verfügung.

The WORLD of MAPEI

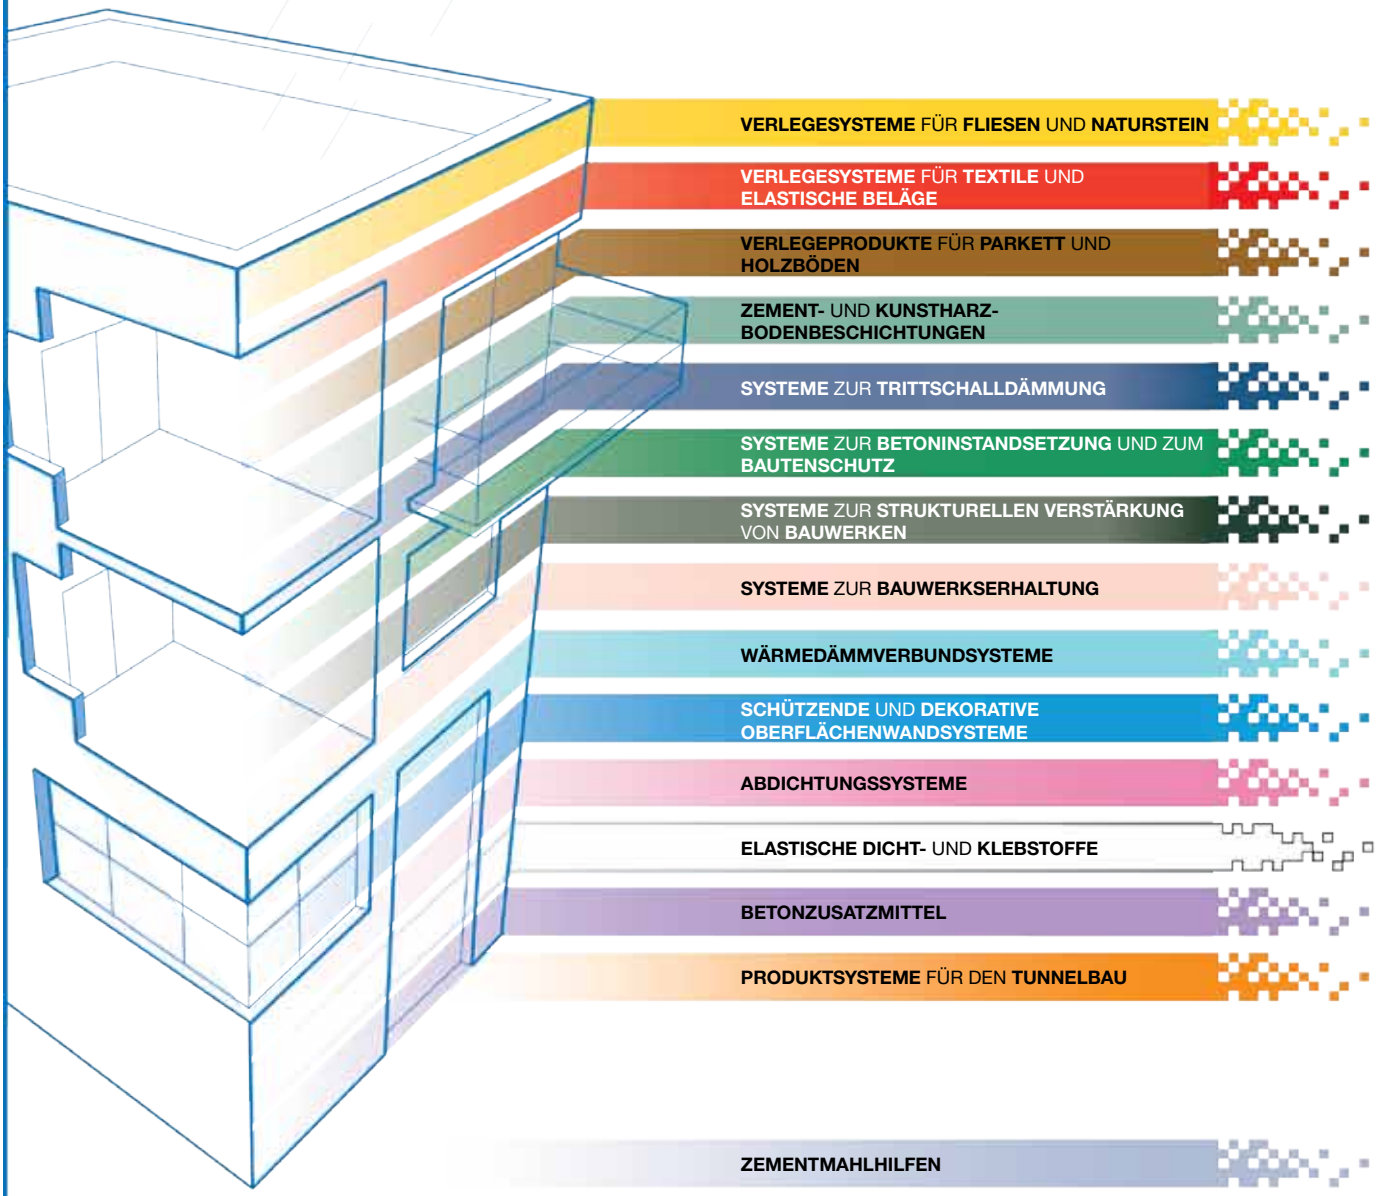

- VERLEGESYSTEME FÜR FLIESEN UND NATURSTEIN
- VERLEGESYSTEME FÜR TEXTILE UND ELASTISCHE BELÄGE
- VERLEGEPRODUKTE FÜR PARKETT UND HOLZBÖDEN
- ZEMENT- UND KUNSTHARZ-BODENBESCHICHTUNGEN
- SYSTEME ZUR TRITTSCHALLDÄMMUNG
- SYSTEME FÜR BETONINSTANDSETZUNG UND BAUTENSCHUTZ
- BETONZUSATZMITTEL
- SYSTEME ZUR STRUKTURELLEN VERSTÄRKUNG VON BAUWERKEN
- SYSTEME ZUR BAUWERKSERHALTUNG
- WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME
- SCHÜTZENDE UND DEKORATIVE OBERFLÄCHENWANDSYSTEME
- ABDICHTUNGSSYSTEME
- PRODUKTSYSTEME FÜR DEN TUNNELBAU
- ELASTISCHE DICHT- UND KLEBSTOFFE
- ZEMENTMAHLHILFEN

MAPEI SUISSE SA
CH - 1642 Sorens

T +41 26 915 90 00
F +41 26 915 90 03

W www.mapei.ch
E info@mapei.ch

MAPEI SUISSE SA - 04/2012 - MKS10018

www.mapei.ch
MAPEI
TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON ™