

VOM PROFI FÜR DEN PROFIS



SPACHELMASSEN FÜR ENTSPANNTE BAUSTELLEN



PRAXISTIPP

«Zeit ist Geld» – besonders dann, wenn es bei der Bodenverlegung zeitlich eng wird. Durch den zunehmenden Termindruck bei Neubauten sowie Renovationen werden schnelle und sichere Produkte immer wichtiger. Mit der neuen **Planitex**-Linie von MAPEI mit ihrer weiterentwickelten Hybrid-Technologie lassen sich Termin- oder Stressbaustellen besser in den Griff bekommen. Die Rezepturen der Gipsputzmassen wurden so optimiert, dass sie die Anforderungen von Profi-Verarbeitern im Hinblick auf Schnelligkeit und Sicherheit erfüllen.

Fortschrittliche Hybrid-Technologie

Die fortschrittliche Hybrid-Technologie hat MAPEI bei der neuen **Planitex**-Linie weiter ausgebaut. Mit ihr ist die Entwicklung neuer selbstverlaufender, spannungsarmer Gipsputzmassen mit deutlich kürzeren und abgestuften Trocknungszeiten gelungen.

Warum Hybrid-Spachtelmassen?

GIPS

+ geringe Spannung
– lange Trocknung



ZEMENT

+ schnelle Trocknung
– höhere Spannung



HYBRID


+ geringe Spannung
+ schnelle Trocknung

Zusätzlich zeichnen sich die Neuprodukte durch eine gute Standfestigkeit aus, die verhindert, dass die Spachtelmassen bei unebenen Untergründen wie keramischen Altbelägen in den Fugenbereichen absacken.

Spannungsarme Rezeptur

Alle Produkte der **Planitex**-Linie sind aufgrund ihrer spannungsarmen Rezeptur auf allen baulichen Untergründen einsetzbar. Ausserdem eignen sie sich wegen ihrer hohen Druckfestigkeiten für alle Gebäudebereiche vor der Verlegung textiler und elastischer Beläge sowie von Parkett, Laminat oder Designbelägen.

Unter Zeitdruck?

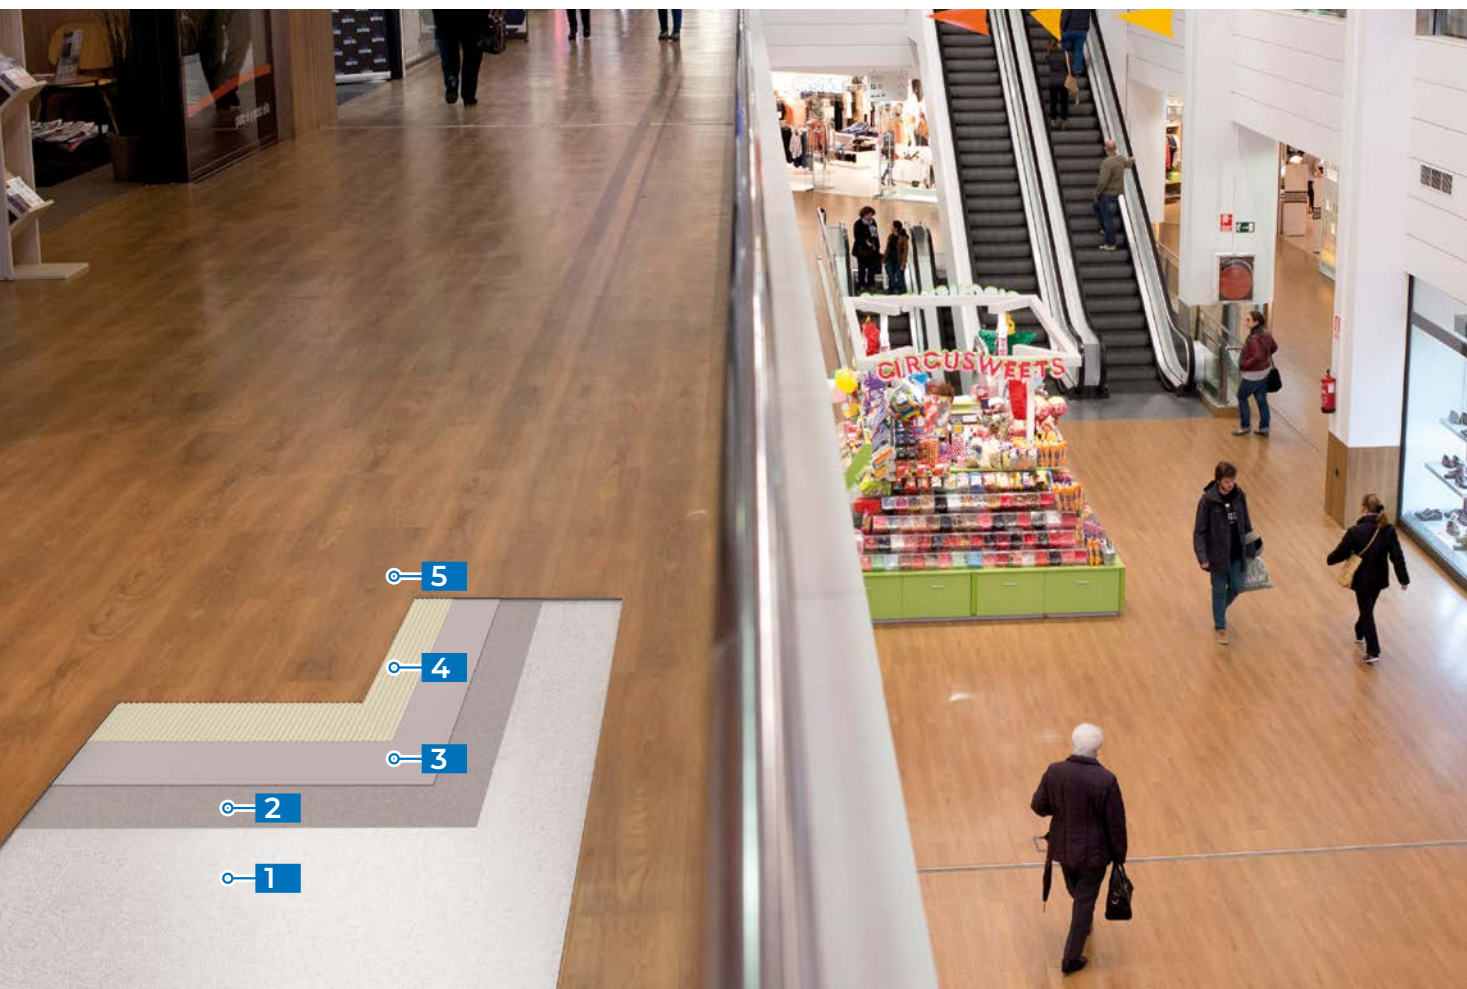

MAPEI-Systemlösung

- 1 Calciumsulfatestrich
- 2 Dispersionsgrundierung
Eco Prim T Plus
- 3 Bodenspachtelmasse – gipsbasiert
Planitex Fast
- 4 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
Ultrabond ECO 4 LVT
- 5 PVC-Designbelag

Gut zu wissen...

Fertigstellung der Baustelle an 2 Tagen



- Tag 1: Untergrundvorbereitungsarbeiten
- Sichere Trocknung der Spachtelmasse über Nacht, auch bei kritischem Raumklima und Schichtdicken bis 5 mm
- Tag 2: Belagsverlegung

Vorteile



- Entlastung für den Bauherrn; schnelle und sichere Sanierung
- Geringes Risiko von Ausfallkosten; Räumlichkeiten schnell wieder nutzbar
- Planungssicherheit dank sicherer und schneller Trocknung der Spachtelmasse; 6 Std. bis 5 mm Schichtdicke, auch bei kritischem Raumklima über Nacht belegreif

Geeignete Baustellen



- Privatbereiche
- Gewerbliche Bereiche
- Öffentliche Gebäude
- Spitäler

Produkte im Fokus

Planitex Basic

Selbstverlaufende, schnell trocknende und sehr glatte Calciumsulfat-Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm.

- Spannungsarm, nahezu schwindfreie Aushärtung
- Glatte Oberfläche, einfacher Klebstoffauftrag
- Sehr guter Verlauf, zur Erstellung ebener Oberflächen in Grossobjekten
- Begehbar: ca. 3 Std.
- Belegbar: ca. 24 Std. bis 3 mm Schichtdicke

ANWENDUNG

- Zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteil-estrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Platten und Altuntergründen
- Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Textil-, PVC-, Design-, Kautschuk und Linoleumbelägen, Mehrschichtparkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

LIEFERFORM: Papiersäcke zu 25 kg

VERBRAUCH: ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke



Selbstverlaufende, sehr schnell trocknende, äusserst glatte Calciumsulfat-Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 25 mm.

- Schnell trocknend durch Hybrid-Technologie, schon nach ca. 6 Std. belegbar
- Ausgezeichneter Verlauf, für ebene und ansatzfreie Flächen, belegbar ohne vorheriges Schleifen
- Kritische Altuntergründe ausgleichen, auch in höheren Schichtdicken – nahezu spannungsfrei
- Ebene und porenfreie Oberfläche, Klebstoff schnell und reduziert auftragen
- Für alle Beläge geeignet, von dünnschichtigen Kautschukbelägen bis hin zu Massivdielen
- Begehbar: ca. 1 Std.
- Belegbar: ca. 6 Std. bis 5 mm, ca. 12 Std. bis 10 mm

ANWENDUNG

- Zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteil-estrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Platten und Altuntergründen
- Ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 25 mm ungestreckt verwenden, darüber mit Quarzsand 0,8 strecken)
- Herstellung ebener Untergründe zur Verlegung aller Bodenbeläge und aller Arten von Parkett

LIEFERFORM: Papiersäcke zu 25 kg

VERBRAUCH: ca. 1,5 kg/m² und mm Schichtdicke

EVERYTHING'S OK WITH MAPEI



MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 9000
W www.mapei.ch | E info@mapei.ch

