

BRUKSOMRÅDER

- + Showrooms og butikker
- + Museer og gallerier
- + Hoteller og restauranter
- + Kurbad og SPA
- + Kontorer og offentlige miljøer
- + Leiligheter og boliger

SYSTEMBESKRIVELSE

Systemet gir et fugefritt belegg som er velegnet til alle gulvarealer beregnet for persontrafikk.

Gulvbelegget legges i tykkelser på ca. 1-2 mm, hvor oppbygningen består av primer, sementbasert basecoat og UV-beständig polyuretan- eller akrylbasertopplakk.

Systemet gir en bestandig overflate som leveres i et stort utvalg farger og sluttbehandlinger.

Sluttproduktet utgjør ingen helse- eller miljømessig fare for brukeren.

EGENSKAPER

Systemet er egnet som underlag hvor det stilles krav til gulv med:

- + Støvfrie og fugefrie overflater
- + Meget god slitestyrke
- + Estetisk utseende
- + God hygiene og renholds- og vedlikeholdsvennlighet
- + Meget god UV stabilitet
- + Mulighet for samme utseende også på vegg og i tak.
- + Testet, dokumentert og CE-merket etter EN 13813

SYSTEMOPPBYGGING

Underlag / forbehandling

Underlaget skal forbehandles ved sliping eller blastring, og være tørt, rent og fritt for olje, fett etc.

Systemet er egnet til bruk på sementbaserte underlag som for eksempel betong eller sparkelmasse. For andre underlag bør det gjøres en vurdering av egnethet.


1 Priming

Primer SN – standard primer el.

Mapeprimer M – for overflatefuktige/vanskelige underlag

To-komponent løsemiddelfri epoksygrunning. Avstrøs til full metning med tørr sand 0,1-0,4 mm

Ved behov kan underlaget forsterkes med å installere **Mapenet 150** i den uherdede primeren.

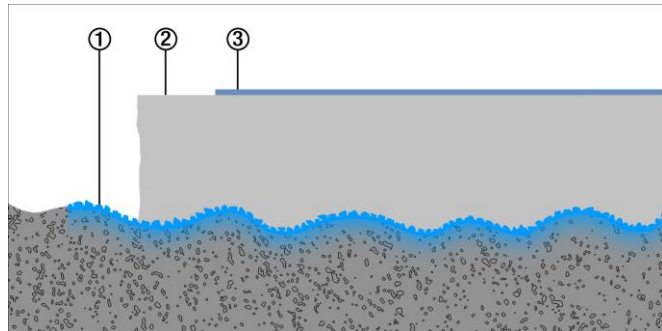

2 Basecoat

Ultratop Loft F – grov struktur med hvit eller natur base

Ultratop Loft W – fin struktur med hvit eller natur base

Sementbasert mørtel som tilsettes vann eller pigmentert

Ultratop Easycolor. Påføres med glatt sparkel i minst to sjikt.

Overflaten slipes og primes med **Primer LT** (1:1 med vann) før påføring av andre sjikt. Overflaten slipes også før sluttbehandling.

3 Sluttbehandling

Mapefloor Finish 58 W – matt transparent el.

Mapefloor Finish 53 W/L – blank transparent el.

Mapefloor Finish 54 W/S – halvblank transparent

To-komponent UV-stabile polyuretanlaker med god slitestyrke. Påføres i to strøk med rull.

Overflaten skal alltid grunnes med ett strøk **Ultratop Base coat** før valgt sluttbehandling.



ØVRIG INFORMASJON

+ Produktdatablad (TDS) og sikkerhetsdatablad (SDS) er tilgjengelig på www.mapei.com

+ Arbeidsbeskrivelser

+ FDV-dokumentasjon

+ Arbeidstilsynets brosjyre nr. 377 om herdeplast