

BRUKSOMRÅDER

- + Showrooms og butikker
- + Museer og gallerier
- + Hoteller og restauranter
- + Kurbad og SPA
- + Kontorer og offentlige miljøer
- + Leiligheter og boliger

SYSTEMBESKRIVELSE

Systemet gir et fugefritt belegg som er velegnet til veggarealer.

Belegget legges i tykkelser på ca 1-2 mm, hvor oppbygningen består av primer, sementbasert basecoat og UV-beständig polyuretan- eller akrylsluttbehandling.

Systemet gir en bestandig overflate som leveres i et stort utvalg farger og sluttbehandlinger.

Sluttproduktet utgjør ingen helse- eller miljømessig fare for brukeren.

EGENSKAPER

Systemet er egnet som underlag hvor det stilles krav til overflater med:

- + Støv- og fugefrie overflater
- + Estetisk utseende
- + God hygiene og renholds- og vedlikeholdsvennlighet
- + Meget god slitestyrke
- + Meget god UV stabilitet
- + Mulighet for samme utseende også på gulv og tak.

SYSTEMOPPBYGGING

Underlag / forbehandling


Underlaget skal forbehandles ved sliping, og være tørt, rent og fritt for olje, fett etc.

Systemet er egnet til bruk på sementbaserte underlag som for eksempel betong eller sparkelmasse. For andre underlag bør det gjøres en vurdering av egnethet.

1 Priming

Primer Grip white – fylt standard primer for ikke-sugende underlag el.

Primer LT – primer for sugende underlag blandet med 1-2 deler vann avhengig av underlagets oppsugingsevne.

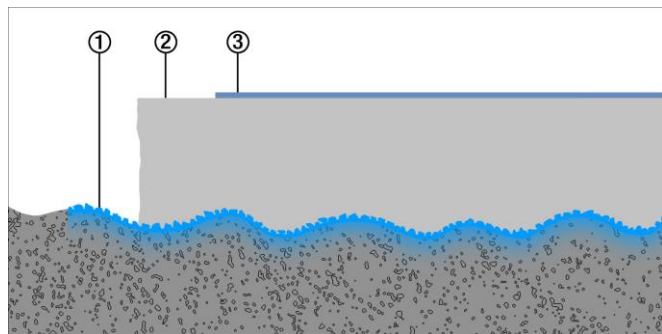

2 Basecoat

Ultratop Loft F – grov struktur med hvit eller natur base

Ultratop Loft W – fin struktur med hvit eller natur base

Sementbasert mørtel som tilsettes vann eller valgt pigmentering **Ultratop Easycolor**. Påføres med glatt sparkel i minst to sjikt.

Overflaten slipes og primes med Primer LT (1:1 med vann) før påføring av andre sjikt. Overflaten slipes også før sluttbehandling.

3 Sluttbehandling – høy belastning

Mapefloor Finish 58 W – matt transparent el.

Mapefloor Finish 53 W/L – blank transparent el.

Mapefloor Finish 54 W/S – halvblank transparent

To-komponent lysekte polyuretanlakk med god slitestyrke.


Påføres i 2 strøk med rull i kryssmønster. Overflaten skal alltid grunnes med ett strøk **Ultratop Base coat**, en-komponent akryl primer, før valgte sluttbehandling.

Eller

3 Sluttbehandling – lav belastning

Mapefloor Finish 630 – semigloss transparent.

To-komponent akrylbasert sluttbehandling. Påføres i 1-2 strøk med klut eller rull.

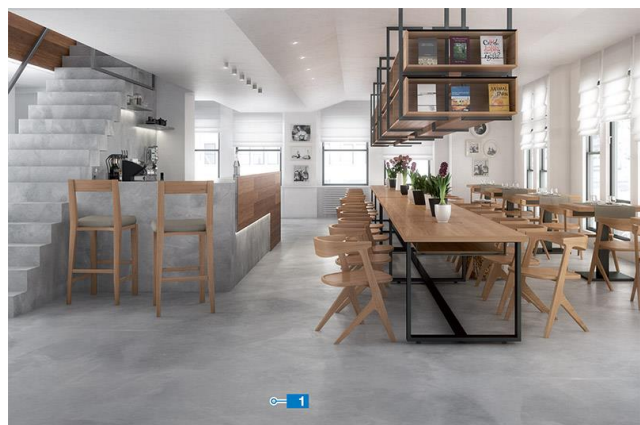

ØVRIG INFORMASJON

+ Produktdatablad (TDS) og sikkerhetsdatablad (SDS) er tilgjengelig på www.mapei.com

+ Arbeidsbeskrivelser

+ FDV-dokumentasjon