

Ultratop[®] et *Ultratop PC*

Chapes de béton

Systèmes de
revêtements de sol
à base de ciment





Systèmes de chapes de béton **Ultratop** et **Ultratop PC**

Le système de chapes pour revêtements de sol à base de ciment *Ultratop* de MAPEI offre une qualité et une résistance de haut niveau répondant à tous les besoins : industriels, commerciaux ou résidentiels. Le système est composé d'apprêts sélectionnés, de la chape autolissante et autoséchante en régime accéléré *Ultratop* et d'une variété d'enduits *Mapefloor^{MC} Finish*, visant à protéger le sol et à obtenir une variété d'effets esthétiques sur la surface.

Offert en blanc ou en gris, *Ultratop* peut être traité avec des produits de finition transparents ou colorés; ou avec des produits de la gamme *Mapefloor*. Les produits *Mapefloor Finish* procurent une résilience supplémentaire en améliorant la résistance du sol aux produits chimiques et à l'abrasion. S'il est employé pour créer des planchers décoratifs dans des environnements tels que les maisons, les salles d'exposition, les magasins, etc., *Ultratop PC* peut être poli à sec ou à l'eau pour créer un effet semblable à la pierre naturelle, ou il peut être mélangé avec des agrégats naturels.

Enduits *Mapefloor Finish* :

- *Mapefloor Finish 53 W/L* – lustré
- *Mapefloor Finish 54 W/S* – semi-lustré
- *Mapefloor Finish 58 W* – mat
- *Mapefloor Finish 630*



Ultratop avec Mapefloor Finish 58 W et **Ultratop avec Mapefloor Finish 630**



Ultratop est une chape autolissante autoséchante, conçue spécifiquement pour le resurfaçage en régime accéléré des surfaces d'usure horizontales.

- 1 Béton
- 2 *Primer SN*
- 3 *Ultratop*
- 4 *Mapefloor Finish 630*
- 5 *Mapefloor Finish 58 W**

Recommandé pour :

- Usage intérieur seulement
- Convient aux environnements soumis à une exposition intermittente à l'eau
- Applications commerciales et résidentielles

Caractéristiques et avantages :

- *Ultratop* peut être poli
- Autolissant fluide, facilement applicable en épaisseur variant de 6 mm à 5 cm (1/4" à 2") sans agrégats
- Durcit rapidement en 2 à 3 heures
- Résistance élevée à la compression
- Peut être teint, scellé ou enduit dans les 24 heures
- Offert en blanc ou en gris naturel


Enduits polyuréthanes aliphatiques pour systèmes de chapes de béton

Les produits *Mapefloor Finish* sont des enduits polyuréthanes aliphatiques et à deux composants dans une dispersion aqueuse présentant un fini transparent ou coloré. Ils procurent des finis de haute performance sur les produits de revêtements de sol à base de résine destinés à des services généraux, ainsi que sur les systèmes *Ultratop*.

LUSTRÉ
Mapefloor Finish 53 W/L



SEMI-LUSTRÉ
Mapefloor Finish 54 W/S

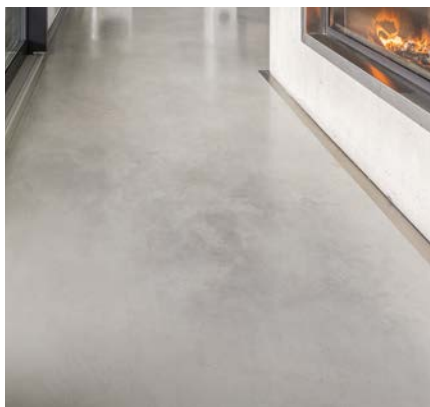

MAT
Mapefloor Finish 58 W



Fini de haute performance –
Mapefloor Finish 630



Enduit de haute performance pour systèmes de chapes de béton


Mapefloor Finish 630 est un agent filmogène acrylique, protecteur et à deux composants, dans une dispersion aqueuse pour les planchers constitués de béton et des systèmes *Ultratop*. Il procure une bonne résistance aux UV ainsi qu'un fini de haute performance.

Fini de haute performance –
Mapecrete Hard LI



Densificateur et scellant pour béton à base de silicate de lithium

Mapecrete Hard LI est une solution de silicate de lithium à base d'eau et exempte de COV conçue pour densifier, sceller et protéger les surfaces de béton horizontales finies à la truelle rigide contre la poussière. Il pénètre la surface et réagit chimiquement avec le calcaire libre présent dans le béton afin de former une matrice dense et dure à l'intérieur du béton et un fini durable sur la surface.

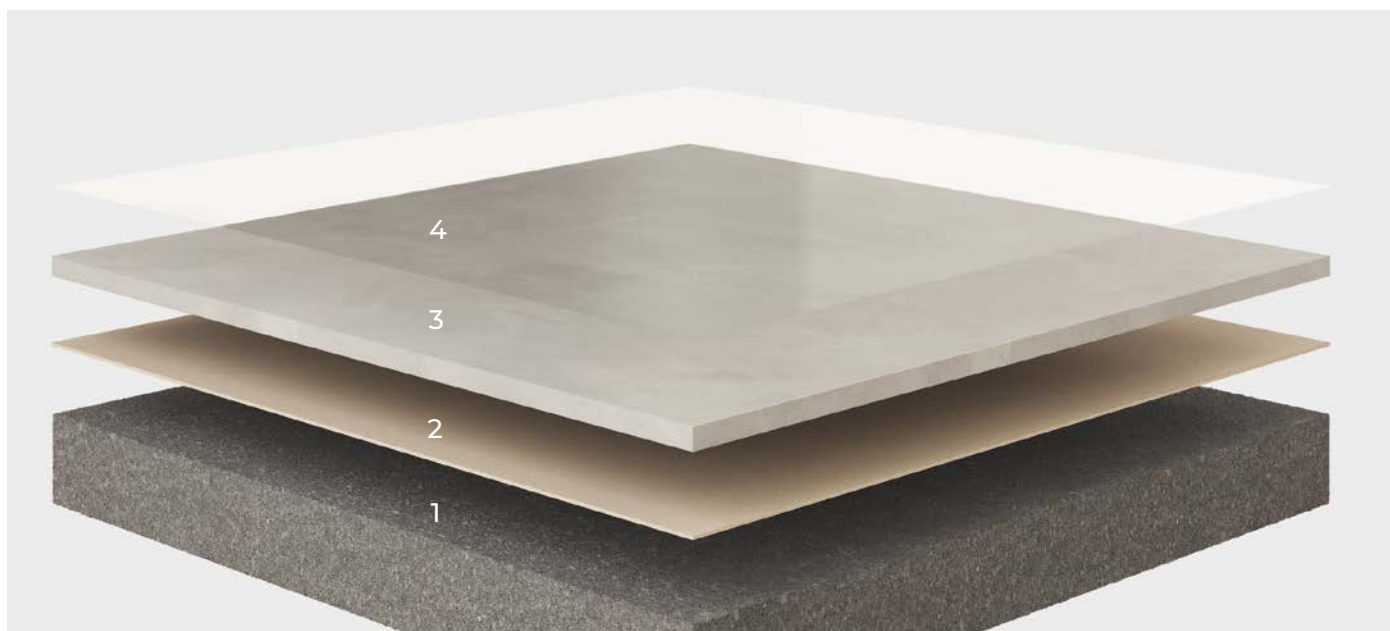

Ultratop PC avec Mapecrete^{MC} Hard LI

Ultratop PC est une chape cimentaire autolissante et polissable. *Ultratop PC* est un matériau de resurfaçage mince extrêmement dense, solide et durable.

- 1 Béton
- 2 *Primer SN^{MC}*
- 3 *Ultratop PC*
- 4 *Mapecrete Hard LI*

Recommandé pour :

- Usage intérieur seulement
- Convient aux environnements soumis à une exposition intermittente à l'eau
- Convient aux sols industriels à usage léger et aux sols commerciaux
- Applications commerciales et résidentielles

Caractéristiques et avantages :

- S'applique facilement de 10 mm à 5 cm (3/8" à 2") sans agrégats et jusqu'à 12,5 cm (5") lorsque des agrégats sont ajoutés
- Polissable en aussi peu que 24 heures
- Convient à la fois au béton neuf (mûri pendant 28 jours) ou existant
- Permet la circulation légère de véhicules dans les applications commerciales, résidentielles et industrielles à usage léger
- Offert en gris naturel



MAPEI Canada

MAPEI Inc.

2900, avenue Francis-Hughes
Laval (Québec) H7L 3J5

Service technique

1 800 361-9309

Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Droits d'auteur ©2021 par MAPEI Corporation (« MAPEI ») et tous droits réservés. Tous droits relatifs à la propriété intellectuelle et autre information contenue dans ce document constituent la propriété exclusive de MAPEI (ou de sa société mère ou de ses sociétés apparentées), à moins d'indication contraire. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise de quelque façon sans le consentement écrit préalable de MAPEI.

Imprimé aux É.-U.

