

LÍNEA ULTRALITE FLEX

Adhesivos cementicios
aligerados





Línea Ultralite Flex

La **línea de productos Ultralite Flex** identifica una familia de **adhesivos cementicios ligeros**, únicos e innovadores, con características que hacen cada vez **más fácil el trabajo del instalador en obra**. Ideal para la colocación de porcellanatos de gran formato, incluso finos, y apto para la colocación de todo tipo de cerámicas y piedras naturales.




Propiedades y beneficios



Mezcla liviana y cremosa,
más fácil de aplicar



Rendimiento muy alto
(con una bolsa de **15 kg** es posible colocar los **mismos m²** que con una de **25 kg** de adhesivo de la misma clasificación)



Excelente humectación del reverso de las placas



Bolsas de 15 kg,
más **livianas** para el transporte



Fácil de manipular



Muy baja emisión de COV,
EC1 Plus certificado por el GEV



Impactos ambientales medidos a través de la metodología ACV y documentada en las **EPD**



Créditos **LEED**



Ultralite S1 Flex Zero



Adhesivo cementicio **monocomponente aligerado**, de altas prestaciones, **deformable**, de tiempo abierto extendido, sin deslizamiento vertical, con gran capacidad humectante, muy alto rendimiento y fácil de aplicar con llana, con muy baja emisión de volátiles. **Los compuestos orgánicos y los gases compensan el efecto invernadero.** Clasificado C2TES1 según las normas ISO 13007-1 y EN 12004, además de EMICODE EC1 Plus por el GEV.



CERTIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS



Ultralite
Technology.



Propiedades y beneficios

≥2,5 mm



Deformable:
clasificado **SI** según norma **ISO 13007**



Altamente tixotrópico:
también para piezas de gran peso y tamaño



Tiempo abierto extendido



Ideal para la colocación de **grandes formatos** incluso con espesor fino



Adecuado para la colocación de **pedras naturales** estables y no sensibles a la humedad.



Adecuado para la colocación de **mosaico veneciano** en **piscinas**.



Adecuado para la colocación de **membranas** antifracturas e impermeables de la gama **Mapeguard**



Certificado **MED** para uso en la industria naval.



Emisiones residuales de gases de efecto invernadero compensadas con la compra de créditos ambientales, garantizando un **impacto zero*** en el cambio climático

**Por "impacto cero en cambio climático" Mapei quiere decir que las emisiones de CO² medidas a lo largo del ciclo de vida de los productos de la línea Zero para el año 2023 mediante la metodología ACV, verificadas y certificadas con las EPD, han sido compensadas con la compra de créditos de carbono certificados para apoyar proyectos de energía renovable y protección forestal.*

Un compromiso con el planeta, las personas y la biodiversidad.

Para obtener más detalles sobre el cálculo de las emisiones y sobre los proyectos de mitigación climática financiados mediante créditos de carbono certificados, visite la página zero.mapei.it.



Ultralite S2 Flex



Adhesivo cementicio **monocomponente aligerado**, de altas prestaciones, **altamente deformable**, con tiempo abierto extendido, elevada capacidad humectante, muy alto rendimiento y fácil de aplicar con llana, con muy baja emisión de compuestos orgánicos volátiles. Clasificado C2ES2 según ISO 13007-1 y EN 12004, además de EMICODE ECI Plus por el GEV.



CERTIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS



Propiedades y beneficios



No requiere la adición de **látex**, mezclar solo con agua



Altamente deformable: clasificado **S2** según norma **ISO 13007**



Tiempo abierto extendido



Cremoso y **fácil de aplicar** también a **altas temperaturas**



Ideal para la colocación de **grandes formatos** incluso en espesores finos



Adecuado para la colocación de **piedras naturales** estables y no sensibles a la humedad.



Ideal para colocación en **paredes** y sobre **aislamiento térmico** revestido con cerámicos (**Mapetherm Tile System XL**)




Adecuado para la colocación de **membranas** antifracturas e impermeables de la gama **Mapeguard**



Certificado **MED** para uso en la industria naval.



Ultralite Flex

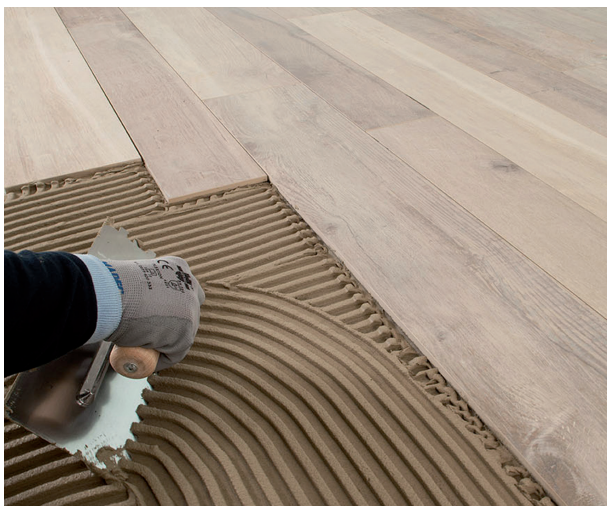

Adhesivo cementicio **monocomponente aligerado** de alto rendimiento, deformable, sin deslizamiento vertical, con tiempo abierto extendido, con alta capacidad de humectación, alto rendimiento y fácil de aplicar, con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles. Clasificado C2TE según las normas ISO 13007-1 y EN 12004, además de EMICODE EC1 Plus por el GEV.



CERTIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS



Propiedades y beneficios



Altamente tixotrópico



Tiempo abierto extendido



Excelente adherencia sobre todas las superficies utilizados en la construcción.



Adecuado para **uso diario** para colocar todo tipo de cerámicos

Construye un futuro



VIVIR CON IMPACTO CERO

Por primera vez, para la colocación de cerámica y junta con emisiones de CO₂ totalmente compensadas en el medio ambiente y para el planeta. **Zero im**



amos juntos SOSTENIBLE



EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

de cerámica y porcelanato, se puede elegir un adhesivo y una junta sostenibles. La elección sostenible para quienes viven con un menor impacto sobre el clima, todo calidad Mapei.

MAPEI ARGENTINA S.A.

Oficinas Comerciales y Planta Industrial

Ruta Panamericana (9) Km 51,2

Colectora Este, Ramal Escobar

B1625 - Escobar - Buenos Aires

Teléfono: +54 (348) 443-5000

Web: www.mapei.com.ar

E-mail: contacto@mapei.com.ar

