## ...exemplos frequentes

**Documentação técnica**
No menu pode aceder a toda a documentação técnica, divida por linhas de produtos e tipologias de documentação.

**LUSOMAPEI SA**
Business Parque Tejo XXI
EN 1, km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
Internet: www.mapei.pt
E-mail: geral@mapei.pt

/mapeispa

MK687060 (IP) 3/2017

# MapeSlope

**ARGAMASSA** *PARA A* **REPARAÇÃO** *DE* **PENDENTES** *E DE* **CAVIDADES** *EM* **COBERTURAS**

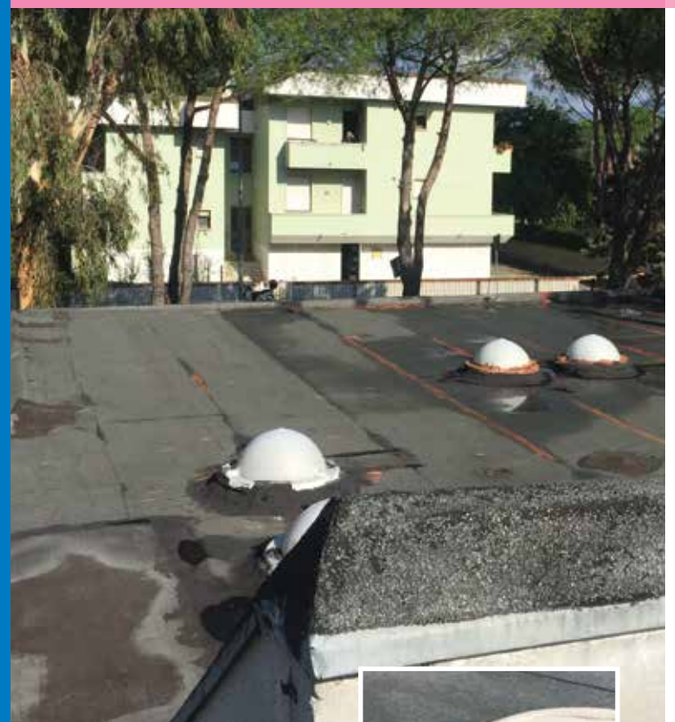

Repara a sua cobertura em 3 movimentos

## Problemas na cobertura...

Desde sempre, as **coberturas** são expostas a numerosas solicitações:

- intempéries;
- raios UV;
- variações térmicas sazonais;
- estagnação de água;

que provocam, consequentemente, um envelhecimento acelerado da impermeabilização.

Entre os materiais utilizados para impermeabilizar as coberturas, as membranas betuminosas são definitivamente uma das tecnologias de aplicação mais usadas.
Todavia as membranas betuminosas, mesmo revestidas com agregados minerais, em presença de água estagnada são sujeitas a uma deterioração precoce causada pelo “efeito de lente” que a estagnação gera.

Numa cobertura os pontos críticos onde ocorrem maiormente a estagnação de água são:

- descargas;
- cavidades;
- mudanças de pendentes.

**Reparar a impermeabilização** da cobertura **sem remover** a membrana impermeável velha e corrigindo os “defeitos” existentes, foi um desafio para a Mapei!

www.mapei.pt

# MapeSlope

**Argamassa cimentícia niveladora monocomponente, para a regularização e reparação de pendentes e cavidades em coberturas, com espessuras até 5 cm.**

## VANTAGENS de MapeSlope

**RÁPIDO**
- fácil de preparar e aplicar
- secagem rápida

**VERSÁTIL**
- permite reparar e regularizar suportes diferentes (*)
- possui ótimas propriedades de aderência

**FÁCIL**
- mistura-se simplesmente com água
- permite NÃO demolir e remover a impermeabilização ou o suporte existente

*(*) não apenas membranas betuminosas mas também suportes cimentícios e revestimentos para exteriores com prévia aplicação de adequado primário*

**CONSUMO**:
Cerca de 1,6 kg/m² por mm de espessura (16 kg/m² por cm).

**EMBALAGENS**:
Saco em polietileno de 25 kg que pode ser deixado exposto em obra.

## *As fases aplicativas*

### 1 PREPARA

Remover estagnações de água, limpar a cobertura e aplicar o primário.

### 2 APLICA

Preenche as cavidades e restabelece a pendente correta.

### 3 IMPERMEABILIZA

Deixe secar e complete o trabalho aplicando a impermeabilização.