



Mapeheat™

Fault Sensor

Indicador de falla eléctrica para calefacción de piso Mapeheat



DESCRIPCIÓN

Mapeheat Fault Sensor vigila simultáneamente los cables de caliente, neutro y polo a tierra durante la instalación de productos Mapeheat para pisos con radiación de calefacción.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Protege el sistema de calefacción durante la instalación
- Se ilumina y hace sonar una alarma si el sistema de calefacción de pisos se avería durante la instalación
- Compatible con productos de calefacción de pisos de 120 V y 240 V
- Incluye baterías

LIMITACIONES

- El uso de Mapeheat Fault Sensor no reemplaza las pruebas de aislamiento y resistencia, las cuáles se deben realizar antes, durante y después de la instalación.

USO DEL PRODUCTO

Mapeheat Fault Sensor es compatible con Mapeheat Cable y Mapeheat Mat. Lea bien todas las instrucciones de instalación antes de proceder.


1. Presione el botón negro del centro para insertar el cable de polo a tierra (un trenzado de acero inoxidable) del elemento de calefacción en el orificio central del Mapeheat Fault (etiquetado como "Escudo"). Luego libere el botón negro para asegurar el cable.
2. Presione los botones negros de la izquierda y la derecha para insertar los cables de carga en los orificios de la izquierda y la derecha de Mapeheat

Fault Sensor (marcados como "Carga"). Luego suelte los botones negros para asegurar los cables. Cuando los cables de carga y polo a tierra estén debidamente insertados en los orificios de cables de Mapeheat Fault Sensor, este producirá una de dos alarmas:

- Para daños en el cable de carga o un circuito incompleto de los cables de carga: Sonará una alarma de un solo tono, y se encenderá la luz de "circuito abierto".
- Para daños en el cable de polo a tierra: Sonará una alarma de dos tonos, y se encenderá la luz de "Falla en polo a tierra".

Nota: Las versiones de 120 V de Mapeheat Cable y Mapeheat Mat tienen cables de carga de color blanco y negro. Las versiones de 240 V de Mapeheat Cable y Mapeheat Mat tienen cables de carga de color rojo y negro. No hay requisitos de polaridad, lo cual significa que cada cable se puede insertar en cualquier lado.

3. Mapeheat Fault Sensor debe conectarse por medio de la instalación de Mapeheat Cable o Mapeheat Mat. Si está instalando simultáneamente múltiples sistemas de calefacción, use un Mapeheat Fault Sensor independiente para cada sistema de calefacción.

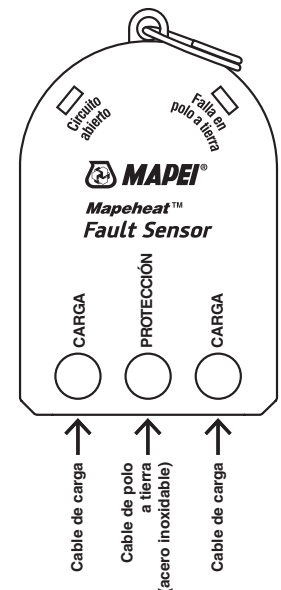

Mapeheat Fault Sensor



Para información sobre el compromiso de MAPEI con la sostenibilidad y la transparencia, así como la forma en que los productos MAPEI pueden contribuir a los estándares y sistemas de certificación de construcción ecológica, contacte a sustainability_USA@mapei.com (EE.UU.) o a sustainability-durabilite@mapei.com (Canadá).

AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web

www.mapei.com. **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso

deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:



Tecnología de



Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888

Servicio técnico

1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicios en México

0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 21 de enero de 2020
MK 3000353 (19-2717)

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto, visite www.mapei.com.

Derechos Reservados. © 2020 MAPEI Corporation.