GUÍA DE SISTEMA DE SOLUCIONES

HOSPITALIDAD

MAPEI

MAPEI®

INTRODUCCIÓN 02

EXTERIOR

Impermeabilización por debajo del nivel: Construcción de lado positivo 06

Enchapado exterior: Losetas de cerámica o piedra 07

Fachada de hotel: Revestimiento de protección 08

Área de servicio para estacionar/transporte: Losetas de cerámica o piedra 09

Cubierta de estacionamiento: Tráfico vehicular de trabajo pesado 10

Piso de balcón: Losetas de cerámica o piedra 11

Piso de balcón: Losetas de cerámica o piedra 12

Cubierta de techo sobre espacios habitados: Losetas de cerámica o piedra 13

Cubierta de techo: Losetas de cerámica o piedra 14

INTERIOR

Muros de loseta sobre loseta: Paneles/losas grandes de loseta de porcelana calibrada 15

Recepción: Losetas de cerámica o piedra 16

Cafetería de hotel: Cubierta decorativa 17

Área de restaurante de hotel: Losetas de cerámica o piedra 18

Cocina de hotel/area de restaurante: Loseta de cantera o cerámica 19

Área de pasillo/recepción: Alfombra de doble barra 20

Piso de cabina de elevador: Piedras o losetas sobre acero 21

Habitación de huéspedes: Loseta/tablón de loseta de vinilo de lujo (LVT) 22

Piso de habitación de huéspedes: Losetas de cerámica o piedra 23

Renovación de ducha de baño: Losetas de cerámica o piedra 24

Renovación de ducha de baño: Loseta de vinilo de lujo 25

SOSTENIBILIDAD Y HOSPITALIDAD 26

ÍNDICE DE PRODUCTOS 27

Entornos de hospitalidad

Los entornos de hospitalidad es donde los profesionales del diseño pueden demostrar su talento. Las elecciones audaces de color, la mezcla de elementos tradicionales y contemporáneos, y múltiples acabados pueden hacer de un espacio funcional toda una exhibición.

Los productos de instalación de MAPEI pueden ayudar a hacer realidad su visión.

Al mismo tiempo, los entornos de hospitalidad pueden constituir desafíos para los arquitectos que se encargan de hacer que todo trabaje en unidad. Los productos de instalación de MAPEI pueden ayudar a hacer realidad su visión, y nuestra experiencia con instalaciones complicadas y desafíos innovadores puede ser la diferencia entre un trabajo bien hecho y un color de cabeza recurrente.

MAPEI lo acompaña en cada etapa de construcción – desde la impermeabilización de la estructura por debajo del nivel, hasta los aditivos de concreto para construcción de ejecución rápida, incluyendo niveladores, adhesivos y lechadas. Cuanto antes nos involucre en el proceso, mejor será la integración de nuestras soluciones para apoyar su diseño. Esta práctica guía de diseño le puede orientar en la dirección correcta. Si tiene algún obstáculo, estamos a solo una llamada o correo electrónico.

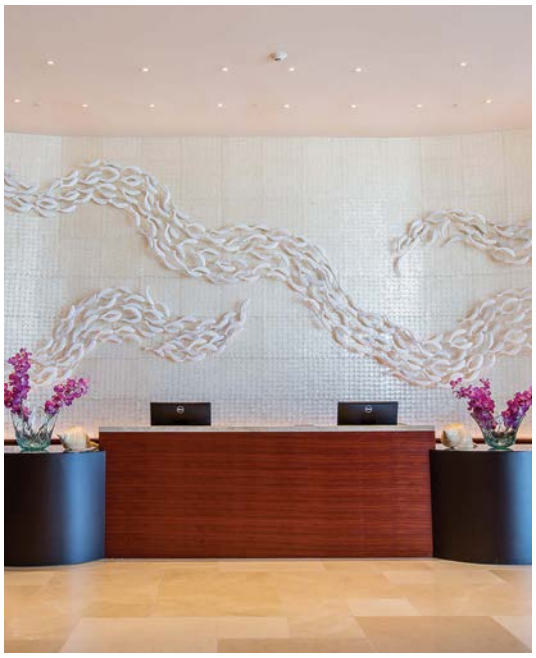

Además de la extensa selección de productos de instalación fabricados por MAPEI, ofrecemos acabados para aplicaciones exigentes. Capas finales, revestimientos y superficies de desgaste complementan nuestra extensa cartera. Da tranquilidad hacer uso de un proveedor de principio a fin, con comprobadas soluciones de sistema para los desafíos del mundo real.

Líneas de producto de completo alcance

Por más de 85 años, MAPEI ha sido proveedor para proyectos residenciales y comerciales grandes con soluciones totales de instalación para loseta y piedra, revestimientos de pisos y concreto decorativo, así como restauración de concreto y aditivos.

1 Sistemas de instalación de losetas y piedra

2 Soluciones *UltraCare* de cuidado y mantenimiento para piedras, losetas y lechada

3 Sistemas de Instalación de revestimientos de piso

4 Productos para pisos deportivos

5 Productos para pisos de madera

6 Sistemas de restauración de concreto

7 Productos para refuerzos estructurales

8 Productos para construcción subterránea (UTT)

9 Aditivos para concreto

10 Sistemas de impermeabilización

11 Aditivos de cemento

12 Productos para la industria marítima*

** Estados Unidos y Puerto Rico únicamente*

13 Sistemas de pisos de cemento y de resina

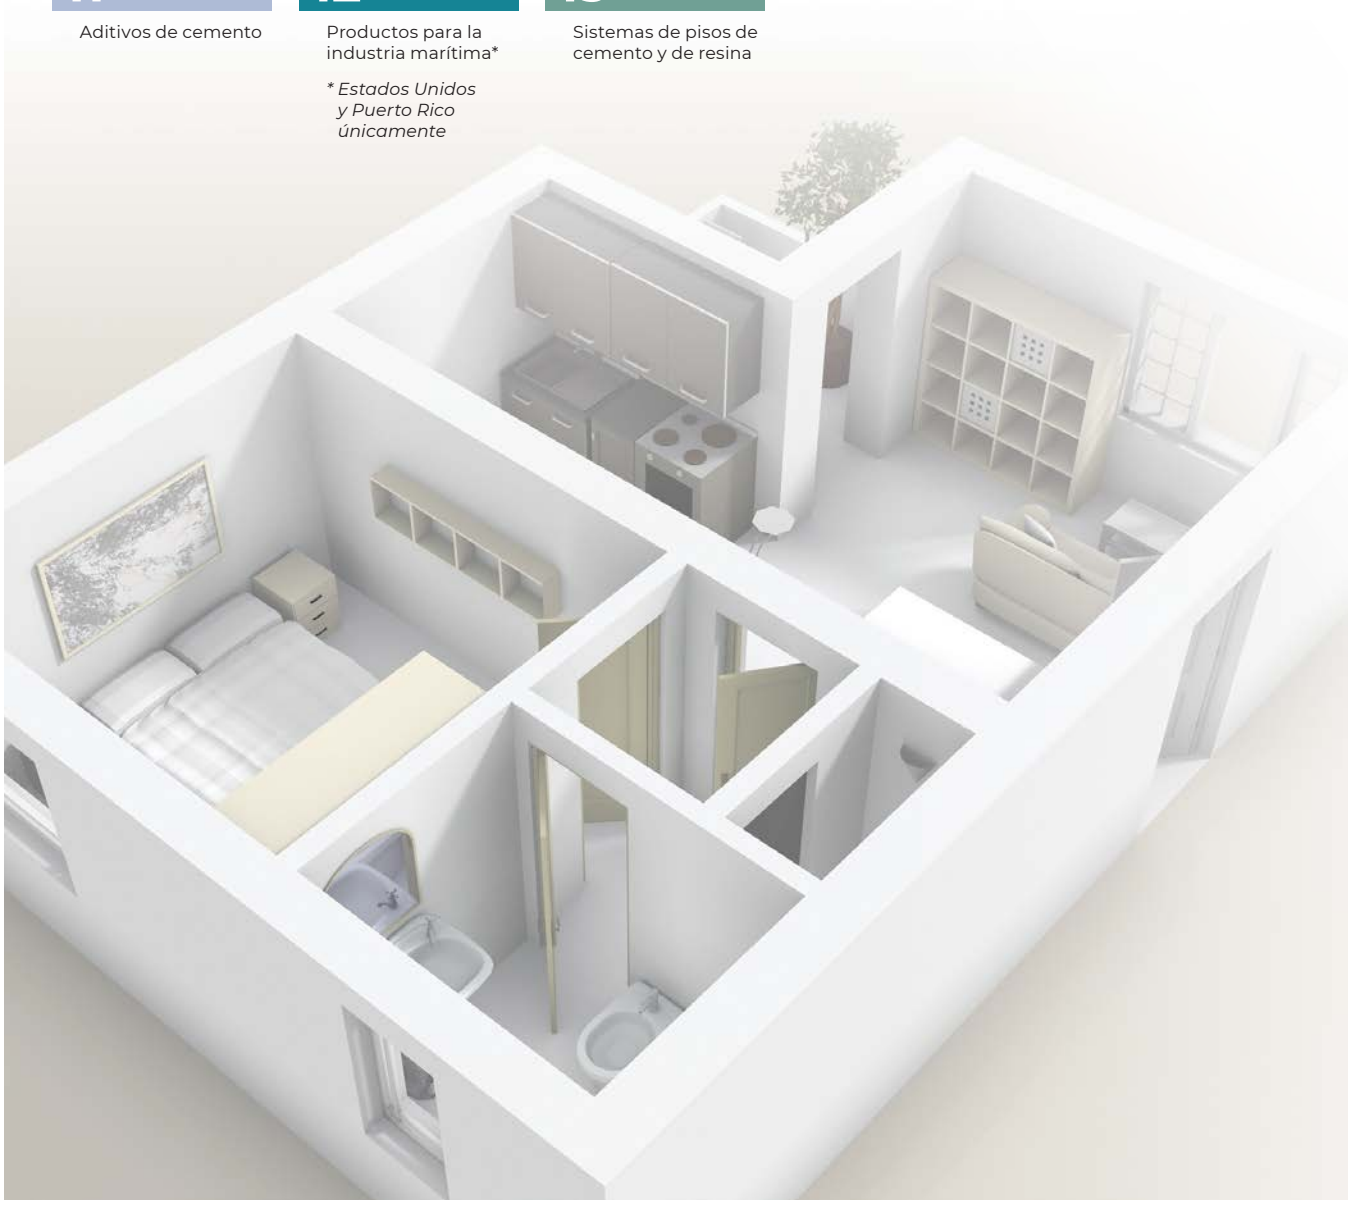

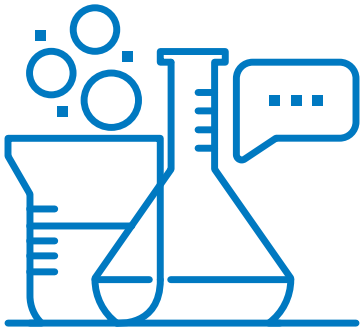

Investigación y desarrollo innovadores

En todo el mundo, una cantidad considerable de empleados de MAPEI están involucrados en el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones de productos, los cuales mantienen a nuestros clientes a la vanguardia de la industria de construcción. La compañía ha tomado la iniciativa adicional de concentrar sus esfuerzos de I+D en soluciones ambientalmente sostenibles.

Para mantenerse a la vanguardia de la innovación, MAPEI reinvierte en la investigación y desarrollo de nuevos productos y tecnologías. Esta prioridad corporativa ha producido innovaciones tales como:

- Easy Glide Technology™, que ofrece una extrema facilidad de aplicación, produciendo una consistencia mantecosa que reduce la fatiga durante la aplicación con llana.
- Fórmulas del producto *Ultrabond ECO*® comenzando en los años 1980 con emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) extremadamente bajas para una calidad mejorada del aire en espacios interiores.
- Productos FastTrack Ready®, que reducen los pasos requeridos de una instalación y/o tienen un desempeño más rápido que los métodos actuales.
- Productos High-Transfer Technology™ que ofrece propiedades superiores de humedecimiento de mortero para promover una transferencia mejorada de mortero entre la loseta y el sustrato. Esta tecnología ayuda a proveer la mejor cobertura para maximizar el desempeño de la fuerza de adherencia y es ideal para aplicaciones con sistemas de control de diferencias de nivel entre bordes.

Control de calidad y fabricación eficiente

En Norteamérica, la mayoría de las instalaciones de MAPEI han sido certificadas con los estándares de calidad ISO 9001 y los estándares de gestión ambiental ISO 14001. Nuestros productos se producen de acuerdo con normas exigentes, adhiriéndose estrictamente a lineamientos de proceso y procedimiento con cumplimientos documentados. Este rígido formato de producción se vigila atentamente para asegurar que cada producto se haga de forma uniforme de lote a lote.

Potente, eficiente y de fabricación sostenible

Las instalaciones de producción de MAPEI utilizan tecnología de última generación, donde todo el proceso de producción se optimiza mediante el control continuo de la calidad, desde las materias primas hasta el empaque final.

Las estadísticas de producción de MAPEI son impresionantes: 86 plantas de producción en 35 países y cinco continentes. Junto con las 27 900 toneladas de productos terminados que se fabrican en nuestras instalaciones cada día, también recibimos la misma cantidad de toneladas en materias primas para mantener al día el suministro de nuestras instalaciones en todo el mundo.

Los esfuerzos de producción de MAPEI se reflejan en la optimización de costos de logística, la cercanía a nuestros clientes, y una garantía de máxima eficiencia en los procesos de producción, mientras se respeta medio ambiente.

Programa de garantía

Para reunirlo todo, MAPEI complementa los mejores productos de la industria con requisitos sencillos y fáciles de entender para garantías integrales, esto permite crear sistemas dentro de los plazos de garantía deseados.

Los avanzados sistemas de MAPEI le dan la confianza integrada que proporciona un respaldo técnico superior en campo y las garantías Best-Backed℠ en el negocio.

Respaldo profesional

Equipo de ventas conformado por expertos

MAPEI ofrece el personal de ventas más grande y mejor entrenado de la industria, con el fin de atender a sus necesidades de recomendaciones de aplicación o instalación de productos. Sus representantes se concentran en darle apoyo con conocimientos de productos, demostraciones, información, materiales de mercadeo para respaldo y otras herramientas relevantes para ayudarle a generar negocios.

Experiencia técnica

Un Equipo Interno de Servicios Técnicos de Apoyo a Productos responde en tiempo real a consultas telefónicas de clientes, dando respuestas a desafíos de instalación. Además, los Representantes Regionales de Servicios Técnicos proporcionan apoyo en campo, incluyendo visitas a sitios de obra, capacitaciones de productos y asesoría en selección de productos.

Llámenos al 1-800-992-6273 (para pisos en EE.UU. y Puerto Rico), 1-888-365-0614 (para otros, EE.UU. y Puerto Rico) o 1-800-361-9309 (Canadá).

Servicio al cliente adicional

Los estándares de servicio al cliente de MAPEI son los mejores en su clase. Nuestro liderazgo incluye innovaciones de servicio tales como:

- Procesos eficientes y amigables para el cliente
- Soluciones en una sola llamada
- Compromiso con el empleado para un diálogo efectivo con el cliente

Llámenos al 1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734).

EXTERIOR

IMPERMEABILIZACIÓN POR DEBAJO DEL NIVEL

LADO POSITIVO CONSTRUCCIÓN

Después del fuego, el agua es tiene el impacto más destructivo sobre una estructura y su contenido. Como tal, MAPEI ofrece sistemas de impermeabilización de lado positivo, que se instalan sobre el lado exterior de la estructura para mantener el agua fuera de la edificación. El sistema *Planiseal Membrane SA*, basado en una membrana de impermeabilización de auto adherencia, es un medio sencillo y efectivo para lograr esta meta.

Problema: Evitar la entrada de agua a edificios después de la construcción de sus muros de cimentación

Solución: Impermeabilización de lado positivo, mediante el sistema de impermeabilización *Planiseal Membrane SA*, para evitar la penetración de agua

1. Concreto
2. *Mapebond 710* (o *Mapebond 720*)
3. *Mapeflex P2 NS*
4. *Planiseal Membrane SA*
5. *Mapedrain 25*
6. *Mapedrain TD Drainage Composite*
7. *Mapedrain TD Fittings* (extremo de salida)
8. Base de concreto
9. Tierra

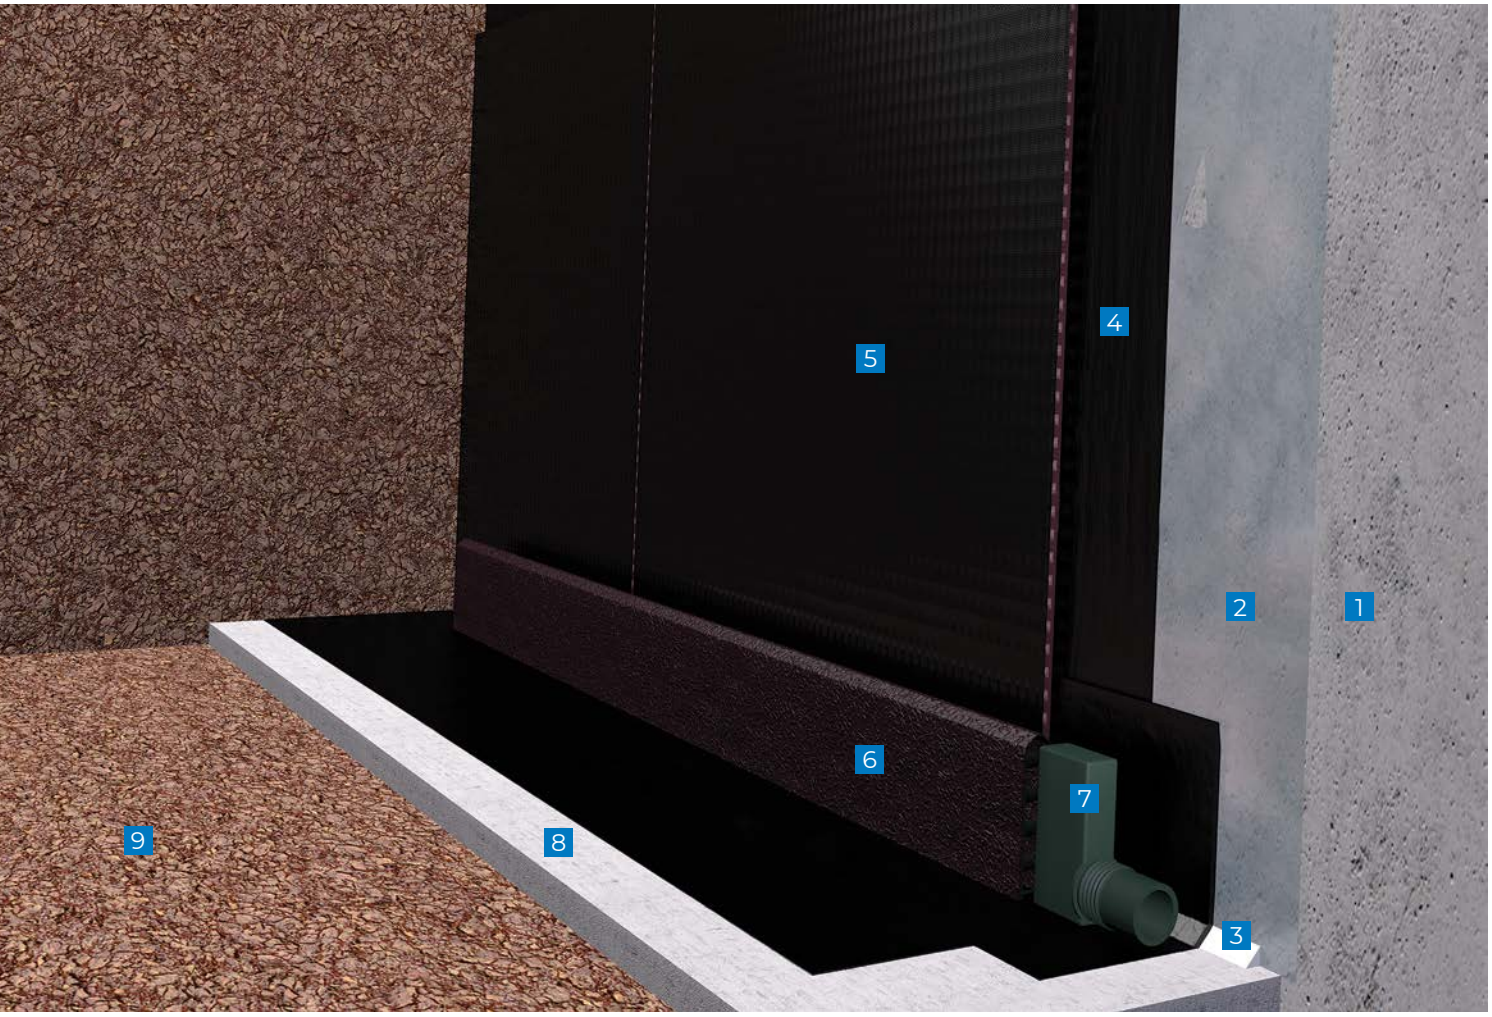

EXTERIOR

ENCHAPADO EXTERIOR

CERÁMICA O LOSETAS DE PIEDRA

Las losetas o piedras en el exterior de una edificación pueden dar una sensación clásica o hacer que el edificio sea una obra maestra contemporánea. También puede proveer ahorros de energía, reflectancia o absorción de calor, así como facilidad de mantenimiento. Las losetas y piedras debidamente instaladas tienen el potencial de durar toda la vida útil del edificio.

Problemas: Lluvia, hielo/deshielo, contracción y expansión

Soluciones: Materiales de instalación que no contribuyen a eflorescencias, materiales de fijación altamente deformables y resistentes a ciclos de hielo/deshielo, juntas suaves

1. Concreto
2. *Modified Mortar Bed* con capa de adherencia
3. *Mapelastic AquaDefense* o *Mapelastic Turbo*
4. Sistema *Granirapid*
5. Loseta de cerámica o piedra
6. *Ultracolor Plus FA* o *Ultracolor Plus Max*
7. *Mapesil T Plus*
8. Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y lechada *UltraCare* o sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada

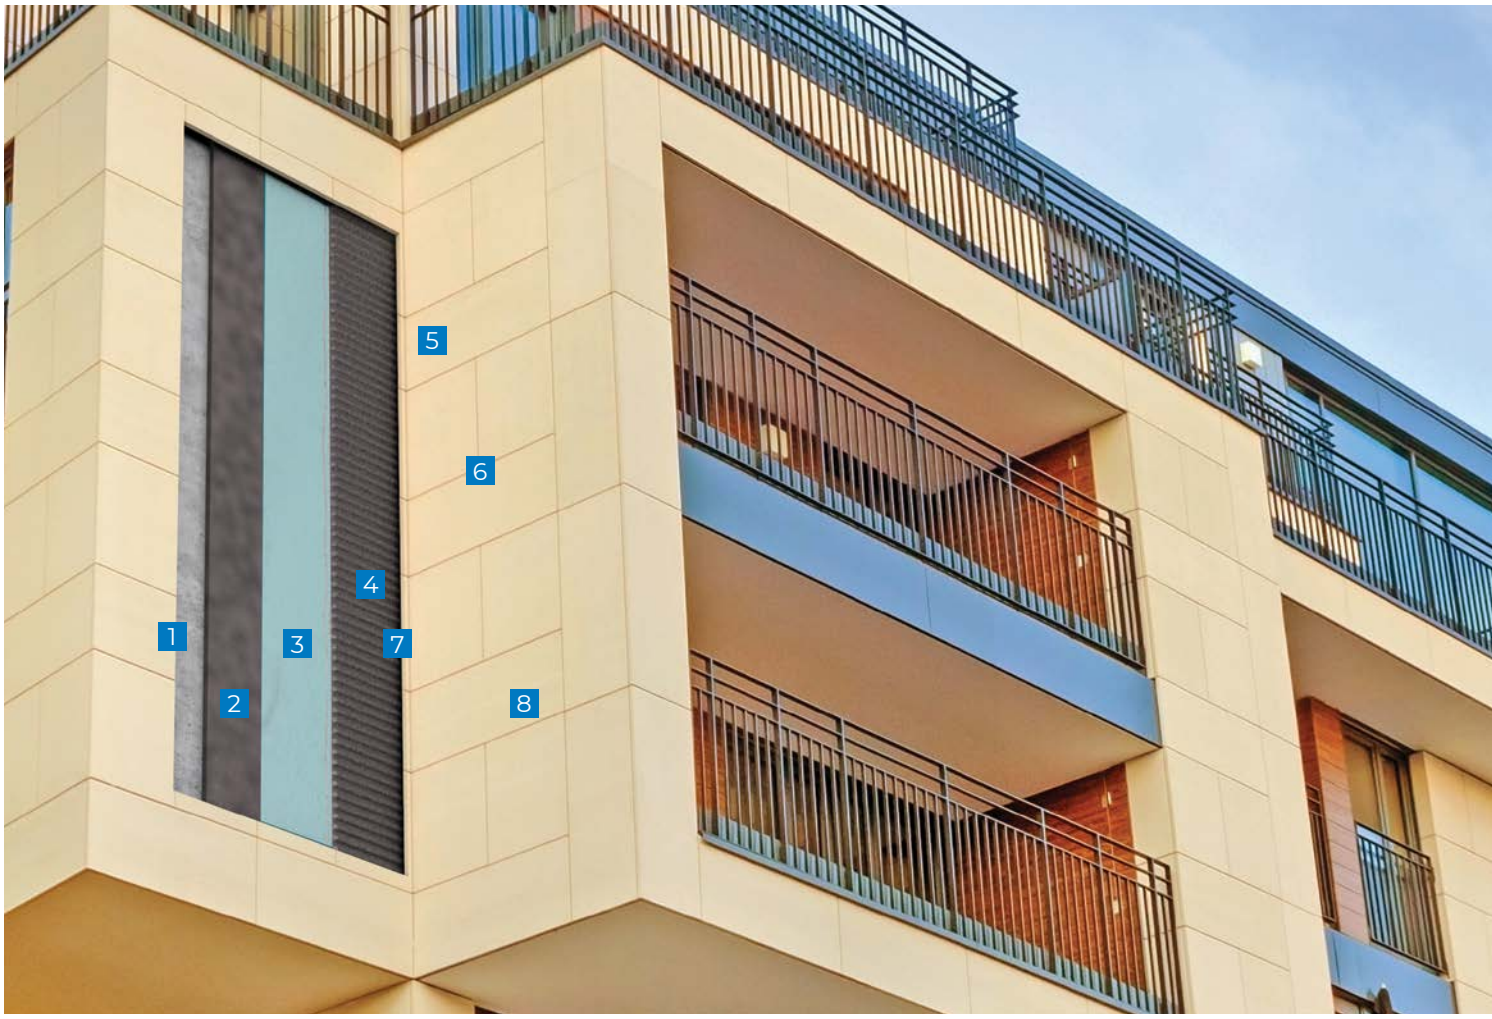

EXTERIOR

FACHADA DE HOTEL

REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN

Las fachadas exteriores enfrentas muchos desafíos. Están sujetas a intensa luz solar, variaciones de temperatura, dióxido de carbono, agua, sal y viento. Los productos *Elastocolor* de MAPEI están diseñados para enfrentar estas condiciones en una gama ilimitada de colores.

Problemas: La necesidad de un revestimiento exterior duradero y atractivo que impida la entrada de agua/sales y sea fácil de limpiar

Soluciones: *Elastocolor Primer AR* y *Elastocolor Coat* están formulados como sistemas para impermeabilizar, sellar proteger y embellecer.

1. *Mapefer 1K*
2. *Planitop XS* o *Planitop 12 SR*
3. *Mapeflex P1 FT*
4. *Elastocolor Primer AR*
5. *Elastocolor Coat*

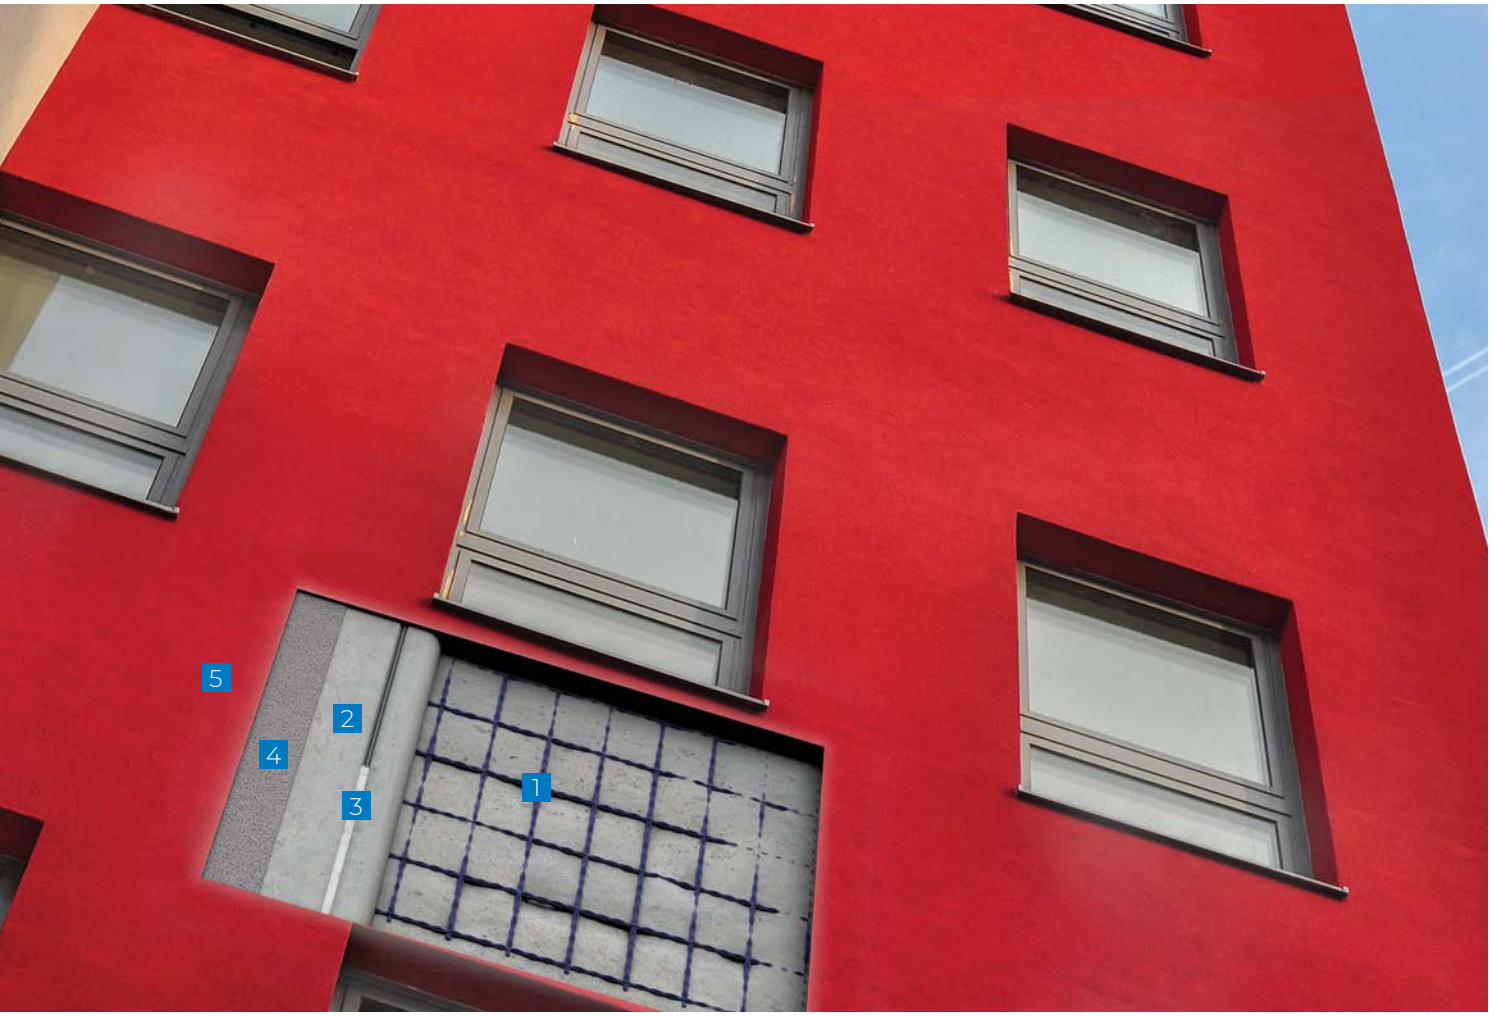

EXTERIOR

ÁREA DE SERVICIO PARA ESTACIONAR/ TRANSPORTE

CERÁMICA O LOSETAS DE PIEDRA

Las áreas de valet y transporte son las primeras impresiones de todo cliente de la empresa y algunas de las más desafiantes a la hora de instalar losetas. Tráfico vehicular significa cargas rodantes pesadas y ruedas que giran. La eliminación de hielo en climas fríos añade los desafíos de sales, cáusticos y otros químicos. Asegúrese de que sus productos estén a la altura de los desafíos usando el sistema MAPEI para solución de problemas en aplicaciones exteriores.

Problemas: Tráfico vehicular, intemperie, sales, eflorescencias

Soluciones: Morteros estables en ciclos de hielo/deshielo, lechadas duraderas y materiales de instalación que no contribuyen a eflorescencias

1. Concrete
2. ***Modified Mortar Bed*** con capa de adherencia de lodo líquido
3. ***Mapelastic AquaDefense*** o ***Mapelastic Turbo***
4. Sistema ***Granirapid***
5. Loseta de cerámica o piedra
6. ***Ultracolor Plus FA*** o ***Ultracolor Plus Max***
7. ***Mapesil T Plus***
8. Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y lechada *UltraCare* o sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada

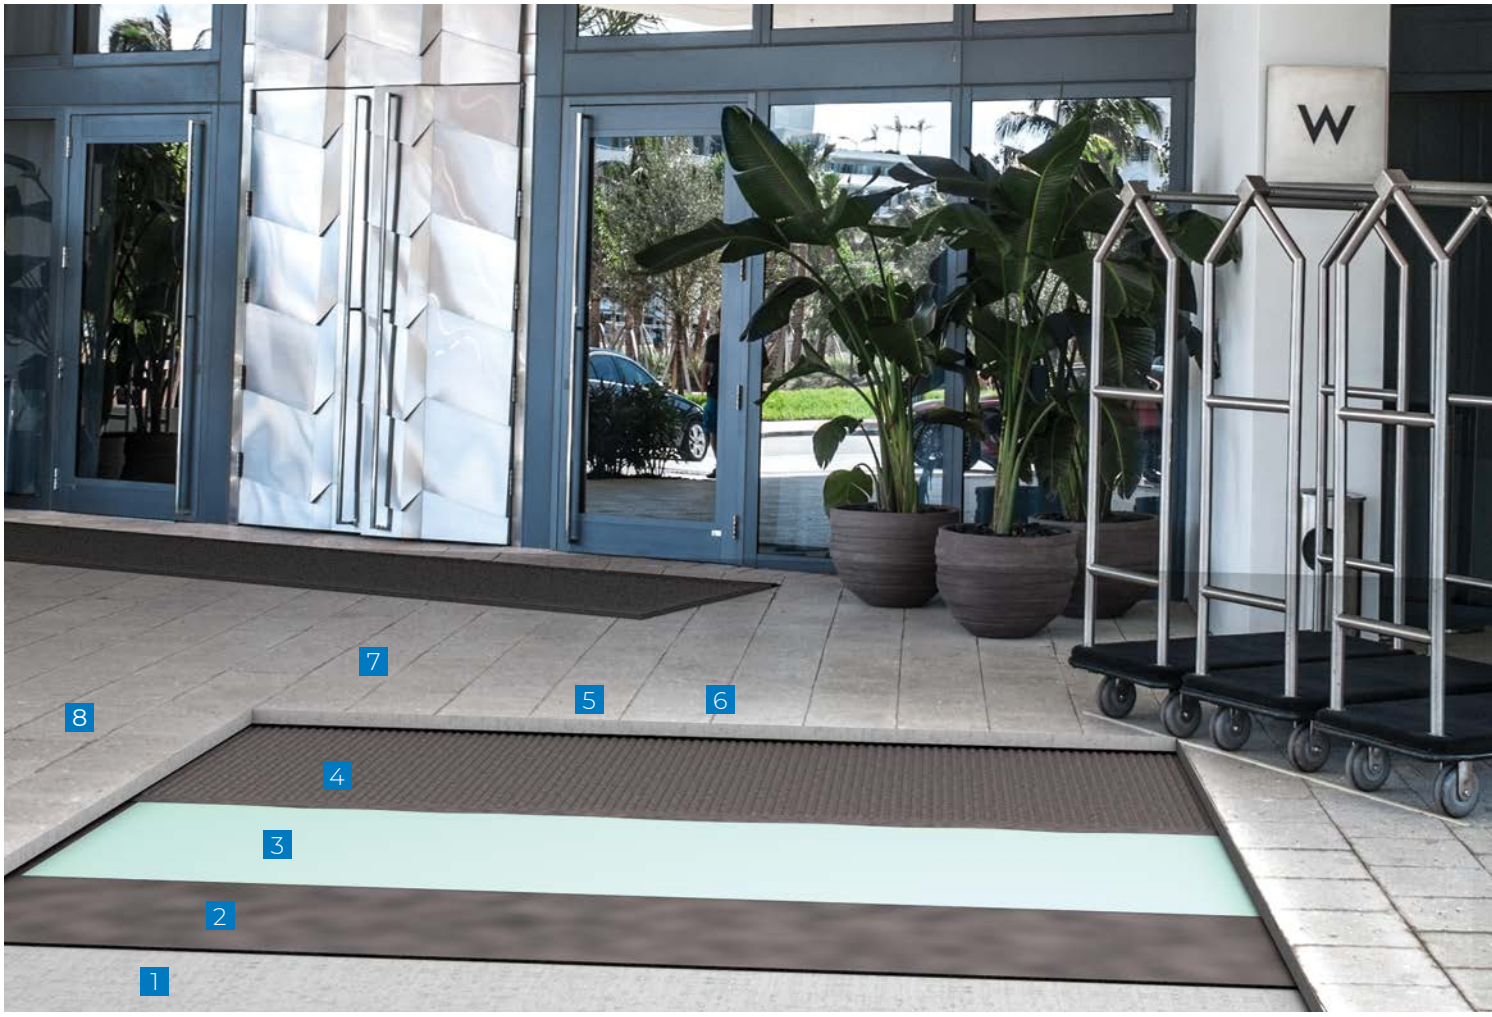

EXTERIOR

CUBIERTA DE ESTACIONAMIENTO EXTERIOR

SISTEMA PARA TRÁFICO VEHICULAR DE TRABAJO PESADO

Las cubiertas de estacionamiento y otras áreas exteriores para tráfico peatonal y vehicular requieren productos ásperos desarrollados específicamente para las únicas condiciones que enfrentan. La familia de productos *Mapefloor* de MAPEI está diseñada para cubiertas de estacionamiento y las exigencias de sus instalaciones.

Problemas: Tráfico de ruedas, giros a baja velocidad

Solución: Un sistema de productos bien unidos que protejan el sustrato y resistan la fuerza de cargas rodantes y giros

1. Concreto ya existente
2. *Mapefloor PU Primer* o *Primer SN*
3. *Mapefloor PU 400 FC*
4. *Mapefloor Finish 415 NA*
5. *Mapefloor Finish 450* con aspersión de arena

EXTERIOR

PISO DE BALCÓN

CERÁMICA O LOSETAS DE PIEDRA

Los balcones proveen un espacio habitacional adicional en los entornos de apartamento o condominio urbano, y la tendencia para el uso de estos espacios está creciendo. Esto requiere sistemas de calidad superior que usen una solución de pegado directo para soportar las rigurosas condiciones exteriores desde los ciclos de hielo/deshielo hasta los amplios cambios de temperatura, junto con los desafíos de la lluvia y la nieve, protegiendo siempre el espacio habitado o no habitado que está debajo.

Problemas: La exposición a tales elementos climáticos como lluvia, sol, escarcha, hielo y viento, con la necesidad de proteger el espacio inferior

Solución: Un sistema de mortero de calidad superior, impermeabilización y lechada aprobado para condiciones de hielo/deshielo, cambios de temperatura y condiciones de exposición al aguas

1. Concreto
2. *Planiseal CR1*
3. *MAPEI LMR Fabric*
4. *Planiseal CR1*
5. Aspersión de arena de 16/20 hasta el punto de rechazo
6. *Keraflex Super*
7. Loseta
8. *Ultracolor Plus FA* o *Ultracolor Plus Max*
9. *Mapesil T Plus*

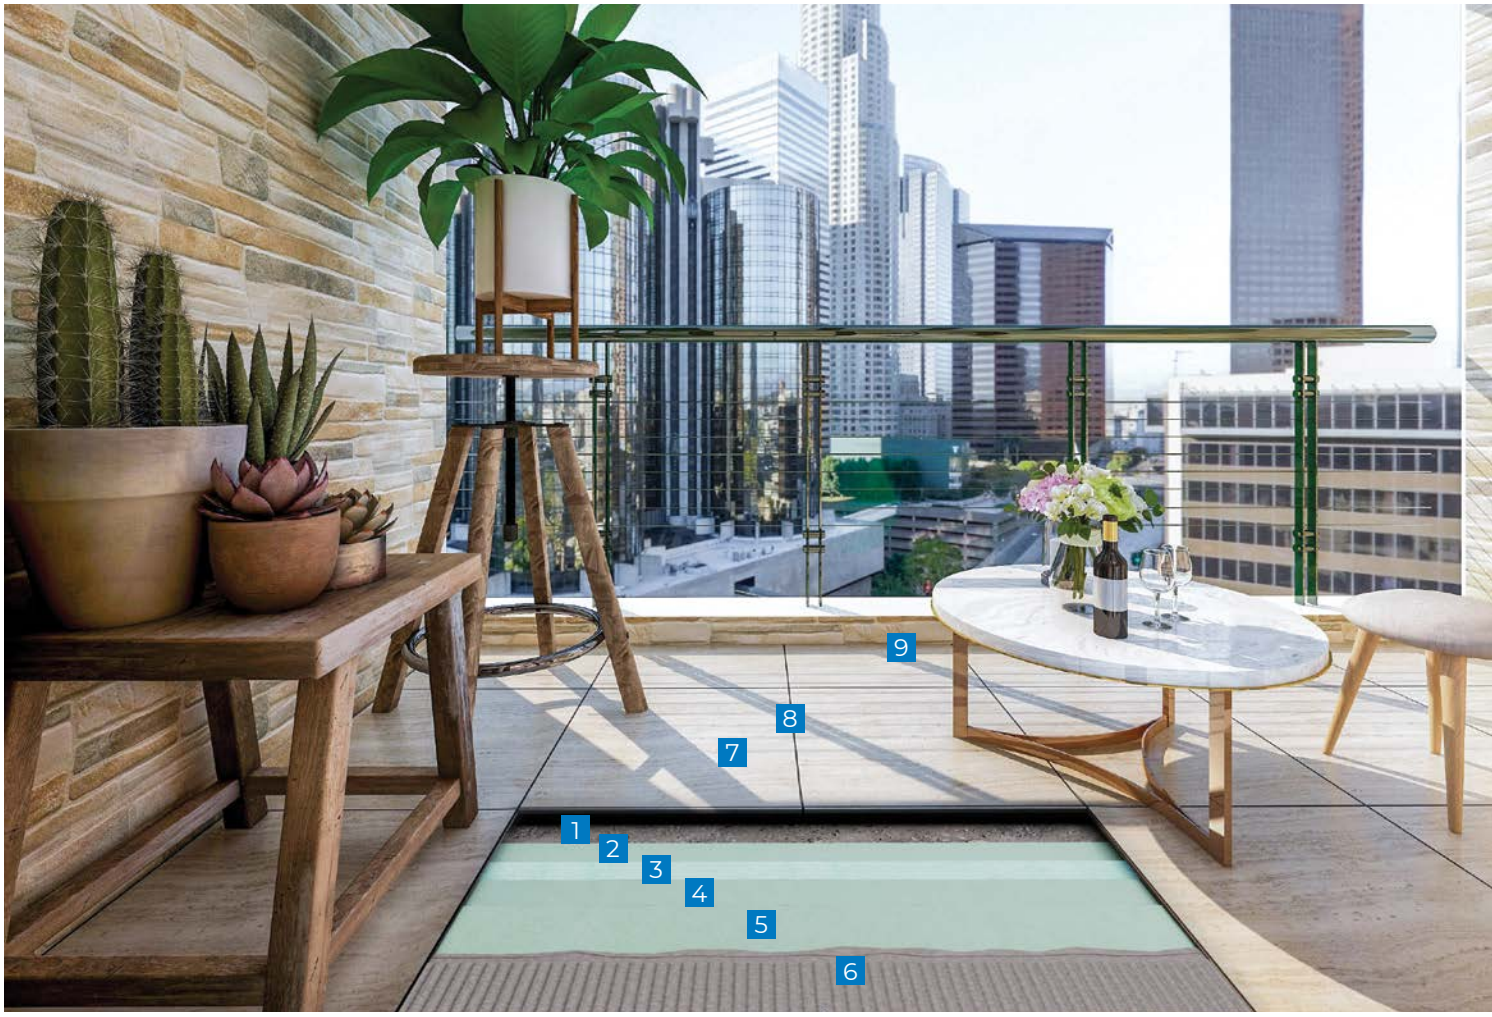

EXTERIOR

PISO DE BALCÓN

CERÁMICA O LOSETAS DE PIEDRA

Los balcones pueden ser entornos desafiantes para las instalaciones de losetas o piedras sobre espacios ocupados o desocupados. Es clave tener un sistema de impermeabilización primario clasificado para la aplicación. MAPEI ofrece un sistema de solución que va desde el sustrato con nuestro sistema de impermeabilización *Planiseal Membrane SA*, cubierto con morteros estables en ciclos de hielo/deshielo y lechadas de alto rendimiento y resistentes a eflorescencias. Lo mejor de todo es que este sistema puede calificar para la garantía de sistema completo de MAPEI, Best-Backed℠, dando a los arquitectos tranquilidad cuando especifiquen productos MAPEI.

Problemas: Intemperie, sales, eflorescencias

Soluciones: Morteros resistentes a ciclos de hielo/deshielo e inmersión, lechadas resistentes a eflorescencias y el sistema de impermeabilización *Planiseal Membrane SA*.

1. Concreto
2. *Mapebond 700, Mapebond 710* o *Mapebond 720*
3. *Planiseal Membrane SA*
4. *Mapedrain 30* o *Mapedrain 50*
5. *Modified Mortar Bed*
6. *Mapelastic Turbo* o *Mapelastic AquaDefense*
7. Sistema *Kerabond T / Keralastic*, Sistema *Kerabond/ Keralastic* o Sistema *Granirapid*
8. Loseta de cerámica o piedra
9. *Ultracolor Plus FA* o *MAPEI Flexcolor CQ*
10. *Mapesil T Plus*
11. Sellador penetrante Plus SB para losetas de piedra y porcelana *UltraCare* o sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada o sellador penetrante Plus para piedras, losetas y lechada

EXTERIOR

CUBIERTA DE TECHO SOBRE ESPACIOS HABITADOS

CERÁMICA O LOSETAS DE PIEDRA

Las instalaciones de cubiertas de techos están ganando popularidad como una extensión de espacios habitacionales. Esto requiere sistemas de calidad superior que soporten los rigores de las condiciones exteriores desde los ciclos de hielo/deshielo hasta los amplios cambios de temperatura, junto con enfrentar los desafíos de la lluvia y la nieve.

Problemas: La exposición a tales elementos climáticos como lluvia, sol, escarcha, hielo y viento, con la necesidad de proteger el espacio inferior

Solución: Un sistema de mortero de calidad superior, lecho de mortero e impermeabilización aprobado para condiciones de hielo/deshielo, cambios de temperatura y condiciones de exposición al agua

1. Concreto
2. *Planiseal CR1*
3. *MAPEI LMR Fabric*
4. *Planiseal CR1*
5. *Mapedrain 35*
6. *Modified Mortar Bed* con refuerzo
7. *Mapelastic Turbo* o *Mapelastic AquaDefense*
8. *Keraflex Super*
9. Loseta
10. *Ultracolor Plus FA* o *Ultracolor Plus Max*
11. *Mapesil T Plus*

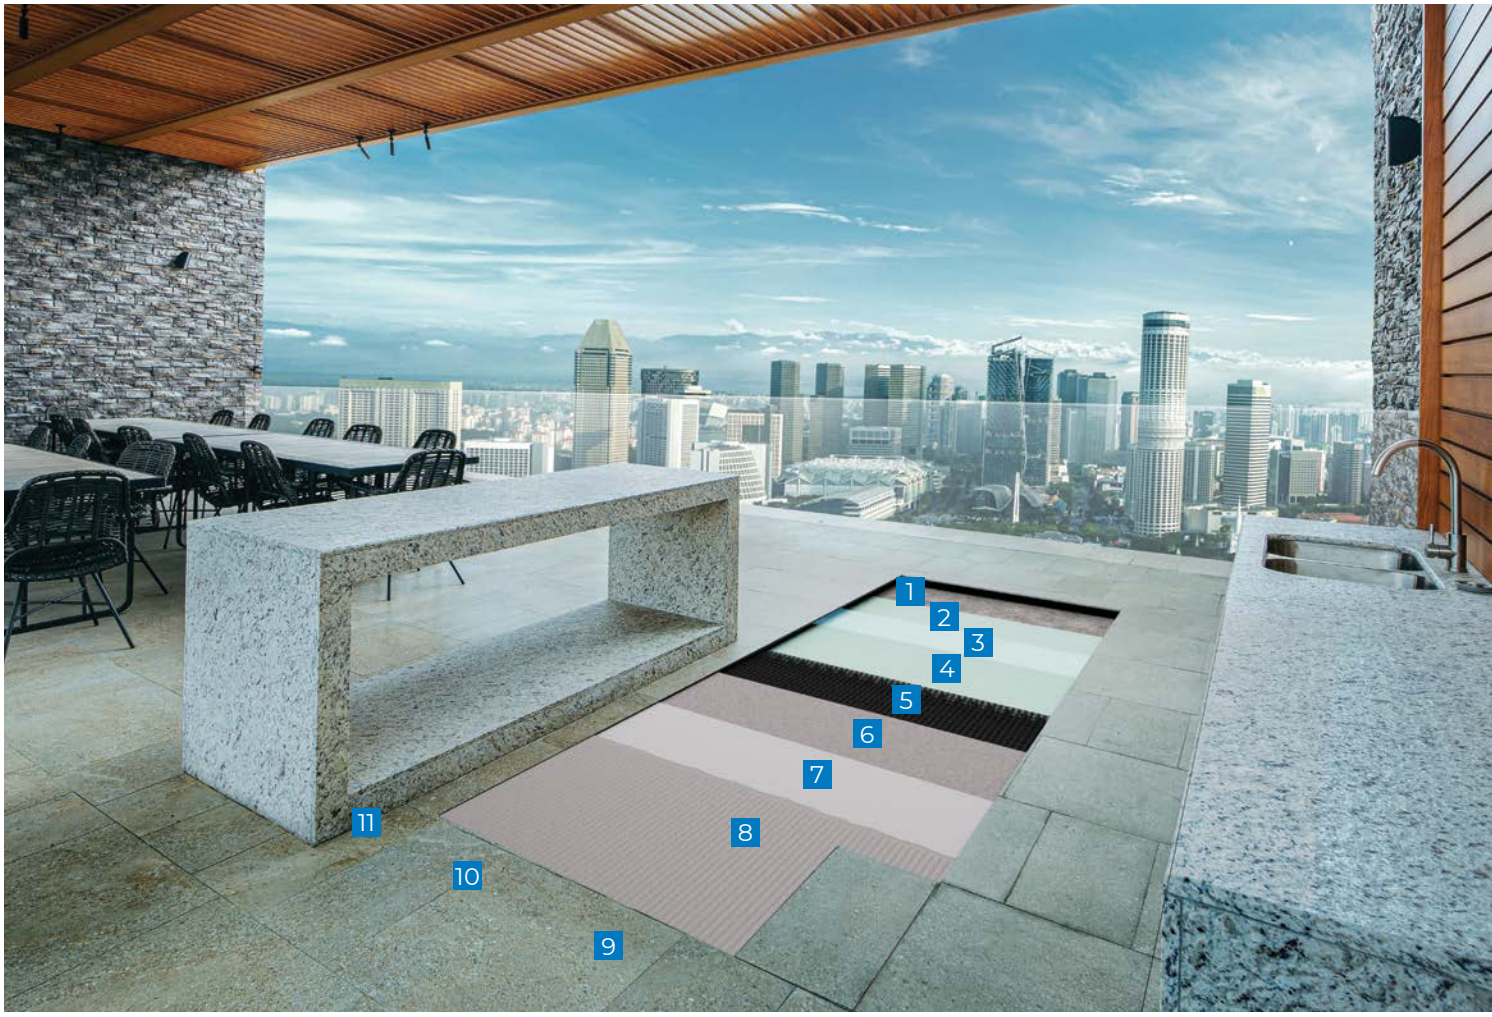

EXTERIOR

CUBIERTA DE TECHO

CERÁMICA O LOSETAS DE PIEDRA

Las cubiertas de techo pueden ser entornos desafiantes, siendo perfectos para instalaciones de losetas o piedras. Reciben las inclemencias del clima y es probable que deban ser superficies para caminar y el techo sobre áreas habitadas debajo. Es clave tener un sistema de impermeabilización primario clasificado para la aplicación. MAPEI ofrece un sistema de solución que va desde el sustrato con nuestro sistema de impermeabilización *Planiseal Membrane SA*, cubierto con morteros estables en ciclos de hielo/deshielo y lechadas de alto rendimiento y resistentes a eflorescencias. Lo mejor de todo es que este sistema puede calificar para la garantía de sistema completo de MAPEI Best-Backed℠, dando a los arquitectos tranquilidad cuando especifiquen productos MAPEI.

Problemas: Intemperie, sales, eflorescencias

Soluciones: Morteros resistentes a ciclos de hielo/deshielo e inmersión, lechadas resistentes a eflorescencias y el sistema de impermeabilización *Planiseal Membrane SA*.

1. Concreto
2. *Mapebond 700, Mapebond 710* o *Mapebond 720*
3. *Planiseal Membrane SA*
4. *Mapedrain 30* o *Mapedrain 50*
5. *Modified Mortar Bed*
6. *Mapelastic 315* o *Mapelastic AquaDefense*
7. Sistema *Kerabond T / Keralastic*, Sistema *Kerabond/Keralastic* o Sistema *Granirapid*
8. Loseta de cerámica o piedra
9. *Ultracolor Plus FA* o *MAPEI Flexcolor CQ*
10. *Mapesil T Plus*
11. Sellador penetrante Plus SB para losetas de piedra y porcelana *UltraCare* o sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada o sellador penetrante Plus para piedras, losetas y lechada

INTERIOR

MUROS DE LOSETA SOBRE LOSETA

PANELES/LOSAS DE LOSETA DE PORCELANA CALIBRADA GRANDES

En este amplio y emergente segmento de la industria de losetas, las losetas muy delgadas se usan para cubrir losetas ya existentes. Esta solución hace que la renovación sea rápida y efectiva en costos, pero presenta los desafíos de dar soporte completo a las losetas mediante el uso de mortero. MAPEI es el líder mundial en soluciones innovadoras para paneles/losas de loseta de porcelana calibrada.

Problemas: Losetas o piedras viejas; costos de eliminación; morteros diseñados para cobertura completa

Soluciones: Loseta sobre loseta; bajo costo

1. Losetas ya instaladas
2. *ECO Prim Grip*
3. *MAPEI Ultralite S2*
4. Paneles/losas de loseta de porcelana calibrada
5. *Ultracolor Plus FA* o *Ultracolor Plus Max*
6. *Mapesil T Plus*
7. Sellador penetrante Plus SB para losetas de piedra y porcelana *UltraCare* o sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada o sellador penetrante Plus para piedras, losetas y lechada

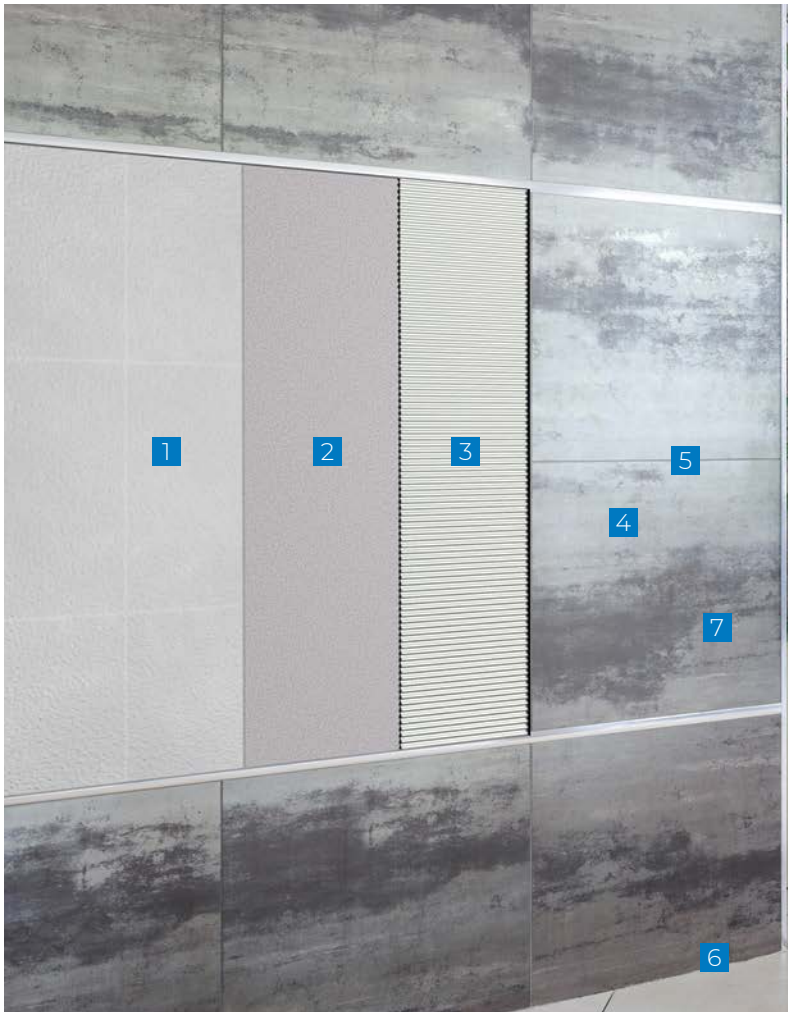

INTERIOR

VESTÍBULO

CERÁMICA O
LOSETAS DE PIEDRA

Un recibidor bien diseñado debe dar la bienvenida no solo a los clientes sino también a su equipaje, carritos y otras cargas rodantes. A menudo se especifican losetas o piedras duraderas para las áreas de recepción, y los materiales de instalación deben ser igual de resistentes. Dependiendo del nivel del área de recepción, también puede haber preocupación respecto al control de ruido. Usted puede estar tranquilo que MAPEI cuenta con productos para silenciar el ruido, que soportan las cargas y al mismo tiempo tienen un muy buen aspecto.

Problemas: Alto tráfico, áreas de pivote, patrones de tráfico

Soluciones: Las losetas y piedras aptas proporcionan acabados duraderos y de larga duración

1. Concreto
2. Membrana de separación
3. *Modified Mortar Bed* – reforzado
4. *MAPEI SM Primer*
5. *Mapesonic 2*
6. *Keraflex Super*
7. Loseta de cerámica o piedra
8. *MAPEI Flexcolor CQ* o *Ultracolor Plus FA*
9. *Mapesil T Plus*
10. Sellador penetrante Plus SB para losetas de piedra y porcelana *UltraCare* o sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada o sellador penetrante Plus para piedras, losetas y lechada

INTERIOR

CAFETERÍA DE HOTEL

CUBIERTA DECORATIVA

Los pisos de concreto son una tendencia, pero no todos los sustratos existentes están a la altura de la tarea de ser atractivos y duraderos. Use *Ultratop*, la solución de ejecución rápida de MAPEI para crear pisos bellos. *Ultratop* de gris natural también está disponible en blanco, permitiendo que el piso sea su lienzo para una variedad de opciones de colores. Además, la versión que se puede pulir (*Ultratop SP*) provee un acabado expuesto de agregado fino. Todos los productos *Ultratop* se pueden extender con agregado de mármol para un piso deslumbrante con nuestro sistema terrazo *Ultratop*.

Problemas: Necesidad de una actualización estética y funcional de sustratos ya existentes, en especial en áreas de alto tráfico.

Solución: *Ultratop* está específicamente diseñado para crear pisos atractivos que ofrezcan más de 41,4 MPa (6 000 psi) de resistencia a la compresión una vez ha curado por completo.

1. Concreto
2. ***Primer SN*** o ***Primer SN Fast***
3. Aspersión de arena
4. ***Ultratop*** o ***Ultratop SP***
5. ***Mapefloor Finish 630*** o ***Mapecrete Protector FF***

INTERIOR

ÁREA DE RESTAURANTE DE HOTEL

CERÁMICA O LOSETAS DE PIEDRA

Las instalaciones frente a viviendas deben ser resistentes para soportar el alto tráfico peatonal y las salpicaduras coordinando al mismo tiempo el concepto de diseño para el espacio. MAPEI hace lechadas en una amplia variedad de colores para que se adapten a cualquier decoración, haciendo fácil limpiar y ofreciendo una gran durabilidad. Con los productos correctos debajo de la loseta, la instalación durará todo el tiempo que usted así lo desee.

Problemas: Químicos, calor, manchas, limpieza dura

Soluciones: Lechada y materiales de instalación de alta fuerza

1. Concreto
2. *MAPEI SM Primer*
3. *Mapeguard 2* o *Mapesonic 2*
4. Sistema *Kerabond/Keralastic* o Sistema *Kerabond T / Keralastic*
5. Loseta de porcelana o cerámica
6. *Kerapoxy CQ*
7. *Mapesil T Plus*
8. Sellador penetrante Plus SB para losetas de piedra y porcelana *UltraCare* o sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada o sellador penetrante Plus para piedras, losetas y lechada

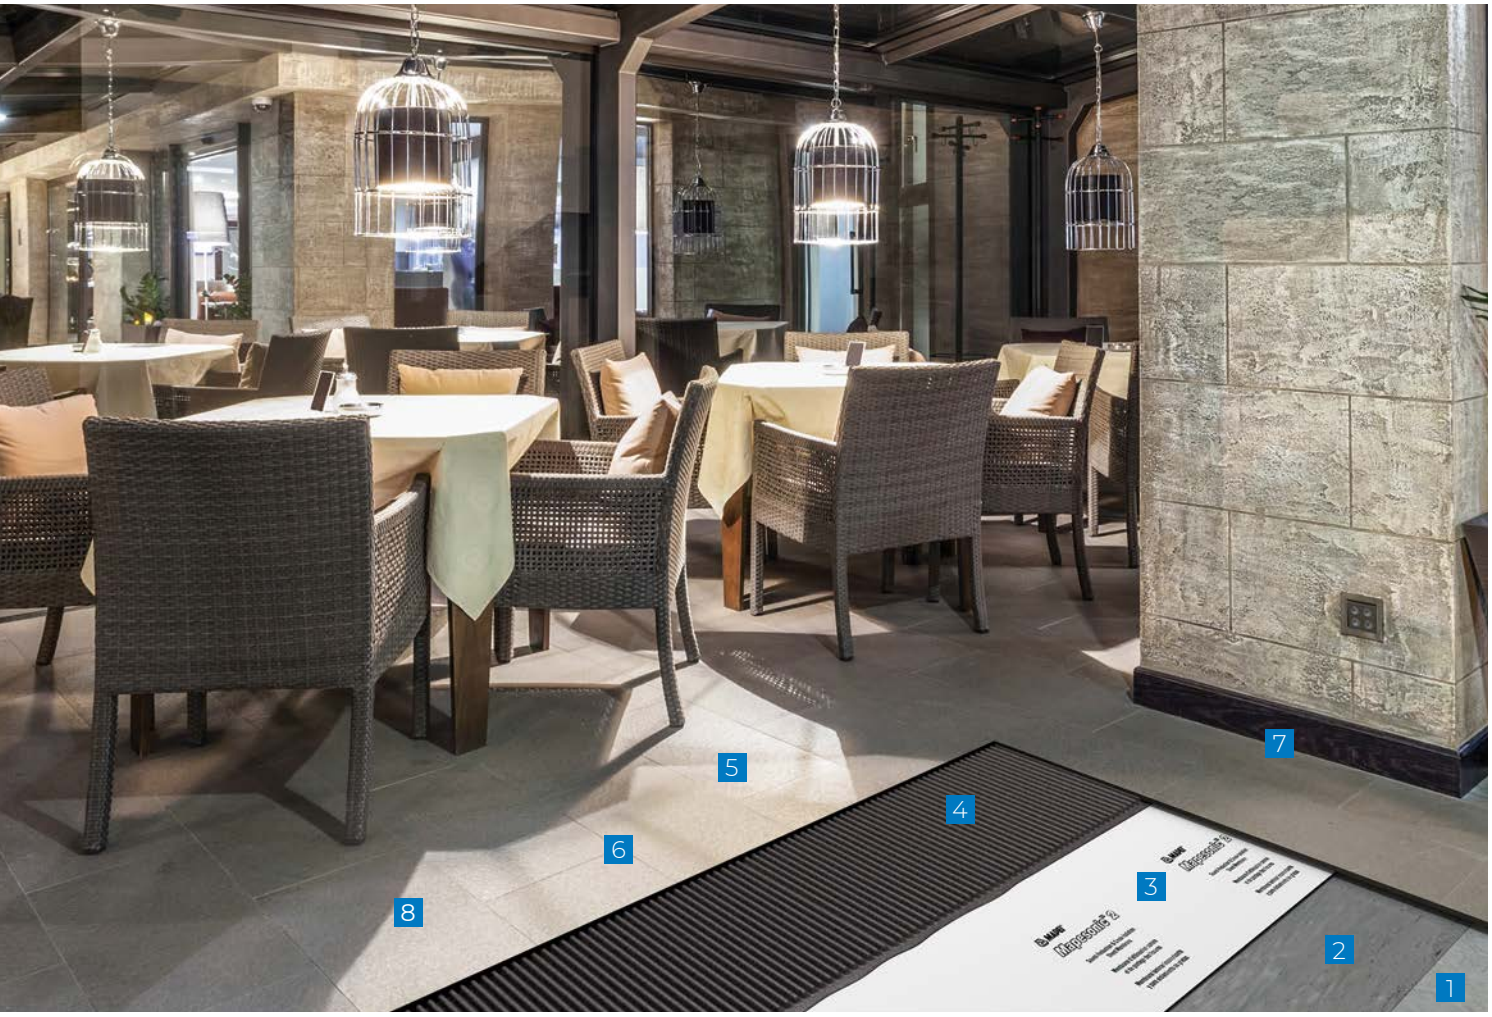

INTERIOR

COCINA DE HOTEL/ÁREA DE RESTAURANTE

LOSETA DE CANTERA O CERÁMICA

Aunque las áreas de cocina no siempre son las más glamorosas, pueden ser unos de los espacios más desafiantes en cuanto a instalación y mantenimiento. Las altas temperaturas, el potencial de derrames, las preocupaciones sanitarias y los limpiadores fuertes no rivalizan con las soluciones de MAPEI para cocinas comerciales.

Problemas: Químicos, calor, manchas, limpieza dura

Soluciones: Lechada duradera, resistente a químicos y manchas, combinada con morteros ásperos

1. Concreto
2. *Topcem Premix*
3. *Mapelastic AquaDefense* o *Mapelastic Turbo*
4. Sistema *Kerabond/Keralastic* o *Kerapoxy® 410*
5. Loseta de cantera o cerámica
6. *Kerapoxy IEG CQ*
7. *Mapesil T Plus*

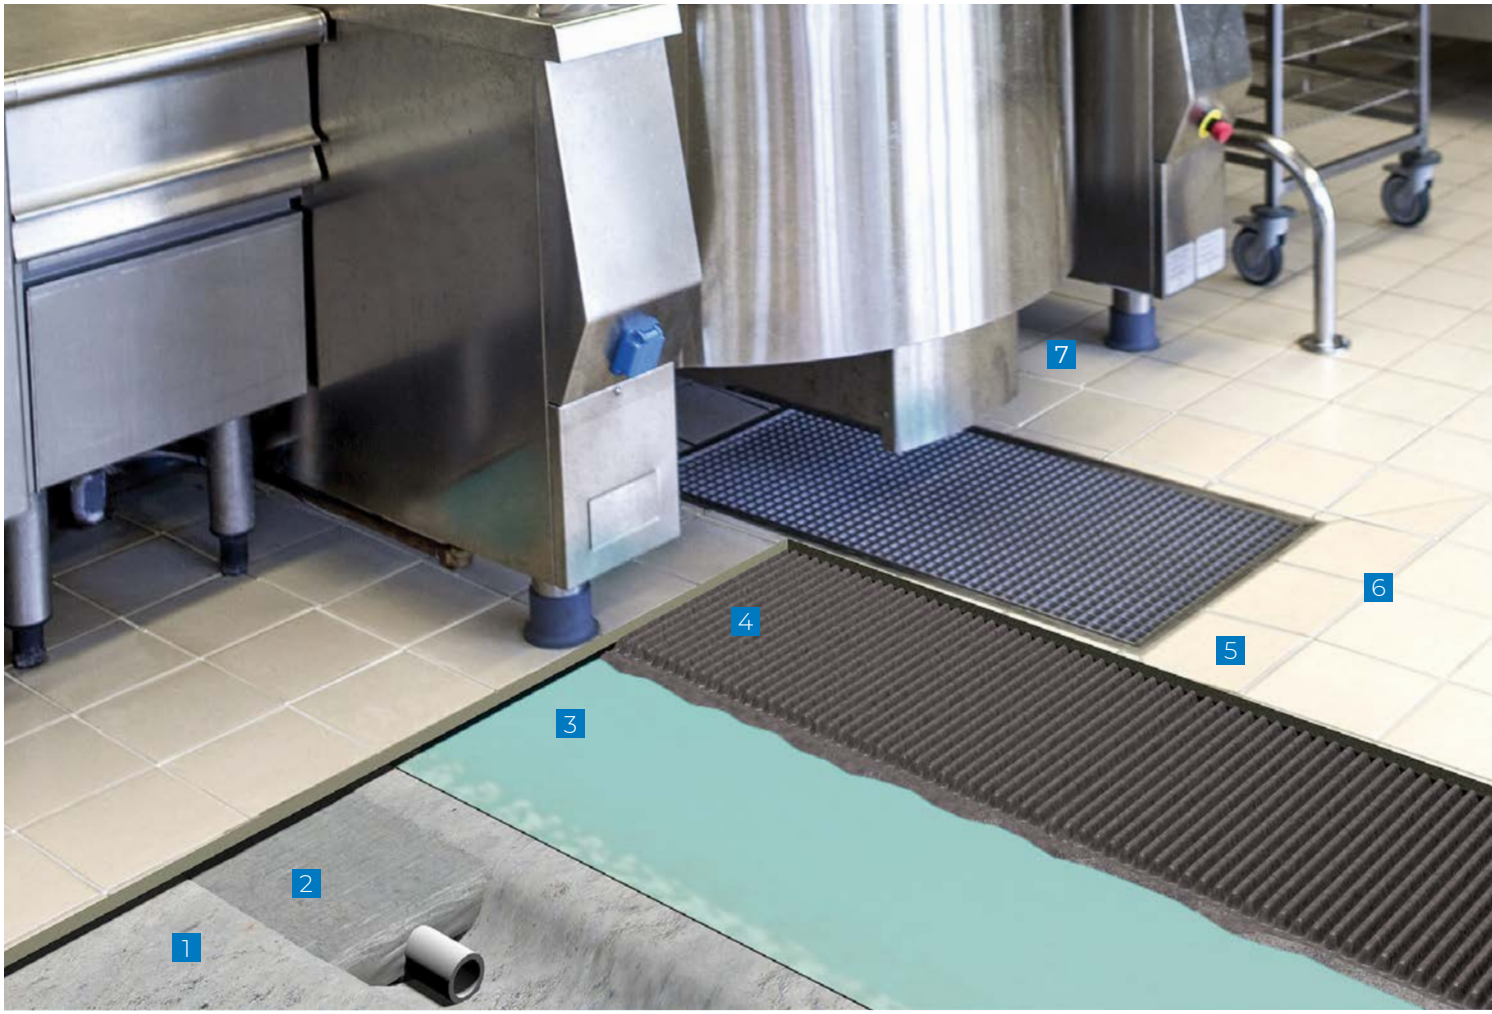

INTERIOR

ÁREA DE PASILLO/ RECEPCIÓN

ALFOMBRA DE DOBLE BARRA

La alfombra de doble pegado es un pilar para áreas con alto tráfico a pie, tales como pasillos y salas de reuniones. Los productos MAPEI ofrecen un sustrato nivelado y adhesivos para instalar acolchados y alfombras. Dependiendo del adhesivo, la instalación puede ser permanente o puede quitarse, facilitando así los típicos ciclos de remodelaciones, típicos en entornos de hospitalidad.

Problemas: Alto tráfico peatonal, carritos rodantes, actualización constante

Soluciones: Adhesivo de alta calidad, productos de una sola fuente

1. Concreto
2. *Planiprep SC*
3. *Ultrabond ECO 811* (liberable) *Ultrabond ECO 220* (permanente) o *Ultrabond ECO 185*
4. Acolchado de alfombra
5. *Ultrabond ECO 220* o *Ultrabond ECO 185*
6. Alfombra

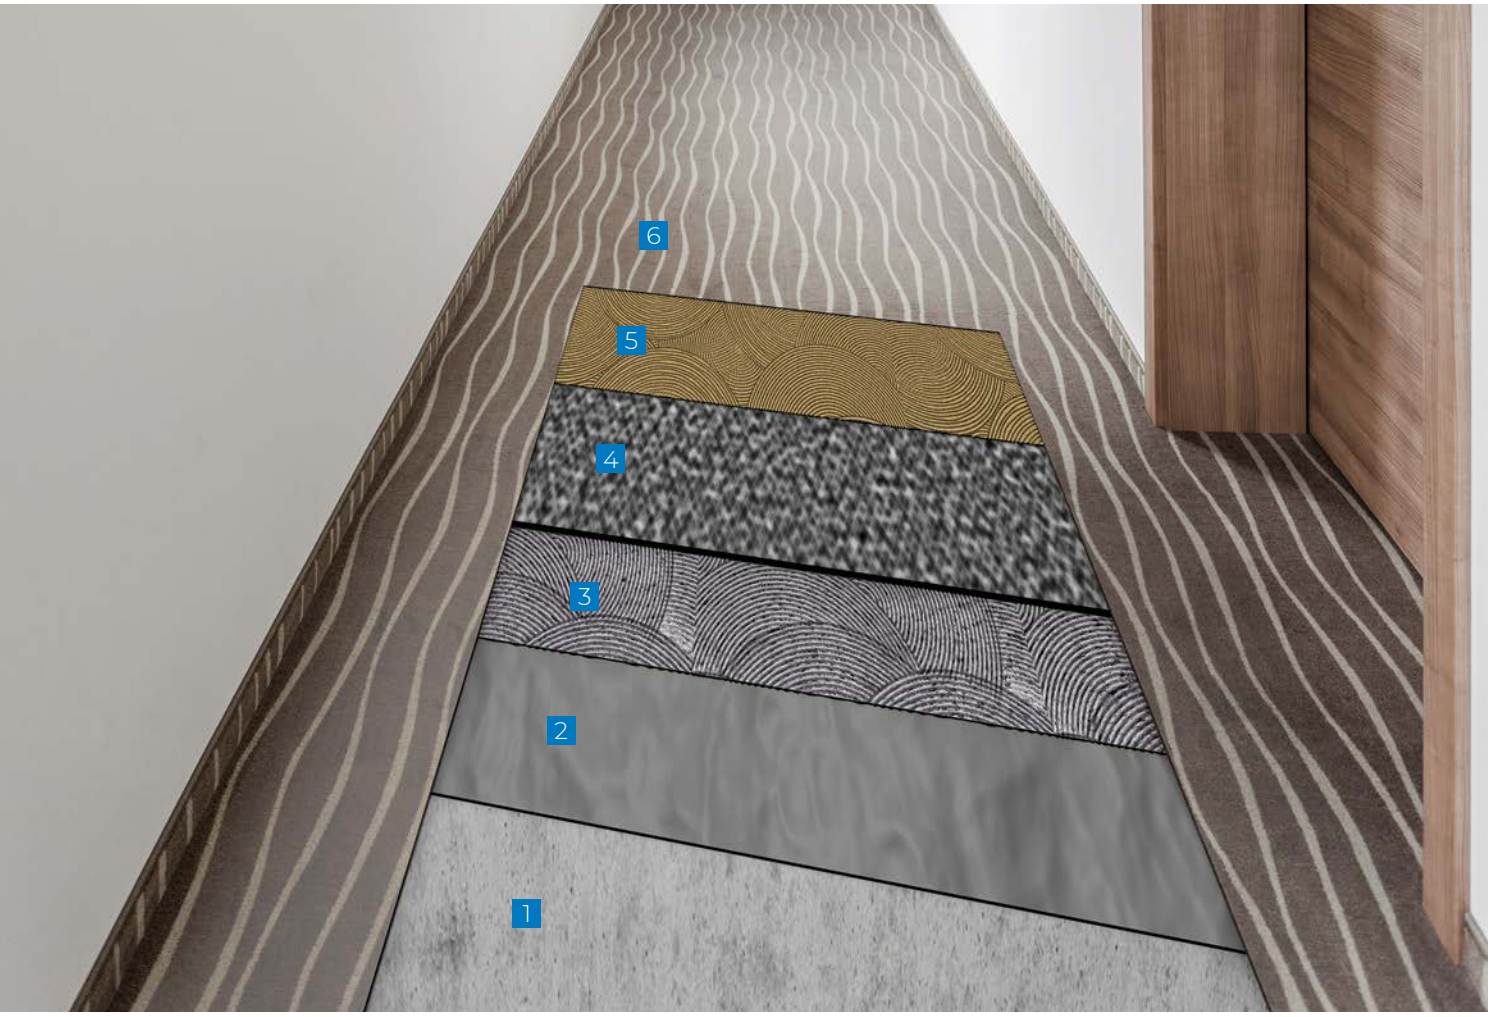

INTERIOR

PISO DE CABINA DE ELEVADOR

PIEDRAS O LOSETAS SOBRE ACERO

A menudo, un elevador da una primera impresión porque los clientes lo usan para pasar del estacionamiento al centro comercial o el restaurante. Usar piedras o losetas atractivas en los elevadores mejora la sensación de lujo mucho antes que alguien experimente el evento principal.

Problemas: Flexibilidad; áreas de pivote; alto tráfico

Soluciones: Materiales aptos para sustratos que presentan deflexión. Dado que hay múltiples métodos, contacte al Departamento de Servicios Técnicos de MAPEI para recibir asistencia.

1. Acero
2. *MAPEI HM Primer*
3. *Mapeguard CI*
4. *Ultraflex LFT*
5. Loseta o piedra
6. *MAPEI Flexcolor CQ*
7. *Mapesil T Plus*
8. Sellador penetrante Plus SB para piedras y losetas de porcelana *UltraCare*

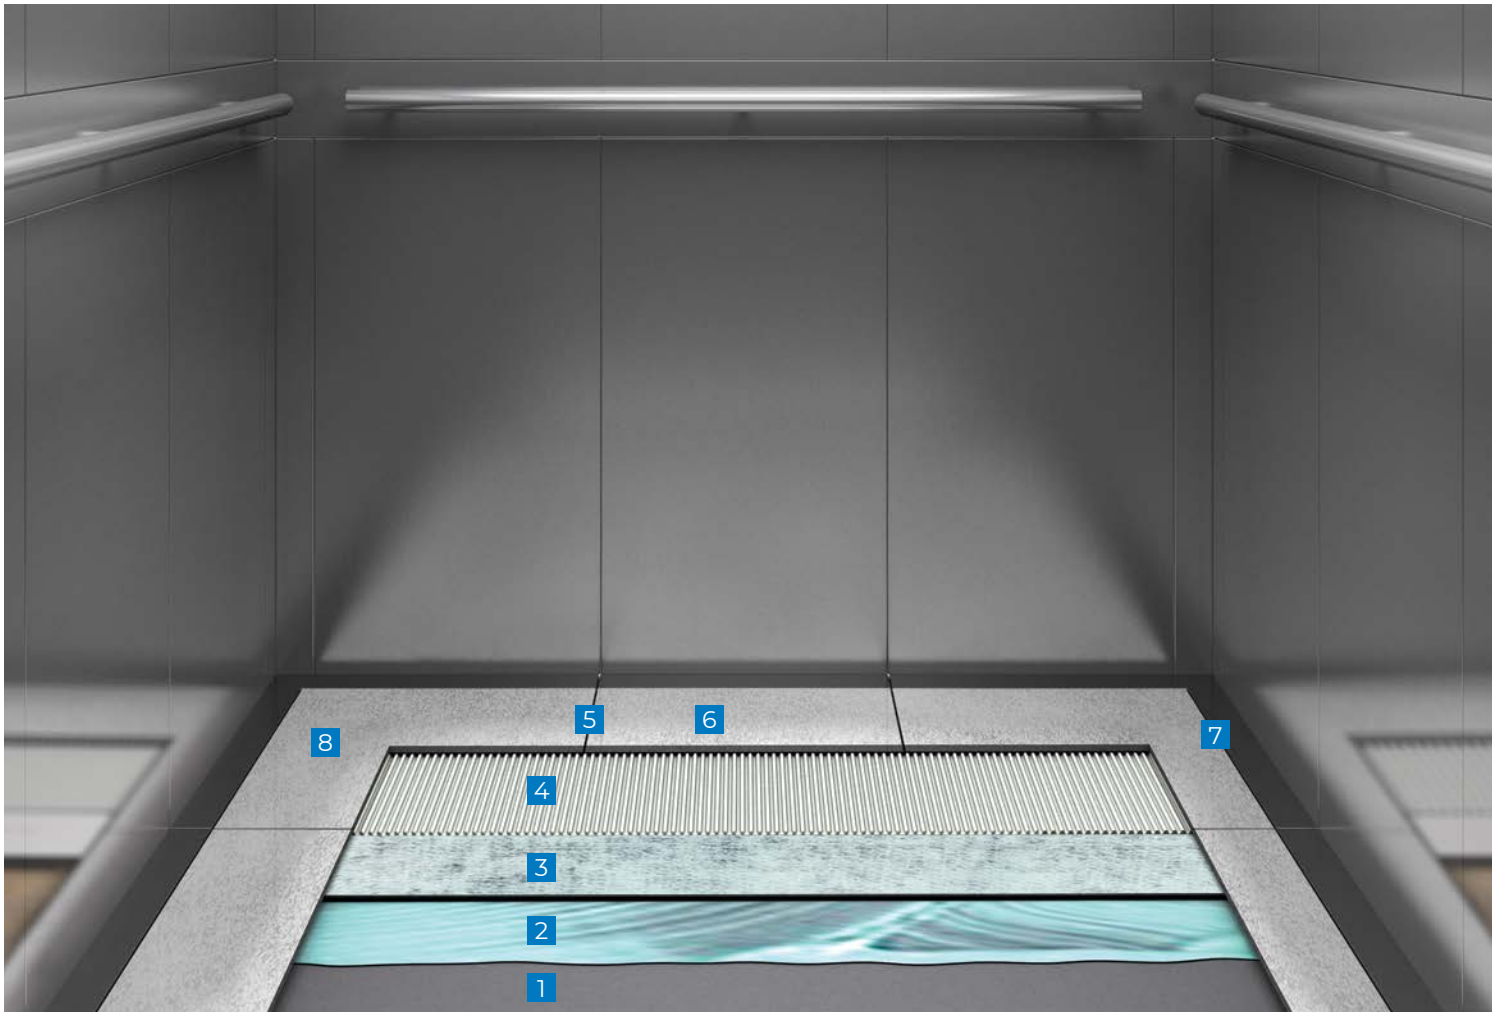

INTERIOR

HABITACIÓN DE HUÉSPEDES

LOSETA/TABLÓN DE LOSETA DE VINILO DE LUJO (LVT)

Los tablones de vinilo de lijo (LVP, por su sigla en inglés) son cada vez más usados en habitaciones de hoteles como alternativas de bajo mantenimiento frente al uso de alfombras. Los nuevos productos imitan muy de cerca el aspecto de la madera, piedra y loseta. Como beneficio adicional, las áreas dañadas se pueden reemplazar con rapidez y a bajo costo cuando hay disponibilidad de losetas de repuesto.

Problemas: Tráfico residencial, movimiento de mobiliario, mantenimiento

Soluciones: Adhesivos de alta calidad, productos de una sola fuente

1. Concreto
2. *Primer T*
3. *Novoplan 2 Plus*
4. *Ultrabond ECO 399*
5. Tablón de vinilo de lujo

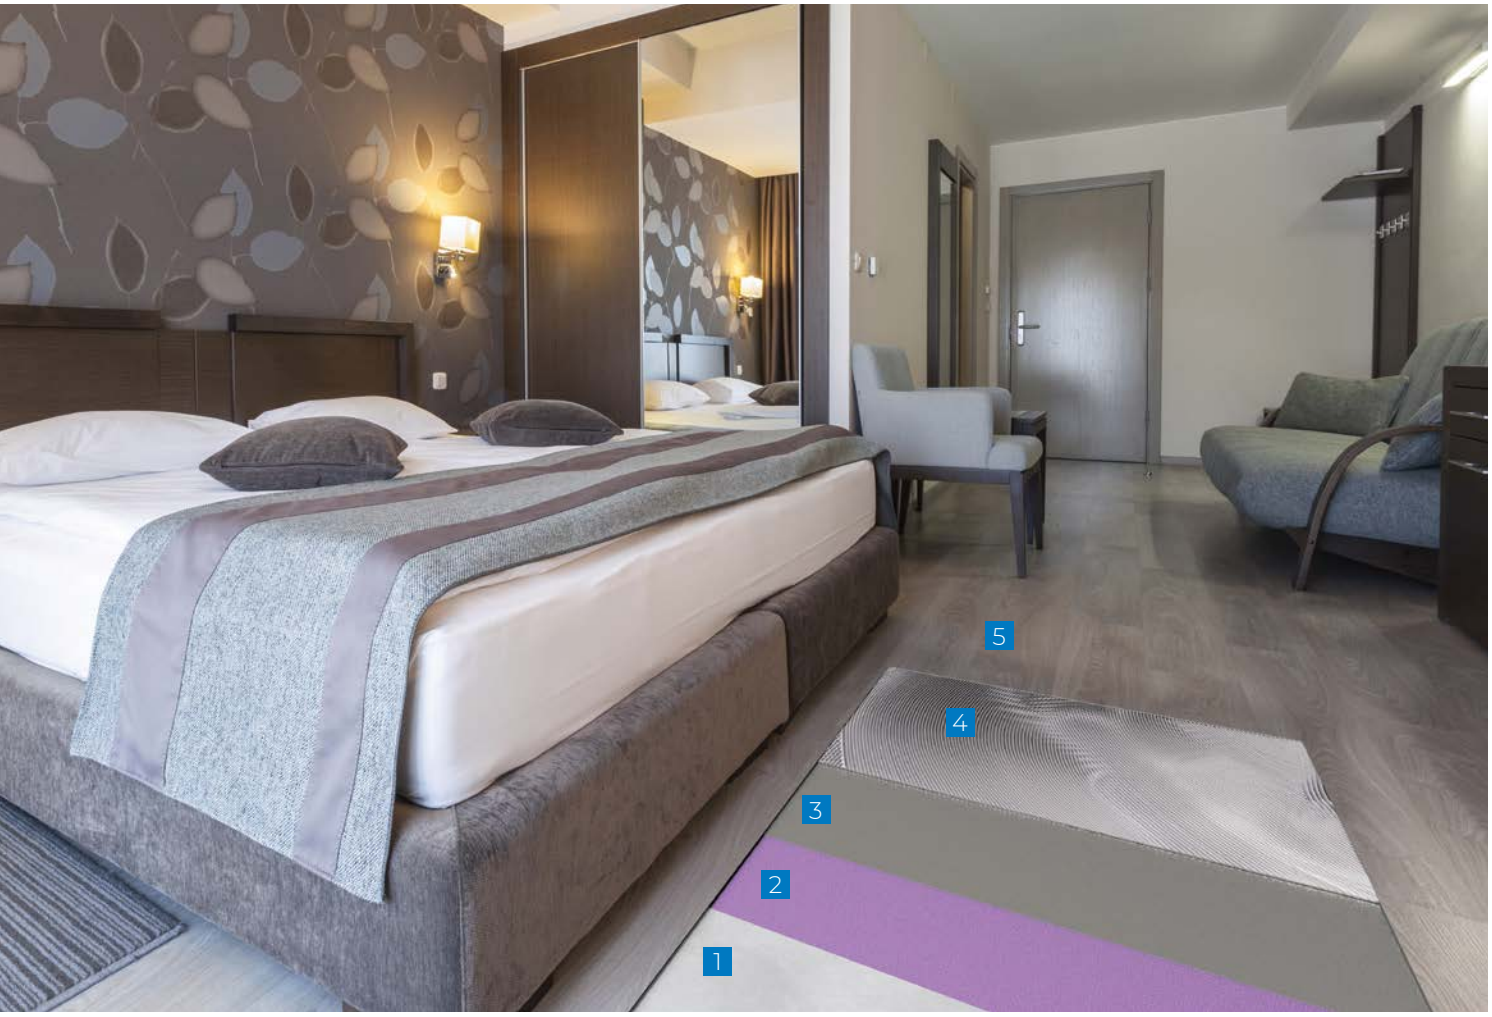

INTERIOR

PISO DE HABITACIÓN DE HUÉSPEDES

LOSETAS DE CERÁMICA O PIEDRA

Las habitaciones de huéspedes deben combinar belleza, durabilidad y utilidad. Las losetas y piedras son una gran opción para baños y cada vez más son el revestimiento de piso a elegir para toda la habitación. La tendencia hacia las losetas de tablones de madera muy atractivas puede crear un piso de muy buen aspecto y bajo mantenimiento que resista la prueba del tiempo. Como bono adicional, las losetas de tablones de madera y los productos usados para instalaras son muy bajos en compuestos orgánicos volátiles (COV).

Problemas: Estética, larga duración, bajo en compuestos orgánicos volátiles (COV)

Soluciones: Las losetas y piedras ofrecen un acabado durable bajo en compuestos orgánicos volátiles COV. Las técnicas de impresión digital producen losetas que pueden indistinguibles de acabados de alto mantenimiento tales como la madera. MAPEI ofrece sistemas de soluciones para instalaciones sin problemas basándose en métodos aprobados por la industria.

1. Concreto
2. *Mapecem Quickpatch*
3. *Primer T*
4. *Ultraplan 1 Plus*
5. *MAPEI SM Primer*
6. *Mapesonic 2*
7. *Keraflex Super*
8. Loseta de cerámica o piedra
9. *Ultracolor Plus FA* o *Ultracolor Plus Max*
10. *Mapesil T Plus*
11. Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y lechada *UltraCare*

INTERIOR

RENOVACIÓN DE DUCHA DE BAÑO

LOSETAS DE CERÁMICA O PIEDRA

Rehabilitar baños para tener espacios limpios, higiénicos y estériles es una rápida tendencia en la industria hotelera. Sin embargo, cuando la remodelación ofrece nuevas losetas instaladas con un sistema de solución de MAPEI, esto no conlleva a sacrificar cualidades estéticas. Desde el mortero usado para crear pendiente, hasta la membrana de impermeabilización y el mortero, incluyendo la lechada vinal y el sellador, esta solución de remodelación de ejecución rápida le permite mantener la limpieza y el estilo, con tiempos de entrega rápidos y productos duraderos y garantizados.

Problemas: Alto costo de renovación, pérdida de ingresos debido a largos tiempos de cierre por remodelación

Solución: Un mortero de ejecución rápida que permita crear pendientes e instalar losetas en tan solo dos horas

1. Concreto
2. Capa de lodo líquido *Planislope RS*
3. Pasta seca *Planislope RS*
4. *Mapelastic Turbo*
5. *Keraflex Super*
6. Loseta de cerámica
7. *MAPEI Flexcolor CQ*
8. *Mapesil T Plus*
9. Sellador penetrante Plus SB para piedras y losetas de porcelana *UltraCare*

INTERIOR

RENOVACIÓN DE DUCHA DE BAÑO

LOSETA DE VINILO DE LUJO

Es costoso usar losetas y piedras nuevas para actualizar losetas de cerámica o piedra ya existentes en contornos de duchas y bañeras de la industria de la hospitalidad, también consume tiempo y genera escombros. Cuando los productos MAPEI *Shower System 4 LVT* se usan para instalar losetas de vinilo de lujo con su gran cantidad de modelos, el proceso para actualizar estas instalaciones desgastadas se hace mucho más fácil y limpio, requiriendo mucho menos tiempo de cierre.

Problemas: El alto costo y el extenso trabajo que implica remover y reemplazar revestimientos de losetas o piedras desgastadas en contornos de duchas y bañeras para estar al día con el estilo contemporáneo

Solución: Una a instalación simple de losetas de vinilo de lujo sobre superficies de losetas o piedras ya existentes, usando materiales premezclados que no añadan polvo o escombros al entorno circundante y que añadan poco espesor a muros y pisos.

1. Loseta de cerámica existente
2. *Planiprep 4 LVT*
3. *Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall*
4. Loseta de composición de vinilo (LVT)
5. *MAPEI Flexcolor CQ*
6. *Mapecoat 4 LVT*
7. *Mapesil T Plus*

La sostenibilidad y la hospitalidad van de la mano

En los últimos años ha habido una creciente demanda por diseños sostenibles para la industria hotelera, debido al doble enfoque de renovar mente y cuerpo. La filosofía de MAPEI está alineada con esta filosofía para equilibrar el desempeño y la sostenibilidad, formulando productos libres de solventes y muy bajos en compuestos orgánicos volátiles (COVs). Nuestros productos toman en cuenta la salud y el bienestar no solo del instalador sino también de los huéspedes que visiten su hotel y resort.

Para identificar rápidamente los productos MAPEI que pueden contribuir a programas sostenibles, busque el Informe de sostenibilidad de cada producto. Contacte el Gerente de Sostenibilidad de nuestros Servicios Técnicos escribiendo a sustainability_USA@mapei.com (USA) o sustainability-durabilite@mapei.com (Canadá) para certificaciones y documentación específica de producto sostenible.

Declaraciones de Producto Ambiental

Una Declaración de Producto Ambiental (EPD, por su sigla en inglés) usa métodos verificables (el estándar ISO 14025) para comunicar el impacto sobre la energía, el agua, el transporte y otros impactos ambientales relacionados con la fabricación de un producto basado en una Evaluación de Ciclo de Vida (LCA, por su sigla en inglés) y preparada según las normas/requisitos establecidos. MAPEI participa en "promedio de la industria" además de EPDs específicas para productos.

Inventario de fabricantes

El inventario de fabricante (MI, por su sigla en inglés) es un documento de transparencia que muestra los ingredientes de un producto, así como los peligros asociados a estos. Estos MI de terceros dan a MAPEI la libertad de desarrollar un documento de informe que se conforme a metodologías de auditoría de químicos de regulación obligatoria, proveyendo a su vez la misma información requerida y el rigor de verificación que otros informes de ingredientes de materiales tales como HPDs.

Servicios globales SCS Indoor Advantage Gold

Para tener la certificación Indoor Advantage Gold™ los productos deben ser sometidos a pruebas independientes por parte de laboratorios con aprobación SCS siguiendo protocolos específicos para la medición de compuestos orgánicos volátiles (COVs). La certificación Indoor Advantage Gold™ asegura cumplimiento completo con el "Método Estándar para la Prueba y Evaluación de Emisión de Químicos Orgánicos Volátiles de Fuentes Bajo Techo" del Departamento de Salud Pública de California (CDPH). La certificación califica los productos para que sean acreditados según el LEED versión 4 del Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos, (U.S. Green Building Council), el Imperativo de Salud y Felicidad del Reto de Construcción Viva (Living Building Challenge's Health and Happiness Imperative), y otros sistemas ampliamente adoptados de calificación de construcciones ecológicas.

Green Squared

Los productos MAPEI con este logo tienen certificación del programa Green Squared de la TCNA (norma ANSI A138.1), el primer programa en Norteamérica para productos sostenibles, desarrollado exclusivamente para losetas y materiales de instalación de losetas y aceptado en el programa de acreditación LEED v4. Servicios Globales SCS es el certificador externo para estos productos.

Red List Free

Cuando un producto está en etapa de desarrollo, se evalúan todos los factores que influyen en su impacto sobre el medio ambiente y la salud humana desde una perspectiva sostenible. Esta evaluación incluye reducción y reemplazo "químicos que generan preocupación" (por ejemplo, formaldehído, ftalatos e isocianatos) con químicos que tienen un menor riesgo, lo cual garantiza productos "libres de componentes de la lista roja" del Living Building Challenge.

ÍNDICE DE PRODUCTOS

ECO Prim Grip™

Imprimador promotor de la adherencia para usos múltiples

ECO Prim Grip es un imprimador a base de resina sintética, con bajos COV, y listo para usar, que contiene agregados de sílice suspendidos en dispersión, que promueven la adherencia. Mejora el rendimiento y la adherencia de morteros a cerámicas existentes y sustratos de difícil adherencia. Además, mejora la unión de contrapisos autonivelantes (SLUs) y adherencias de capas de recovo sobre sustratos cementosos. Adecuado para una amplia variedad de sustratos, *ECO Prim Grip* combina una excelente versatilidad con aplicación fácil y de bajo olor.

Elastocolor® *Coat*

Revestimiento impermeable a base de agua, de gran espesor, 100% acrílico

Elastocolor Coat es un recubrimiento, de alto espesor, 100% acrílico a base de agua, diseñado para proteger y decorar concreto, mampostería, estuco, compuestos de polímero reforzado con fibras (FRP) y sistemas EIFS en instalaciones verticales en espacios interiores o exteriores. *Elastocolor Coat* está disponible en dos texturas (suave y fino), en una amplia gama de colores estándar y en un número ilimitado de colores personalizados para aumentar su versatilidad de diseño.

Elastocolor® *Primer AR*

Imprimador a base de agua, resistente a álcalis para revestimientos *Elastocolor*

Elastocolor Primer AR es un imprimador especialmente diseñado para ser usado en superficies de concreto y mampostería exterior, sobre el nivel, nuevas y previamente revestidas. *Elastocolor Primer AR* protege revestimientos subsecuentes, evitando los efectos dañinos de altos niveles de pH presente en productos a base de cemento recién instalados. Permanece muy flexible, ofrece excelente relleno y adhesión sobre sustratos preparados y está diseñado para ser compatible con los sistemas de revestimientos *Elastocolor* de MAPEI.

Sistema *Granirapid*®

Mortero flexible para losetas, de fraguado rápido y calidad superior

Granirapid es el primer y más flexible sistema de mortero de alto rendimiento y curado rápido en la industria, diseñado para proyectos de ejecución rápida. Desarrolla una alta y temprana resistencia mecánica, y puede ser utilizado para las más exigentes aplicaciones de loseta. Gracias a la Tecnología de Cemento Altamente Hidratado (HCT™) de MAPEI, *Granirapid* ofrece características de secado superiores para curado rápido y no contribuye a eflorescencias. Cuando se instala en conjunto con la lechada *Ultracolor® Plus FA*, *Granirapid* permite la inmersión en agua en 72 horas.

Sistema *Kerabond/Keralastic*™

Mortero flexible de calidad superior para losetas

Sistema *Kerabond/Keralastic* es un sistema de dos partes de alto rendimiento: *Keralastic*®, un aditivo de látex de acrílico "flexible" de segunda generación, que se usa para mejorar el rendimiento de *Kerabond*®, que es un mortero de calidad superior, lecho medio y fraguado en seco. Este sistema posee una resistencia excepcional a la adherencia, a la flexión, elongación y durabilidad ante los ciclos de hielo/deshielo. Para garantizar la flexibilidad adecuada, utilice siempre un aditivo de látex cuando use un mortero de fraguado en seco para aplicaciones sobre madera contrachapada y para fijar losetas no vítreas.

Sistema *Kerabond*® *T / Keralastic*®

Mortero de capa delgada y de calidad superior, para losetas flexibles grandes y pesadas

El Sistema *Kerabond T / Keralastic System* es un sistema de dos componentes de alto rendimiento: *Keralastic*, un aditivo de látex de acrílico "flexible" de segunda generación, que se usa para mejorar el rendimiento de *Kerabond T*, que es un mortero de calidad superior para losetas grandes y pesadas (antes conocido como "mortero de lecho medio") y de capa delgada. Este sistema posee una resistencia excepcional a la adherencia, a la flexión, elongación y durabilidad ante los ciclos de hielo/deshielo.

Keraflex™ *Super*

Mortero extra suave, con polímero, de calidad superior, para losetas grandes y pesadas

Keraflex Super es un mortero muy versátil sin escurrimiento/sin hundimiento para losetas grandes y pesadas, y mortero de capa delgada para instalaciones de losetas y piedras sobre pisos, muros y encimeras. Este mortero modificado con polímeros tiene un alto contenido de un polímero seco único, que resulta en una excelente adhesión al sustrato y a la loseta, con resistencia mejorada a entornos sujetos a siclos de hielo/deshielo. Está formulado con Easy Glide Technology™ para una fácil aplicación y con una consistencia que permite el ajuste cuando se usa con sistemas de control de diferencias de nivel entre bordes. *Keraflex Super* también se puede usar como mortero sobre membranas de desacople, aislamiento de grietas, insonorización e impermeabilización.

Kerapoxy® *410*

Mortero de fraguado epoxi, 100% sólido y de calidad superior

Kerapoxy 410 es un mortero de fraguado epoxi para pisos y muros, de dos componentes, 100% sólido, libre de solventes, que es ideal en áreas donde sea necesario un material de fraguado resistente a la mayoría de los agentes químicos. También tiene una alta resistencia a la compresión, lo cual brinda excelente resistencia a los golpes en centros comerciales. *Kerapoxy 410* está diseñado para la instalación de la mayoría de tipos de losetas y piedra.

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Kerapoxy® CQ

Lechada y mortero epoxi de calidad superior con cuarzo recubierto de color

Kerapoxy CQ es una lechada y mortero epoxi de dos componentes y 100% sólido, que no se escurre y no se hunde en juntas de hasta 10 mm (3/8 de pulgada) de ancho, se lava con agua y es de fácil aplicación. *Kerapoxy CQ* usa un agregado patentado para lograr su color duradero, haciéndolo excelente para encimeras, áreas de alto tráfico y áreas que necesitan resistencia química y contra manchas. De fácil mantenimiento, *Kerapoxy CQ* al ser limpiado conservará el color original y contiene tecnología BioBlock® para ayudar a proteger contra la formación de hongos y moho.

Kerapoxy® IEG CQ

Lechada epoxi de calidad industrial con cuarzo recubierto de color, 100% sólida

Kerapoxy IEG CQ es una lechada epoxi 100% sólida, que se puede lavar con agua, y de alta resistencia a sustancias químicas y manchas. Es una lechada libre de eflorescencia, de curado rápido que no se contrae ni se deforma. Es una lechada libre de eflorescencia, de curado rápido que no se contrae ni se deforma. El cuarzo recubierto de color mejora dramáticamente su facilidad de limpieza, así que *Kerapoxy IEG CQ* deja muy pocos residuos de película durante la limpieza de excesos de lechada con una llana de goma. El cuarzo recubierto de color también evita el sangrado de pigmento, así que las losetas no se manchan durante la instalación.

Esta lechada es perfectamente adecuada para ser usada en cocinas comerciales, empacadorasde carne, y cualquier piso comercial o institucional que requiera limpieza diaria con limpiadores enzimáticos. *Kerapoxy IEG CQ* es ideal para aplicaciones en las que se requieren uniones de lechada de alta resistencia, resistentes al moho y a los hongos. Además, es resistente a altas temperaturas y se puede limpiar con vapor.

Mapebond™ 700

Adhesivo de contacto a base de solvent

Mapebond 700 es un adhesivo de contacto a base de solvente, de secado rápido y alta pegajosidad. Está específicamente formulado para facilitar la máxima adhesión de membranas de impermeabilización fabricadas por MAPEI a diferentes sustratos.

Mapebond™ 710

Adhesivo de contacto a base de solvente, bajo en COV

Mapebond 710 es un adhesivo de contacto, de bajas emisiones COV, a base de solvente, de secado rápido y alta pegajosidad. Está específicamente formulado para facilitar la máxima adhesión de membranas de impermeabilización fabricadas por MAPEI a diferentes sustratos.

Mapebond™ 720

Adhesivo de contacto a base de agua

Mapebond 720 es un adhesivo de contacto a base de agua, de secado rápido y alta pegajosidad. Está específicamente formulado para facilitar la máxima adhesión de membranas de impermeabilización fabricadas por MAPEI a diferentes sustratos.

Mapecem® Quickpatch

Restaurador de concreto de alto rendimiento

Mapecem Quickpatch es un material cementoso, de alto rendimiento y fraguado rápido, que se usa para reparar superficies de concreto.

Mapecoat™ 4 LVT

Acabado alifático de poliuretano, antideslizante, de dos componentes, a base de agua para losetas de vinilo de lujo

Mapecoat 4 LVT es un terminado de protección transparente que viene en mate (brillo 10) y semi-brillante (brillo 30) para losetas de vinilo de lujo (LVT) además de otros pisos resilientes en aplicaciones horizontales y verticales. Provee un acabado sin deslizamiento con alta resistencia al desgaste en entornos residenciales y comerciales, incluyendo áreas húmedas tales como entornos de bañeras y recintos de duchas, así como áreas secas sometidas a alto tráfico.

Mapecrete™ Protector FF

Recubrimiento protector para concreto, formador de película de alto brillo

Mapecrete Protector FF es un recubrimiento protector de alto brillo y formador de película, diseñado para aumentar la resistencia a las manchas de pisos interiores de concreto pulidos o allanados.

Mapedrain™ 30

Compuesto de drenaje prefabricado, de alta resistencia y alto flujo, con tela de filtro tejida

Mapedrain 30 es un compuesto de drenaje tridimensional de alta resistencia. Está compuesto de tela de filtro tejida, adherida a orificios individuales de un núcleo de polipropileno moldeado, lo cual minimiza que la tela ingrese a los canales de drenaje debido a presión de sobrecarga. La tela de filtro permite que el agua pase libremente al núcleo de drenaje, proporcionando alivio hidrostático, y al mismo tiempo impidiendo el paso de partículas de tierra o arena que puedan obstruir el núcleo. La tela tejida de monofilamento de *Mapedrain 30*, resiste la alta abrasión de sobrecargas aplicadas y evita la intrusión al núcleo de drenaje debido a sus características de baja elongación. Como tal, la tela tejida es más adecuada para recibir concreto vertido directamente que las telas geotextiles no tejidas.

Mapedrain™ 35

Compuesto de drenaje prefabricado, de alta resistencia y alto flujo, con tela de filtro tejida y película protectora

Mapedrain 35 es un compuesto de drenaje tridimensional de alta resistencia. Está compuesto de tela de filtro tejida, adherida a orificios individuales de un núcleo de polipropileno moldeado, lo cual minimiza que la tela ingrese a los canales de drenaje debido a presión de sobrecarga. La tela de filtro permite que el agua pase libremente al núcleo de drenaje, proporcionando alivio hidrostático, y al mismo tiempo impidiendo el paso de partículas de tierra o arena que puedan obstruir el núcleo. La tela tejida de monofilamento de *Mapedrain 35*, resiste la alta abrasión de sobrecargas aplicadas y evita la intrusión al núcleo de drenaje debido a sus características de baja elongación. Como tal, la tela tejida es más adecuada para recibir concreto vertido directamente que las telas geotextiles no tejidas. *Mapedrain 35* también cuenta con una película protectora polimérica en el respaldo, con el fin de proporcionar protección adicional a las membranas de impermeabilización.

Mapedrain™ 50

Compuesto prefabricado de drenaje, de extra alta resistencia y alto flujo

Mapedrain 50 es un compuesto de drenaje tridimensional de extra alta resistencia. Está compuesto de tela de filtro tejida, adherida a orificios individuales de un núcleo de polipropileno moldeado, lo cual minimiza que la tela ingrese a los canales de drenaje debido a presión de sobrecarga. La tela de filtro permite que el agua pase libremente al núcleo de drenaje, proporcionando alivio hidrostático, y al mismo tiempo impidiendo el paso de partículas de tierra o arena que puedan obstruir el núcleo. La tela tejida de monofilamento de *Mapedrain 50*, resiste la alta abrasión de sobrecargas aplicadas y evita la intrusión al núcleo de drenaje debido a sus características de baja elongación. Como tal, la tela tejida es más adecuada para recibir concreto vertido directamente que las telas geotextiles no tejidas.

Mapedrain™ TD Drainage Composite

Compuesto de drenaje prefabricado, de alta resistencia y alto flujo para cimientos

Mapedrain TD Drainage Composite un compuesto tridimensional modular de drenaje y recolección para cimientos. Está compuesto de una tela de filtro no tejida, adherida y envuelta alrededor de un núcleo de polipropileno moldeado, lo cual minimiza que la tela ingrese a los canales de drenaje debido a la presión de sobrecarga. La tela de filtro permite que el agua pase libremente al núcleo de drenaje, proporcionando alivio hidrostático, y al mismo tiempo impidiendo el paso de partículas de tierra o arena que puedan obstruir el núcleo. *Mapedrain TD Drainage Composite* está diseñado para sustituir las tuberías convencionales de drenaje cubiertas con grava.

Mapedrain™ TD Fittings

Accesorios de ajuste para la instalación de *Mapedrain TD Drainage Composite*

Los accesorios de ajuste *Mapedrain TD Fittings* constan de salida de extremo, salida lateral, empalme y esquina, los cuales están hechos de polietileno y ayudan en la instalación del *Mapedrain TD Drainage Composite*. El accesorio de ajuste de salida final conecta el extremo del *Mapedrain TD Drainage Composite* a un tubo corrugado de 10 cm (4 pulgadas). El accesorio de ajuste de salida lateral conecta el lado del *Mapedrain TD Drainage Composite* con un tubo corrugado de 10 cm (4 pulgadas). El accesorio de ajuste de empalme conecta los extremos de dos piezas del *Mapedrain TD Drainage Composite*. Y el accesorio de ajuste de esquina conecta dos piezas del *Mapedrain TD Drainage Composite* en las equinas internas o externas de una construcción.

Mapefer™ 1K

Revestimiento inhibidor de la corrosión para acero de refuerzo

Mapefer 1K es un recubrimiento anticorrosivo de un solo componente, a base de polímeros, aglutinantes cementosos e inhibidores de corrosión únicos. *Mapefer 1K* está especialmente formulado para ser aplicado sobre acero de refuerzo debidamente preparado, para inhibir la oxidación y la formación de herrumbre.

Mapeflex® P1 FT

Sellador elastomérico de poliuretano, sin deslizamiento, de un solo componente

Mapeflex P1 FT es un sellador y adhesivo elastomérico de poliuretano, de un solo componente, alto rendimiento, ejecución rápida y de curado en húmedo. *Mapeflex P1 FT* ofrece una excelente adherencia a la mayoría de superficies, con manejo superior con pistola dispensadora y presión, así como también una excelente flexibilidad en el caso de juntas móviles.

Mapeflex® P2 NS

Sellador de poliuretano de dos componentes, sin deslizamiento

Mapeflex P2 NS es un sellador de poliuretano, sin deslizamiento, de dos componentes, que cumple con las exigencias de la norma ASTM C920.

Mapefloor™ Finish 415 NA

Recubrimiento de capa superior, de poliuretano, de dos componentes, para sistema de cubierta de estacionamiento *Mapefloor*

Mapefloor Finish 415 NA es un recubrimiento de capa final, de poliuretano aromático, de dos componentes y libre de solventes, que ha sido diseñado específicamente para proporcionar una capa de desgaste protectora a superficies de concreto elevadas donde se utiliza el sistema *Mapefloor* para cubiertas de estacionamientos.

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Mapefloor™ Finish 450

Recubrimiento de capa superior, de poliuretano alifático, de dos componentes

Mapefloor Finish 450 es un recubrimiento de capa final, de poliuretano alifático, de dos componentes y libre de solventes que ha sido diseñado específicamente para proporcionar una capa de desgaste para superficies elevadas de concreto en áreas que estén expuestas a la luz solar directa.

Mapefloor™ PU 400 FC

Recubrimiento base de poliuretano, de dos componentes y curado rápido para sistema *Mapefloor* de cubiertas para estacionamiento

Mapefloor PU 400 FC es un recubrimiento base de poliuretano, de dos componentes y curado rápido, diseñado específicamente para ser usado como membrana impermeabilizante para superficies elevadas de concreto sobre las que se utiliza el sistema *Mapefloor* para cubiertas de estacionamientos Gracias a su gran elongación y sus propiedades para rellenar grietas, *Mapefloor PU 400 FC* es adecuado para ser usado como capa base sobre sustratos de concreto sometidos a vibraciones.

Mapefloor™ PU Primer

Imprimador de poliuretano de dos componentes

Mapefloor PU Primer es un imprimador a base de poliuretano, de dos componentes que se puede usar para la aplicación inicial de sistemas de cubiertas de estacionamiento *Mapefloor* o como imprimador de recubrimiento para sistemas de cubiertas de poliuretano ya instalados.

Mapeguard® 2

Membrana 3 en 1 para aislamiento de grietas, reducción de sonido e impermeabilización

Mapeguard 2 es una membrana de próxima generación, flexible, y delgada, con un espesor de 1 mm (40 milésimas de pulgada) y liviana, portante, con refuerzo de tela, del tipo "despegar y adherir", para aislamiento de grietas, impermeabilización y control de vapor. *Mapeguard 2* ayuda a evitar que las grietas ya existentes a nivel del piso o que puedan surgir en el futuro (con movimientos de hasta 10 mm [3/8 de pulgada] de ancho) se transmitan a través de la lechada, las losetas cerámicas y de piedra natural. Cuando se la instala bajo cubiertas de pisos de loseta de cerámica, piedra o revestimientos de pisos de madera, también reduce la transmisión de sonidos de impacto (pasos y caída de objetos, etc.), y otros sonidos (voces, televisión, etc.) a través de los pisos.

Mapeguard® CI

Membrana de lámina autoadhesiva de aislamiento de grietas para instalación de losetas

Mapeguard CI es una membrana flexible y delgada (de 1,5 mm o 1/16 de pulgada), liviana, portante, con refuerzo de tela, del tipo "despegar y adherir", para aislamiento de grietas. Después de la aplicación, puede instalar de inmediato loseta cerámica o piedra, con un mortero aprobado a base de cemento modificado con polímeros. *Mapeguard CI* ayuda a evitar que grietas ya existentes a nivel del piso o que puedan surgir en el futuro (con movimientos de hasta 10 mm [3/8 de pulgada] de ancho) se transmitan a través de la lechada, las losetas cerámicas o de piedras naturales.

MAPEI Flexcolor® CQ

Lechada lista para usar con cuarzo recubierto de color

MAPEI Flexcolor CQ es una lechada especializada de clase profesional, que viene lista para usar sobre instalaciones de precisión en espacios comerciales y residenciales con losetas de porcelana, cerámica y piedra natural. *MAPEI Flexcolor CQ* se puede utilizar para enlechar losetas interiores y exteriores, y su composición no porosa ayuda a evitar manchas a base de agua al proporcionarle impermeabilidad a la superficie de la lechada. *MAPEI Flexcolor CQ* está formulada con la más reciente innovación en agregado de cuarzo, asegurando así consistencia en el color, facilidad de limpieza y una moldeabilidad mejorada. Además, esta lechada se puede utilizar sobre superficies de losetas sensibles una vez probadas, no requiere sellador y cura de forma natural por evaporación del bajo nivel de agua en la fórmula.

Las pruebas de comparación de *MAPEI Flexcolor CQ* versus la lechada de cemento Portland tradicional, han ha verificado que *MAPEI Flexcolor CQ* es un 30% más rentable (en base a las tasas típicas de instaladores) y requiere 65% menos tiempo de instalación.

MAPEI LMR Fabric

Tela de refuerzo para membranas líquidas de impermeabilización

MAPEI LMR Fabric es una tela de poliéster no tejida, de hilada unida, usada como refuerzo para membranas de impermeabilización de aplicación líquida. Cuando se incrusta en una membrana de impermeabilización de aplicación líquida, añade fuerza y durabilidad a todo el sistema.

MAPEI HM Primer™

Imprimador interior/exterior a base de agua para membranas de lámina

MAPEI HM Primer es un imprimador de membrana a base de agua con bajo contenido de COV, de secado rápido y alta pegajosidad. Está específicamente formulado para promover la máxima adhesión de membranas autoadhesivas fabricadas por MAPEI a sustratos de alta humedad.

MAPEI SM Primer™

Imprimador a base de agua para membranas autoadhesivas MAPEI

MAPEI SM Primer es un imprimador de látex que viene listo para usar, de secado rápido y a base de agua, que se usa debajo de las láminas de membrana de pelar y pegar producidas por MAPEI para pisos interiores o exteriores en espacios residenciales y comerciales. *MAPEI SM Primer* aumenta en gran medida la unión de láminas de membrana autoadhesiva de MAPEI a concreto, madera contrachapada y otros pisos aprobados y debidamente preparados. Se puede aplicar con rodillo o brocha, es de color blanco y seca transparente.

MAPEI Ultralite® S2

Mortero de calidad superior con polímero, altamente deformable y liviano, para losetas calibradas

MAPEI Ultralite S2 es un mortero liviano de capa delgada, de calidad superior y de un solo componente, que es ideal para instalaciones de losetas de porcelana calibradas (antes conocidas como "delgadas"). Este mortero modificado con polímeros, de alto rendimiento y altamente deformable, se formula con la Tecnología Easy Glide™ para una fácil aplicación. *MAPEI Ultralite S2* ofrece un largo tiempo de instalación y propiedades superiores de transferencia para mejorar la aplicación de mortero en el dorso de las losetas, y se puede usar también para losetas cerámicas y de piedra. La exclusiva Tecnología Ultralite™ de *MAPEI Ultralite S2*, ofrece el doble de cobertura por kg/libra de un mortero estándar de capa delgada, y puede contribuir a puntos LEED con un 20% de contenido reciclado.

Mapelastic® 315

Membrana impermeabilizante profesional a base de cemento

Mapelastic 315 es una membrana impermeable para aislamiento de grietas, reforzada con fibra, que se puede aplicar con llana, para instalaciones debajo de losetas de cerámica y piedra en entornos residenciales, comerciales e industriales de espacios interiores o exteriores, que estén sometidos a humedad intermitente y aplicaciones sumergidas. *Mapelastic 315* provee una excelente barrera para prevenir que el agua migre a otras áreas. *Mapelastic 315* es compatible con cualquier mortero a base de cemento modificado con polímeros (ANSI A118.4 o mejor) o mortero epoxi (ANSI A118.3). *Mapelastic 315* supera los requisitos de impermeabilización de la norma ANSI A118.10 y se encuentra en la lista de la IAPMO para ser usado como revestimiento de bañeras.

Mapelastic® AquaDefense

Membrana impermeabilizante de calidad superior y de aislamiento de grietas

Mapelastic AquaDefense es una avanzada membrana impermeable para aislamiento de grietas, de caucho líquido premezclado y de secado ultra rápido, para instalaciones debajo de losetas de cerámica o piedra en entornos residenciales, comerciales e industriales. *Mapelastic AquaDefense* ofrece una barrera delgada y continua para proteger espacios contiguos y pisos subyacentes contra daños por agua. Opcionalmente, en el caso de áreas que suelen presentar problemas como intersecciones piso-muro, esquinas, grietas y desagües, puede combinarse con *Reinforcing Fabric* de MAPEI o con accesorios *Mapeband*™ (rollo para intersecciones piso-muro y tapajuntas de drenajes) para así ofrecer protección adicional. *Mapelastic AquaDefense* seca entre 30 y 50 minutos, y una vez transcurrido este lapso, está listo para recibir cualquier polímero o mortero epoxi de MAPEI. *Mapelastic AquaDefense* puede someterse a pruebas de inundación después de 12 horas de tiempo de secado, se encuentra en la lista IAPMO para ser usado como revestimiento de bañeras, y supera las normas ANSI A118.10 y ANSI A118.12.

Mapelastic® Turbo

Membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas, de calidad superior y secado rápido

Mapelastic Turbo es una membrana de dos componentes, de secado rápido a base de aglutinante cementoso, con agregados seleccionados de grano fino, aditivos especiales y polímeros sintéticos en dispersión de agua para instalaciones interiores y exteriores bajo loseta o piedra cerámica en entornos residenciales, comerciales e industriales que se mojen de manera intermitente o que estén sumergidos. De fácil aplicación usando rodillo o brocha, *Mapelastic Turbo* provee una excelente barrera para proteger recintos adyacentes y pisos inferiores contra daños por agua. *Mapelastic Turbo* supera las normas ANSI A118.10 y ANSI A118.12, y es compatible con morteros a base de cemento modificados con polímeros (ANSI A118.4 o mejor) o morteros epoxi (ANSI A118.3).

Mapesil® T Plus

Sellador 100% de silicona para tráfico pesado y juntas de movimiento

Mapesil T Plus es un sellador de calidad profesional 100% de silicona con adhesión mejorada para ser usado en múltiples sustratos. Este producto ha sido formulado específicamente para tráfico pesado y juntas de dilatación o movimiento, superando las normas ASTM y ANSI.

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Mapesonic™ 2

Membrana todo en uno para aislamiento de grietas, reducción de sonido, impermeabilización y control de vapor

Mapesonic 2 es una membrana patentada de próxima generación para reducción de sonido, aislamiento de grietas, impermeabilización y control de vapor, flexible, con un espesor de 76 milésimas de pulgada, liviana, portante, con refuerzo de tela, del tipo "autoadhesiva". Inmediatamente después de la aplicación de *Mapesonic 2* se puede instalar el piso terminado. Cuando se lo instala bajo cubiertas de pisos de loseta de cerámica, piedra, vinilo y madera, *Mapesonic 2* reduce la transmisión del sonido a través de los pisos, tales como impactos (pasos y caída de), y sonido aéreo (voces, televisión, etc.). También ayuda a evitar que las grietas a nivel del piso ya existentes o que puedan surgir en el futuro (con movimientos de hasta 10 mm o 3/8 de pulgada de ancho) se transmitan a través de la lechada, los montajes con losetas cerámicas o piedra natural.

Modified Mortar Bed

Mortero de lecho espeso modificado con polímero

Modified Mortar Bed es un mortero revocador de lecho espeso, premezclado, a base de cemento y modificado con polímeros que incluye una mezcla de agregados selectos. En lugar de requerir el uso de un aditivo de látex, sólo necesita mezclarse con agua para producir un mortero de lecho espeso de fuerza excepcional.

Novoplan® 2 Plus

Contrapiso autonivelante professional

Novoplan 2 Plus es un contrapiso autonivelante y mezcla reparadora de alta resistencia, a base de cemento, para pisos de concreto interiores y aprobados por ingenieros.

Planiprep® 4 LVT

Nivelador de enlucido y de relieve de alta resistencia a la humedad

Planiprep 4 LVT es un elucido y nivelador de relieve a base de resina acrílica y de agua, de alta resistencia a la humedad, que viene premezclado.

Planiprep® SC

Compuesto de enlucido de alto rendimiento, reforzado con fibra

Planiprep SC es un compuesto enlucido y reparación de alto rendimiento, modificado con polímeros, reforzado con fibra y a base de cemento. Utilice *Planiprep SC* para enlucir y allanar variaciones menores de superficies y defectos en sustratos comunes. *Planiprep SC* crea una superficie fuerte y durable, lista casi cualquier aplicación de piso. Su formulación única se mezcla fácilmente con agua y produce un compuesto de reparación fácil de aplicar. De fraguado rápido, *Planiprep SC* permite la instalación de pisos en obras de ejecución rápida entre 30 y 60 minutos después de su aplicación, dependiendo del espesor y las condiciones ambientales.

Planiseal® CR1

Membrana de impermeabilización estructural de un solo componente, 100% sólida, aplicada como fluido frío

Planiseal CR1 es una membrana impermeabilizante estructural de curado rápido, 100% sólida, que se aplica como fluido frío y de curado húmedo, que no se contrae y cumple con las regulaciones de COV en casi todas las municipalidades. De muy bajo olor, es apta para ser usada en y alrededor de espacios ocupados. Gracias a su avanzada tecnología patentada, esta membrana de un solo grado se puede usar en aplicaciones horizontales, y verticales, maximizando su versatilidad. *Planiseal CR1* se puede aplicar con rodillo, brocha, llana o esponja.

Planiseal® Membrane SA

Membrana de lámina autoadherente

Planiseal Membrane SA es una membrana de lámina autoadherente de 63 milésimas de pulgada de espesor, que consiste en 61 milésimas de pulgada de asfalto recubierto con caucho a una película de polietileno laminado cruzado de 2 milésimas de pulgada. La combinación de estos dos excelentes materiales de impermeabilización provee una membrana de impermeabilización duradera y de alto rendimiento. *Planiseal Membrane SA* es adecuada para instalaciones donde la temperatura ambiente y del sustrato está por encima de 4°C (40°F).

Planislope™ RS

Mortero para inclinaciones de fraguado rápido, modificado con polímero

Planislope RS es un mortero modificado con polímeros, de fraguado rápido y premezclado, que incluye una mezcla de agregados selectos para ser usados en pendientes e instalaciones de mortero de lecho espeso. Sólo necesita mezclarse con agua para producir un mortero de fuerza excepcional. Usado para preparar un sustrato antes de la instalación de losetas y piedras, *Planislope RS* está diseñado para pre-inclinaciones bajo membranas de impermeabilización y lechos de mortero en duchas cuando se desean tiempos de entrega rápidos.

Planitop® 12 SR

Mortero de reparación con humo de sílice, resistente al sulfato, para uso en aplicaciones verticales, suspendidas y horizontales

Planitop 12 SR es un mortero cementoso de reparación, de un solo componente, resistente a sulfatos y de contracción compensada. *Planitop 12 SR* está reforzado con fibra, contiene humo de sílice e inhibidor de corrosión, y está diseñado para reparar superficies de concreto verticales, horizontales y suspendidas.

Planitop® XS

Mortero de reparación para aplicaciones verticales y elevadas, de un solo componente, fraguado rápido y tiempo de trabajo extendido

Planitop XS es una variación de *Planitop X* con tiempo de trabajo extendido y contracción compensada, reforzado con fibras, modificado con polímeros que contiene un inhibidor de corrosión patentado. *Planitop XS* presenta la moldeabilidad y versatilidad sobresalientes de *Planitop X*.

Primer SN™

Imprimador epoxi con relleno, de dos components

Primer SN es un imprimador epoxi con relleno, de dos componentes, diseñado específicamente para mejorar la adherencia de pisos decorativos a base de cemento y de múltiples capas, tales como los productos *Mapefloor™*, *Ultratop®*, *PlaniLevel™* y *Planitop EL*, fabricados por MAPEI.

Primer SN™ Fast

Imprimador epoxi fillerizado, de dos componentes y de fraguado rápido

Primer SN Fast es un imprimador epoxi fillerizado, de dos componentes y de fraguado rápido, diseñado específicamente para mejorar la adherencia de sistemas de pisos de múltiples capas, tales como los sistemas *Mapefloor™* de poliuretano y epoxi, fabricados por MAPEI, así como enrasadoras de cemento de uretano.

Primer T™

Imprimador multiuso para contrapisos autonivelantes

Primer T un imprimador acrílico de color magenta, a base de agua, con baja emisión de COV, que mejora el rendimiento y la adherencia de contrapisos autonivelantes (SLU, por sus siglas en inglés) sobre sustratos no porosos y porosos. Adecuado para una amplia variedad de sustratos, *Primer T* combina una excelente versatilidad con una aplicación fácil y de bajo olor.

Topcem™ Premix

Enrasado de curado acelerado

Topcem Premix es un mortero curado acelerado, adecuado para aplicaciones de adherencia como de no adherencia. *Topcem Premix* se puede aplicar con facilidad mediante enrasado o en pendiente, y tiene la moldeabilidad y el tiempo de trabajo de los morteros de enrasado convencionales.

Ultrabond ECO® 185

Adhesivo profesional para alfombras

Ultrabond ECO 185 es un adhesivo a base de látex que ofrece un agarre temprano y rápido desarrollo de unión para la instalación de ejecución rápida de alfombras comerciales. Se puede usar en aplicaciones de alfombra de pegado directo y doble.

Ultrabond ECO® 220

Adhesivo de calidad superior para pisos

Ultrabond ECO 220 es un adhesivo de altos sólidos a base de látex, diseñado específicamente para instalar alfombra y pisos de lámina de vinilo con respaldo de fieltro. Su exclusiva fórmula es perfectamente adaptada para aplicaciones de pisos comerciales donde se espera que haya alto tráfico. *Ultrabond ECO 220* también presenta un tiempo de trabajo extendido, haciéndolo ideal para la instalación de alfombras con patrones. Se puede usar en métodos de instalación de pegado directo y doble.

Ultrabond ECO® 399

Adhesivo de trabajo pesado, sensible a la presión para múltiples pisos

Ultrabond ECO 399 es un adhesivo de alta resistencia a la humedad, resistente a cargas rodantes pesadas, agresivo y sensible a la presión, con propiedades mejoradas de control dimensional, diseñado para instalar una amplia variedad de tipos de pisos resilientes.

Ultrabond ECO® 811

Adhesivo universal para losetas de alfombra

Ultrabond ECO 811 es un adhesivo de látex acrílico diseñado para proporcionar una pegajosidad agresiva para instalaciones de todo tipo de losetas de alfombra. *Ultrabond ECO 811* proporciona una base adhesiva segura y liberable para losetas de alfombra estándar con respaldo de PVC, así como para losetas de alfombra sin respaldo de PVC, poliolefina, fieltro y bituminosas. También se puede usar para unir pisos de lámina de vinilo reforzada con fibra de vidrio.

Ultrabond ECO® MS 4 LVT Wall

Adhesivo profesional de polímero híbrido para pisos resilientes

Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall es un adhesivo de polímero híbrido modificado con silano, de un componente y curado en húmedo, específicamente diseñado para unión directa de pisos de vinilo y caucho en aplicaciones interiors.

Ultracolor® Plus FA

Sustitución de lechada, de fraguado rápido, "todo en uno" para lechadas con y sin arena

Ultracolor Plus FA con tecnología DropEffect™, es una lechada de muy alta calidad, de agregado fino, fraguado rápido, modificada con polímeros, resistente a coloración, que no se contrae y libre de eflorescencias, para juntas de 1,5 a 19 mm (1/16 a 3/4 de pulgada). DropEffect reduce la absorción de la superficie para ayudar a repeler agua y evitar que la suciedad y los residuos penetren en las juntas de lechada. *Ultracolor Plus FA* está especialmente formulada con la Tecnología de Cemento Altamente Hidratado (HCT™) de MAPEI para eliminar los problemas comunes relacionados con lechadas de cemento Portland, tales como consistencia en el color y eflorescencias. Además de ofrecer un mayor contenido de polímero, el HCT reduce la absorción y aumenta la resistencia a manchas cuando se compara con lechadas de cemento de desempeño estándar.

Ultracolor® Plus Max

Lechada de alto rendimiento y fraguado rápido con profundidad de color y consistencia de color maximizadas

Ultracolor Plus Max es una lechada sin contracción, modificada con polímeros, de calidad ultra superior y fraguado rápido, que ofrece colores ricos y vibrantes con profundidad de y consistencia de color maximizadas. Esta lechada de agregado fino se puede usar para juntas cuyo ancho sea de 1,5 mm a 19 mm (1/16 a 3/4 de pulgada). *Ultracolor Plus Max* incluye tecnología DropEffect™ para absorción reducida en la superficie, ayudando a repeler agua, suciedad y residuos, impidiendo que penetren en juntas de lechadas. También está especialmente formulado con la tecnología de Cemento Altamente Hidratado (HCT™) de MAPEI, para proveer ventajas frente a las lechadas tradicionales, tales como la eliminación de eflorescencias e incrementar la resistencia a manchas.

Ultraflex® LFT™

Mortero de calidad superior con polímero para losetas grandes y pesadas

Ultraflex LFT es un mortero de calidad superior sin deslizamiento para losetas grandes y pesadas, de capa delgada, diseñado para losetas y piedras de formato grande y pesadas, para instalaciones en espacios interiores o exteriores, sobre pisos, muros y encimeras. Este mortero tiene un alto contenido de polímeros secos únicos, que resulta en una excelente adhesión al sustrato y a la loseta. Está formulado con la Tecnología Easy Glide™ para una fácil aplicación.

Sellador penetrante Plus SB para piedras y losetas de porcelana *UltraCare®*

El sellador penetrante Plus SB para piedras y losetas de porcelana *UltraCare* es un sellador penetrante a base de solvente, de calidad superior y de aspecto natural que utiliza materiales sin emisiones de COV y ofrece la máxima protección contra las manchas más comunes para todas las piedras naturales en interiores y exteriores (mármol, piedra caliza, arenisca, pizarra, granito, travertino, etc.), losetas de cerámica no vidriada y losetas de porcelana, losetas de cantera y lechada de cemento. El producto también puede emplearse como sellador previo a la lechada.

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y lechada *UltraCare®*

El Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y lechada *UltraCare* es un sellador penetrante a base de agua, de calidad superior, de aspecto natural que ofrece máxima protección contra las manchas más comunes para todas las piedras naturales interiores y exteriores (mármol, piedra caliza, arenisca, pizarra, granito, travertino, etc.), losetas de cerámica no vidriada, mampostería y lechada de cemento. El producto también puede emplearse como sellador previo a la lechada.

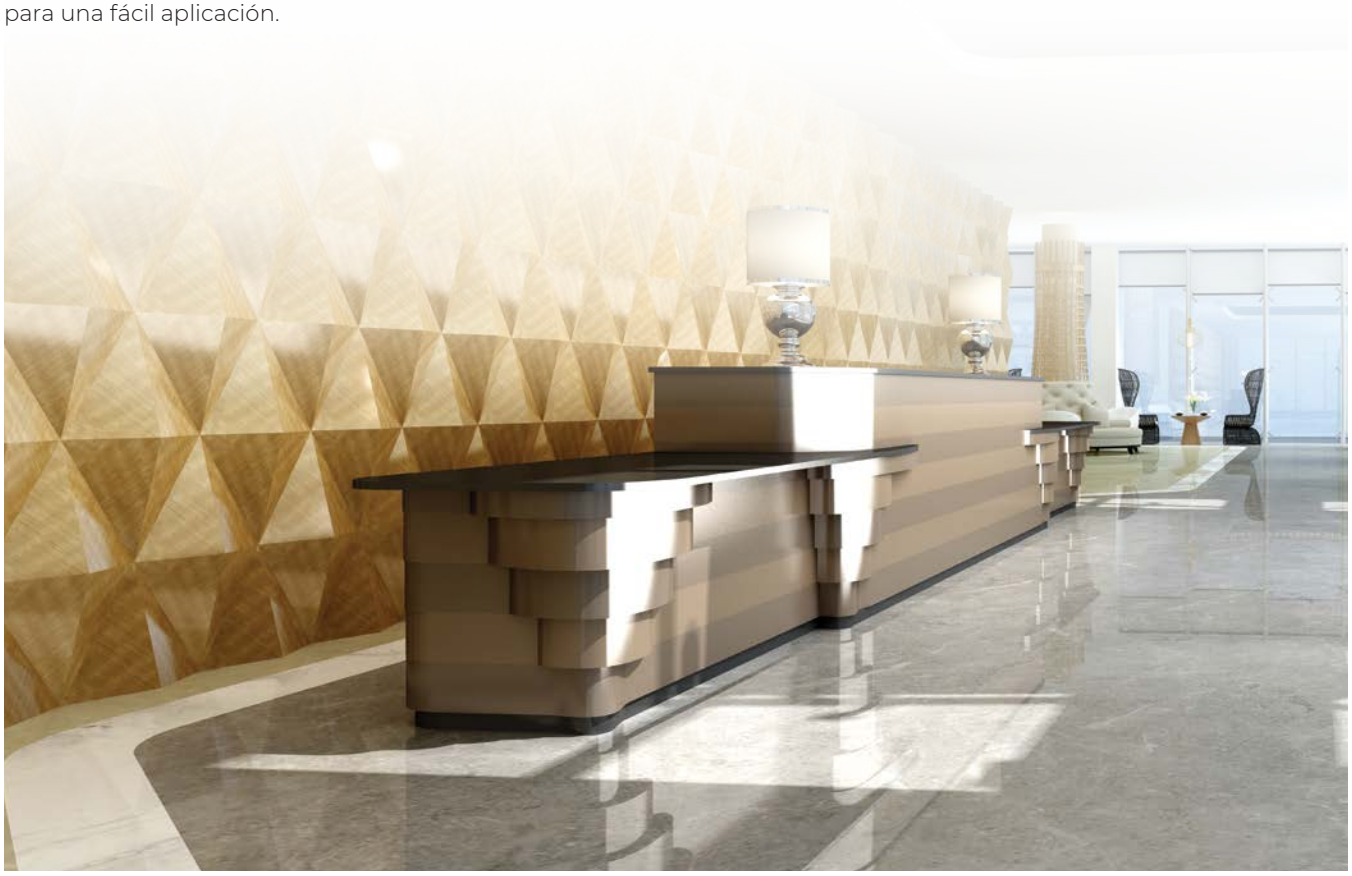

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada *UltraCare*®

El Sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada *UltraCare* es un sellador penetrante a base de disolvente, de aspecto natural que ofrece máxima protección contra las manchas más comunes. Es seguro para su uso sobre todas las superficies interiores y exteriores de piedra natural (tales como mármol, piedra caliza, piedra arenisca, pizarra, granito, travertino, etc.), losetas de porcelana no vítrea y cerámica, mampostería, losetas de cantera y lechada cementosa. El producto también puede emplearse como sellador previo a la lechada.

Ultraplan® *1 Plus*

Contrapiso autonivelante, de alto rendimiento y fraguado rápido

Ultraplan 1 Plus es un contrapiso autonivelante y mezcla reparadora, de auto secado y fraguado rápido para pisos de concreto interiores y aprobados por ingenieros. *Ultraplan 1 Plus* tiene una alta fuerza y es resistente a la abrasión, puede soportar el tráfico peatonal ligero después de 2 a 3 horas de su aplicación y tráfico vehicular con ruedas de caucho después de 3 días.

Ultratop®

Capa final para concreto, de alto rendimiento y autonivelante

Ultratop es una capa final autonivelante y de auto curado, sellada o pulida, especialmente formulada para ejecuciones rápidas de repavimentación de superficies de desgaste horizontales.

Ultratop® *SP*

Capa final autonivelante, de alto rendimiento y pulible para un terminado de agregado fino

Ultratop SP es una capa final cementosa autonivelante y pulible que provee un terminado de agregado fino expuesto. *Ultratop SP* está diseñado para reparación de superficies que requieran ejecución rápida en superficies de desgaste horizontals.

ENTRENAMIENTO PRÁCTICO Y EN LÍNEA • CEUs • SEMINARIOS DE CONOCIMIENTO DE PRODUCTO •

MAPEI®
INSTITUTO **TÉCNICO**

El Instituto Técnico MAPEI (MTI, por su sigla en inglés) proporciona **seminarios de conocimientos de productos** que son prácticos, elementales y de la más alta calidad, mediante demostraciones y entrenamientos prácticos y en persona, seminarios web en línea y unidades de educación continuada.

Aprenda de los profesionales en MAPEI.

Inscríbase aquí para
formación en persona

Inscríbase aquí para
seminarios en línea

MAPEI USA • MAPEI Caribe

MAPEI®

Construyendo juntos un futuro SOSTENIBLE

más sostenible para el PLANETA

más sostenible en PROYECTOS

MAPEI USA • MAPEI Caribe

MAPEI®

GUÍA DE SOLUCIONES DE SISTEMA:

HOSPITALIDAD

PR: 8065 MKT: 22-2277 03/23

MAPEI USA
MAPEI Caribe
MAPEI Canada

Oficina Central de MAPEI para Norteamérica
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888

Servicios técnicos
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Derechos de autor ©2023 Corporación MAPEI ("MAPEI") y todos los derechos reservados. Todos los derechos de propiedad intelectual y demás información contenida en este documento son propiedad exclusiva de MAPEI (o su compañía matriz o empresas relacionadas), a menos que se indique lo contrario. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida por cualquier medio sin la previa autorización escrita por parte de MAPEI.

Impreso en EE.UU.

MAPEI®