

Plastimul продукти

ПРОДУКТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ



Plastimul

Битумни емулсии за
хидроизолиране на
фундаменти



Plastimul продукти



Описание:

Продуктите **Plastimul** представляват пълна гама от битумни емулсии без съдържание на разтворители за хидроизолиране на фундаменти


Области на употреба:

Продуктите от гамата **Plastimul** може да се полагат по фундаментни стени и по външната част на хоризонтални подземни конструкции, както върху бетонни основи, така и върху всякакъв вид зидария от тухли или строителни блокчета

Предимства:

- Обширна гама: продукти с базови работни характеристики и работни характеристики в съответствие с най-строгите стандарти
- Едно- и двукомпонентни продукти с различна покривна способност, и времена за съхнене и устойчивост на дъжд, които да изпълнят всички изисквания на проекта и обекта
- Могат да се полагат с маламашка или чрез пръскане
- Подходящ за полагане по зидария от тухли/строителни блокчета, без мазилка
- Продукти с CE маркировка, в съответствие с европейски стандарт EN 15814 (“Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация”)



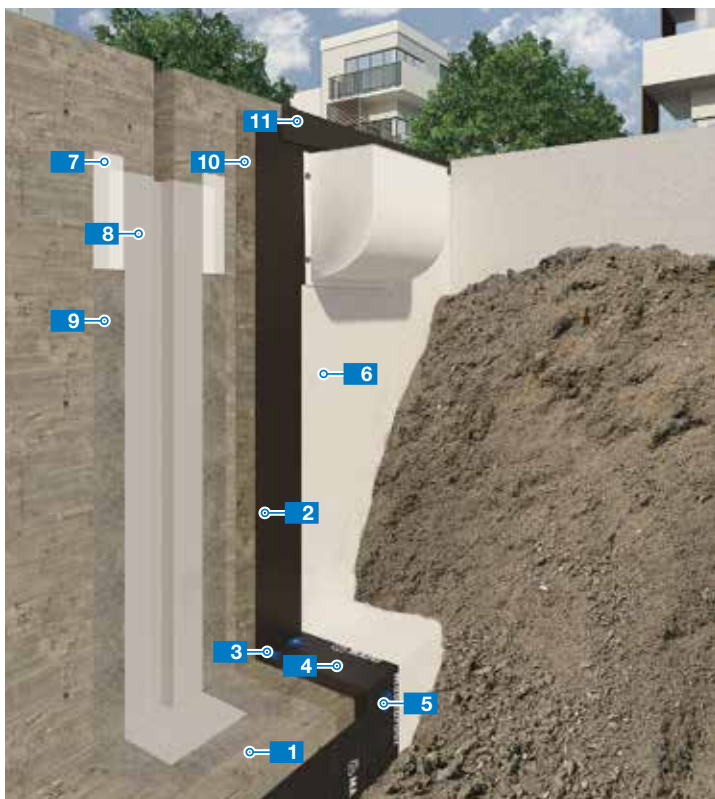

- | | |
|--|--|
| <p>1 Основа от бетон</p> <p>2 Битумна хидроизолационна емулсия от гамата Plastimul</p> <p>3 Бентонитна паста Mapeproof Mastic</p> <p>4 Бентонитен лист Mapeproof</p> <p>5 Шайба Mapeproof CD</p> <p>6 Нетъкано платно съчетано с HDPE Polyfond Kit Drain произведено от Polyglass</p> | <p>7 Епоксидно лепило Adesilex PG4</p> <p>8 TPE лента Mapeband TPE</p> <p>9 Епоксидно лепило Adesilex PG4 с посипка с Quartz 0.5</p> <p>10 Грунд Plastimul C</p> <p>11 Предварително приготвена, самозалепваща битумна полимерна мембрана Adesoguard произведена от Polyglass</p> |
|--|--|

Европейски стандарт EN15814

Съгласно този стандарт има множество изисквания и по-долу следва бързо сравнение между различните **Plastimul** продукти въз основа на четири от тях:

	Plastimul	Plastimul 1K Super Plus	Plastimul 2K Plus	Plastimul 2K Super	Plastimul 2K Reactive	
Непропускливост на вода под налягане при отворена пукнатина с ширина 1 mm	Клас W1: ≥ 24 ч. при 0.0075 N/mm ² , дебелина в сухо състояние без армировка ≥ 3 mm Клас W2A: ≥ 72 ч. при 0.075 N/mm ² , дебелина в сухо състояние с армировка ≥ 4 mm Клас W2B: ≥ 72 ч. при 0.075 N/mm ² , дебелина в сухо състояние без армировка ≥ 4 mm	W1	W2A	W2A	W2A	W2B
Статична способност за преместване на пукнатини при +4°C	Клас CB0: няма изискване Клас CB1: Без повреда при широчина на пукнатината ≥ 1 mm с дебелина в сухо състояние ≥ 3 mm Клас CB2: Без повреда при широчина на пукнатината ≥ 2 mm с дебелина в сухо състояние ≥ 3 mm	CB1	CB2	CB2	CB2	CB2
Якост на натиск	Клас C0: няма изискване Клас C1: 0.06 MN/m ² , с дебелина в сухо състояние ≥ 3 mm Клас C2A: 0.30 MN/m ² , с дебелина в сухо състояние с армировка ≥ 4 mm Клас C2B: 0.30 MN/m ² , с дебелина в сухо състояние без армировка ≥ 4 mm	C1	C2A	C2A	C2A	C2B
Устойчивост на дъжд	Клас R0: няма изискване Клас R1: ≤ 24 ч. при дебелина в мокро състояние ≥ 3 mm Клас R2: ≤ 8 ч. при дебелина в мокро състояние ≥ 3 mm Клас R3: ≤ 4 ч. при дебелина в мокро състояние ≥ 3 mm	R2	R3	R3	R2	R3

Plastimul продукти:



Plastimul: Еднокомпонентна битумна хидроизолационна емулсия за обща употреба



Plastimul 1K Super Plus: Еднокомпонентна, изключително гъвкава битумна хидроизолационна емулсия, съдържаща полистиролови сфери и каучукови гранули. Ниска степен на свиване, бързосъхнеща и с висока покривна способност



Plastimul 2K Plus: Двуконпонентна, бързосъхнеща с ниска степен на свиване битумна емулсия, съдържаща целулозни фибри



Plastimul 2K Super: Двуконпонентна, изключително гъвкава битумна хидроизолационна емулсия, съдържаща полистиролови сфери. Ниска степен на свиване и висока покривна способност



Plastimul 2K Reactive: Двуконпонентна, високоеластична битумна емулсия за незабавно хидроизолиране, за полагане чрез безвъздушно пръскане



Plastimul C: Концентрирана емулсия за обработка на основи преди полагане на хидроизолационни продукти от гамата **Plastimul**



Техническа документация

От менюто в техническата секция можете да прегледате техническата документация, разделена по продуктови линии и тип на документа.

МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Централен офис
София, Младост 4
Бизнес Парк София
Сграда 8А, ет. 6
тел.: 02/ 489 97 75
факс: 02/ 489 87 23
e-mail: info@mapei.bg
www.mapei.com

СКЛАД СОФИЯ
гр. София
бул. „Цариградско шосе“ 425
Логистична база Юнивърсъл
склад номер 5
тел.: 02/ 874 11 27

ЗАВОД И СКЛАД РУСЕ
гр. Русе, бул. „България“ 133
тел.: 082 512 890
факс: 082 512 894



/mapeibulgaria