




# MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR BÖDEN MIT INDUSTRIE-OPTIK

Baustoffsysteme



# Industrieboden-Look gewünscht?

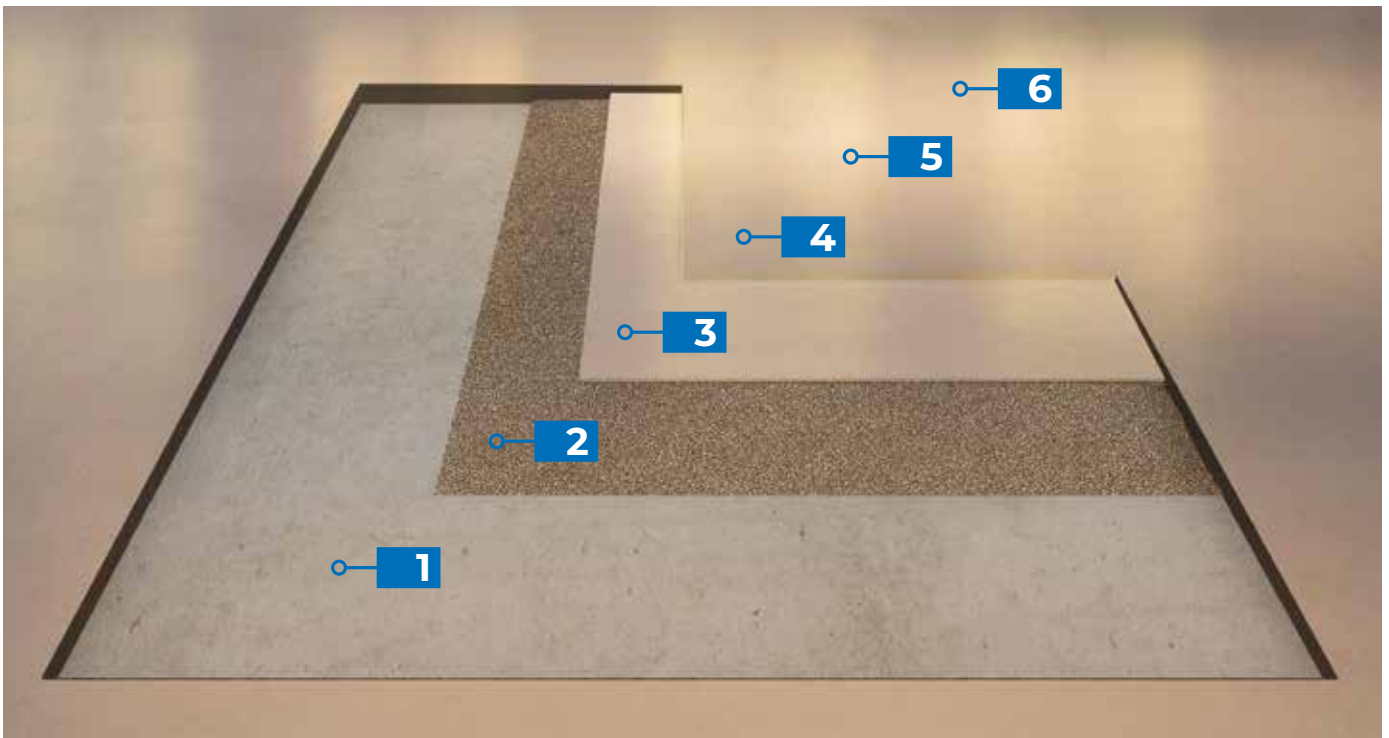

**1** Zementestrich/Betonboden


**2** Epoxidharzgrundierung 2K  
**PRIMER SN**  
inklusive Quarzsandabstreuung

**3** Selbstverlaufende Spachtelmasse  
**ULTRATOP**

**4** Acrylatprimer  
**ULTRATOP BASE COAT**

**5** Versiegelung Polyurethan 2K – wasserbasiert  
**MAPEFLOOR FINISH 58 W**

**6** Einpflege  
**MAPELUX OPACA**




## **Fugenlose Böden mit Haltbarkeit, Funktionalität und Ästhetik:**

- Zementäre, selbstverlaufende Spachtelmasse zur Herstellung von Nutzböden mit Industrieboden-Charakter
- Jeder Boden ist ein Unikat mit einzigartiger Optik und persönlicher Handschrift: ob ruhige und homogene Oberfläche oder lebhaftige Wolkenoptik
- Individuelle Gestaltung durch vorgemischte Farbtöne (anthrazit, extra-weiß, mittelgrau, hellgrau, rot, standard), kein bauseitiges Einfärben erforderlich



## **Vorteile:**

- Spezielle Nutzsputtelmasse mit äußerst hoher Abriebfestigkeit, daher für alle Nutzungsbereiche geeignet
- Geprüft nach Taber- und Böhme-Test, in Übereinstimmung mit den gültigen Normen und Regelwerken, für eine geringe Abnutzung
- Geschlossene Oberfläche für geringe Anschmutzneigung und natürliche Ausstrahlung
- Zusätzliche Einpflege als hochwertige Schutzschicht für langlebige Flächen




## **Geeignete Baustellen:**

- Erstellung dekorativer Böden in privaten und gering beanspruchten gewerblichen Bereichen
- Für optisch anspruchsvolle und ausdrucksstarke Bodenflächen in Shops, Restaurants, Verkaufsläden, Ausstellungen, etc.



## Dekorativen Nutzboden erstellen



### 1 ZEMENTÄRER UNTERGRUND

z. B. Beton oder Zementestrich, tragfähig, Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm<sup>2</sup>, Druckfestigkeit > 25 N/mm<sup>2</sup> und max. Restfeuchte 4 %



### 2 PRIMER SN

Epoxidharzgrundierung 2K, inklusive Quarzsandabstreuung

- Leichte Verarbeitung mit Glättkelle, Rakeel oder Walze
- Mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
- Gemischt mit Quarzsand zum porenfüllenden Grundieren und zum Schließen von Rissen



### 3 ULTRATOP

Selbstverlaufende Spachtelmasse

- Speziell als Nutzboden konzipiert, für Langlebigkeit und dauerhaft schöne Optiken
- Auch zur Erstellung hoch dekorativer Oberflächen in Privatbereichen oder gering beanspruchten gewerblichen Bereichen, die gleichzeitig abriebfest, dauerhaft und funktional sein müssen
- Individuelle und einzigartige Böden möglich – jede Fläche ist ein Unikat und trägt die Handschrift des Verarbeiters
- Optimale Verarbeitung dank gutem Verlauf, auch für maschinelle Verarbeitung geeignet, für ebene und ansatzfreie Flächen



### 4 ULTRATOP BASE COAT

Acrylatprimer

- Einkomponentig, kein Anmischen erforderlich
- Zur Regulierung der Saugfähigkeit, für eine ansatzlose nachfolgende Versiegelung
- Optimale Basisschicht im System mit **MAPEFLOOR FINISH** Versiegelungen



### 5 MAPEFLOOR FINISH 58 W

Versiegelung Polyurethan 2K - wasserbasiert

- Abriebfest, für hohe Schutzwirkung und langlebige Flächen
- Für eine matte Oberflächenoptik, vergilbungsfrei selbst bei UV-Strahlung
- Rutschhemmung nach DIN 51130 in Verbindung mit **MAPEFLOOR FILLER**
- Wahlweise Verarbeitung mit kurzfloriger, geeigneter Rolle sowie im Spritz- oder Airless-Verfahren



### 6 MAPELUX OPACA

Einpflege

- Matte Wachs-Einpflege für erhöhte Schutzwirkung und Kratzfestigkeit
- Schützende Schicht für eine hohe Widerstandsfähigkeit in der Nutzung

# ALLES OK MIT MAPEI



## **MAPEI GmbH**

IHP Nord, Bürogebäude 1  
Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim  
Tel. +49 6026 50197-0  
Fax +49 6026 50197-48  
[www.mapei.de](http://www.mapei.de)  
[info@mapei.de](mailto:info@mapei.de)

## **MAPEI GmbH Technischer Support**

Tel. +49 6026 50197-771  
[awt@mapei.de](mailto:awt@mapei.de)