

KÚPEĽNE

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE




KÚPEĽNE A SPRCHOVACIE KÚTY

kompletné systémové riešenie MAPEI

Izolácia proti vode a vlhkosti v priestoroch kúpeľní, sprchovacích kútov, šatní, práčovni a inde je nevyhnutná, pretože v súčasnom modernom stavitelstve sú mnohokrát z dôvodu praktického využitia a rýchlosti uvedenia stavebných objektov do prevádzky používané materiály citlivé na vodu, ako sú napr. sadrokartóny a drevo pri montáži stien alebo anhydridové potery pri realizácii podláh. Vo vlhkom prostredí je za účelom zvýšenia trvanlivosti stavebných konštrukcií izolácia proti vode a vlhkosti dôležitá aj v prípade tradičných podkladov, ako sú cementové potery a omietky.

Priesak vody pod nalepeným obkladom a dlažbou je spôsobený neizolovaním týchto priestorov proti trvalému zaťaženiu vodou, čo spôsobuje vznik neestetických a nehygienických vlhkých škvrn, ktoré postupne konštrukciu narušujú.

Na zamedzenie týchto nepríjemných skutočností vyvinula spoločnosť Mapei zaručený systém vhodný do priestorov so zvýšenou vlhkosťou s požadovanou kvalitou zabudovaných materiálov a garantovanou dlhoročnou životnosťou. Materiálová skladba pozostáva z izolácie proti vode a vlhkosti s následným lepením obkladov a dlažby. Všetky materiály v systéme Mapei sa vyznačujú jednoduchou prípravou i aplikáciou počas spracovania.

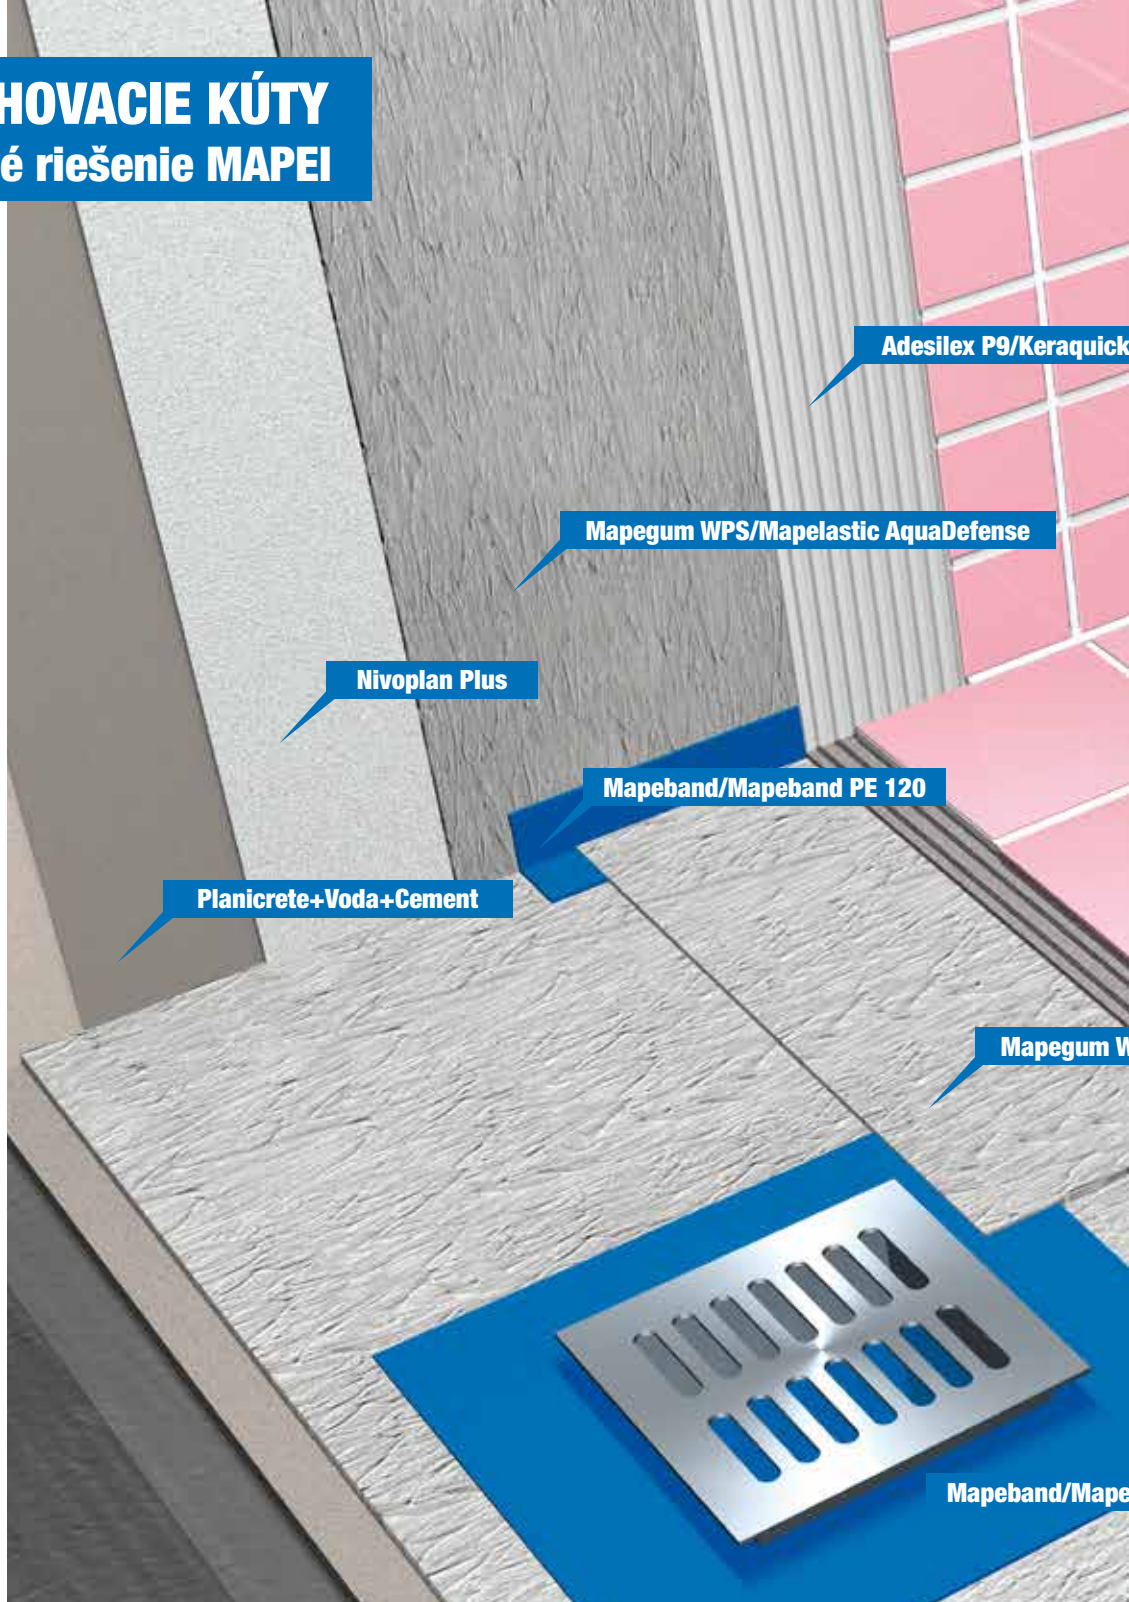

Adesilex P9/Keraquick

Mapegum WPS/Mapelastic AquaDefense

Nivoplan Plus

Mapeband/Mapeband PE 120

Planicrete+Voda+Cement

Mapegum W

Mapeband/Mape

Adhézny mostík | Spádový poter | Vyrovnávacia omietka | Penetrácia | Izolácia proti vode a vlhkosti

1. Príprava podkladu (podlahy a steny)

Planicrete
Latex zo syntetického kaučuku použitý ako prísada do cementových mált a poterov na zabezpečenie lepšej priľnavosti k podkladu a ku zvýšeniu mechanickej pevnosti. Pri príprave adhézneho mostíku musí byť zmiešaný **Planicrete** : Voda : **Topcem Pronto** v pomere 1 : 1 : 12.

Topcem Pronto
Poterový materiál s obsahom plniva požadovanej granulometrie pripravený po zmiešaní s vodou na priame použitie. Vyznačuje sa normálnym priebehom vytvrdzovania a kontrolovaným zmrštením pri realizácii poterov s rýchlym priebehom vysychania (4 dni).

Nivoplan Plus
Cementová malta na vyrovnanie povrchu stien, podláh a stropov v hrúbke od 3 do 50 mm v interiéri a exteriéri. Na zlepšenie mechanických vlastností materiálu a priľnavosti sa odporúča 25 kg **Nivoplanu Plus** miešať s 1,25 l **Planicrete** a 2,75 až 3 l vody.


Primer G
V prípade savých podkladov, ako sú napr. anhydridy, sadrové a vápenno cementové omietky, je potrebné podklad penetrovať základným náterom **Primer G** v požadovanom pomere od 1 : 1 až 1 : 3.

Mapegum WPS
Pružná izolačná membrána na báze syntetickej živice vo vodnej disperzii určená na izolovanie stien a podláh v interiéri, napr. kúpeľní, sprchovacích kútov, šatní, práčovni, teda priestorov bez trvalého zaťaženia vodou (len tečúcou).

Mapelastic Aquadefense
Rýchloschnúca pružná izolačná membrána na báze syntetickej živice vo vodnej disperzii určená na izolovanie stien a podláh v exteriéri a interiéri, napr. balkónov, terás, kúpeľní, sprchovacích kútov, šatní, práčovni. Po 4 hodinách (pri 23°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu) je možné lepiť obklady a dlažby z keramiky, mozaiku i prírodný kameň.

Mapeband Mapeband PE120
Pogumovaný pás s tkaninou po stranách určený na riešenie detailov, ako je napr. styk stena – podlaha, a dilatčné škáry v kombinácii s odporučenými izolačnými materiálmi.



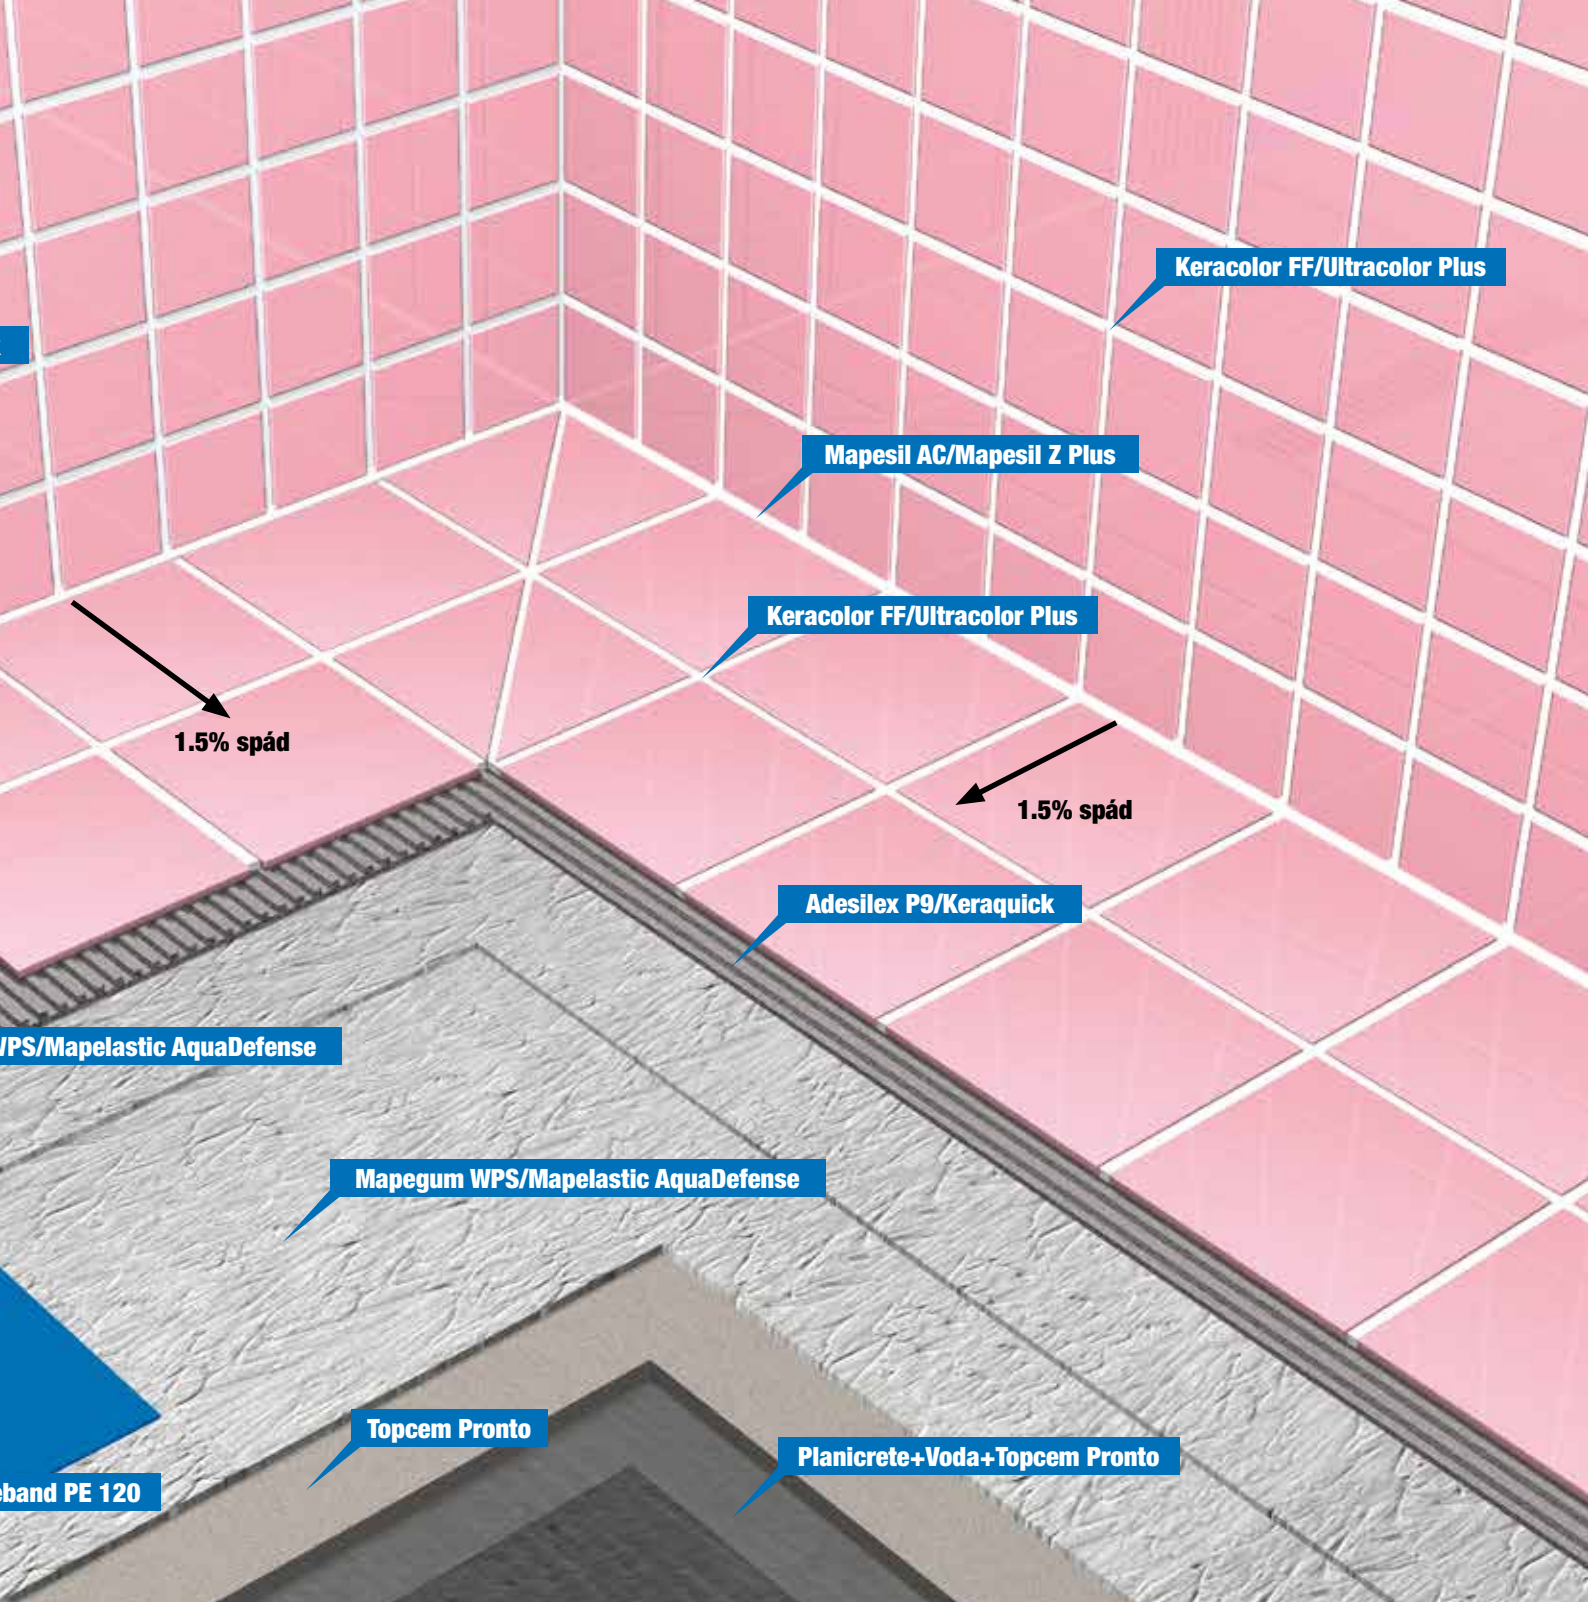

Lepidlá	Škárovacie hmoty	Pružné tesniace tmely
----------------	-------------------------	------------------------------

2. Lepenie obkladov a dlažby, škárovanie a tesnenie pracovných a dilatačných škár (podlahy a steny)

<p>Adesilex P9</p> <p>Flexibilné cementové lepidlo (C2TE) na lepenie keramických obkladov a dlažieb bežných rozmerov so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia, vhodné na podlahy, steny a stropy. Použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné aj na podlahové kúrenie.</p> 	<p>Keraquick</p> <p>Rýchlotvrdnúce flexibilné cementové lepidlo (C2FT, S1) vhodné na lepenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažieb a vhodné na podlahy, steny a stropy. Použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné aj na podlahové kúrenie.</p> 	<p>Keraflex Maxi</p> <p>Flexibilné cementové lepidlo (C2TE, S1) na lepenie keramických obkladov a dlažieb veľkých formátov so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia, vhodné na podlahy, steny a stropy. Použitie v interiéri a exteriéri. Vhodné aj na podlahové kúrenie.</p> 	<p>Ultracolor Plus</p> <p>Hydrofóbná, rýchlotvrdnúca a vysychajúca škárovacia hmota výnimočných vlastností na výplň škár na stenách a podlahách od 2 do 20 mm, s účinkom DropEffect® a protiplesňovou technológiou BioBlock®. Použitie v interiéri a exteriéri. Dodáva sa v 29 farebných odtieňoch.</p> 	<p>Keracolor FF</p> <p>Normálne tuhnúca cementová škárovacia hmota výnimočných vlastností s obsahom polymérov, s účinkom DropEffect®, určená na výplň škár na stenách a podlahách do 6 mm. Použitie v interiéri a exteriéri. Dodáva sa v 18 farebných odtieňoch.</p> 	<p>Mapesil AC</p> <p>Silikónový acetátový tesniaci tmel bez obsahu rozpúšťadiel s odolnosťou proti plesniam, pre použitie v interiéri a exteriéri. Pri tesnení pórovitých podkladov najskôr na ošetrenie stien škár použite penetračný náter Primer FD a následne vytesnite škáru. Dodáva sa v 30 farebných odtieňoch.</p> 	<p>Mapesil Z Plus</p> <p>Silikónový acetátový tesniaci tmel na tesnenie sanitárnych zariadení, s odolnosťou proti plesniam. Dodáva sa v bielej a transparentnej farbe. Na zabezpečenie dokonalého prínutia tesniaceho tmelu sa odporúča steny škáry ošetriť vopred penetračným náterom Primer FD.</p> 
---	---	--	--	--	--	---

V prípade nutnosti získania bližších informácií k technologickému riešeniu kúpeľní kontaktujte obchodno-technických poradcov MAPEI.

Obchodno-technický pracovníci

BA, TT kraj

Ján Juríček

Mobil: + 421 905/870 968

E-mail: juricek@mapei.sk

BA, NR kraj

Martin Bokroš

Mobil: + 421 907/673 418

E-mail: bokros@mapei.sk

TN kraj

Ivan Pacher

Mobil: + 421 917/618 668

E-mail: pacher@mapei.sk

ZA kraj

Igor Kaštan

Mobil: + 421 905/881 417

E-mail: kastan@mapei.sk

BB kraj

Martin Kováčik

Mobil: + 421 915/783 969

E-mail: kovacic@mapei.sk

PO kraj

Miroslav Lukáš

Mobil: + 421 915/728 065

E-mail: m.lukas@mapei.sk

KE kraj

Martin Čopko

Mobil: + 421/918 869 446

E-mail: copko@mapei.sk

Technici

BA, TT, NR, BB kraj

Jozef Moravčík

Mobil: +421 907/770 105

E-mail: moravicik@mapei.sk

ZA, TN, KE, PO kraj

Peter Macko

Mobil: + 421 905/499 389

Centrála a sklad

MAPEI SK s.r.o.

Nádražná 39

900 28 Ivanka pri Dunaji

tel.: +421 2 4020 4511

fax: +421 2 4020 4523

