

ELEMENTI SHOWROOM FISAR

Finiture di qualità per un ampio spazio espositivo a Cesano Boscone

La società Fisar è stata creata nel secondo dopoguerra e si è specializzata nella commercializzazione di materiale per il riscaldamento e di materiale refrattario. Negli anni successivi ha concentrato la propria attività sull'idrotermosanitario.

Nel 2009 con l'acquisizione del Gruppo Chies, leader nel settore della ferramenta, del termoidraulico e dei prodotti per gli artigiani del legno, l'azienda ha cambiato ancora volto.

Nello stesso periodo a Cesano Boscone, a sud di Milano, è stato inaugurato il nuovo showroom a marchio Elementi, con una superficie di vendita di 3.000 m².

Qui sono state posate piastrelle e parquet utilizzando i prodotti Mapei.

Pavimentare uno spazio espositivo

Inizialmente nelle sale espositive dedicate alle diverse merceologie in vendita il supporto è stato trattato con l'appretto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa PRIMER G applicato nella proporzione di 1:2 di acqua. Si tratta di un promotore di adesione fissativo di residui in polvere, perfettamente in grado di uniformare l'assorbimento dei sottofondi prima della rasatura oppure dell'incollaggio.

La rasatura successiva è stata effettuata con la lisciatura autolivellante ULTRAPLAN MAXI, caratterizzata da un indurimento ultrarapido.

A questo punto si è passati alla fase di posa dei teli di MAPETEX (tessuto non tessuto uti-

lizzato come strato di scorrimento) utilizzando l'adesivo cementizio a presa rapida KERA-QUICK miscelato con LATEX PLUS diluito al 50% con acqua.

Dopo circa tre ore, nella zona ingresso dello showroom si è proceduto all'incollaggio delle piastrelle di grande formato, posate con l'adesivo cementizio ad alte prestazioni e a presa rapida ADESILEX P4, ideale per l'incollaggio di piastrelle in ceramica in ambienti sottoposti anche a traffico pesante. ADESILEX P4 è particolarmente adatto per grandi formati, come in questo caso, a motivo delle sue proprietà autobagnanti. Per la stuccatura delle fughe è stata utilizzata la malta cementizia ad alte prestazioni, modificata con polimero, KERA-COLOR GG.

Lo showroom è decorato con grandi pannelli rivestiti in piastrelle rettangolari bianche con tratti neri che, assemblate, formano due figure. Per la posa è stato utilizzato l'adesivo in pasta pronto all'uso a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle ceramiche (spessore dell'adesivo fino a 5 mm) ADESILEX P22.

La parte espositiva vera e propria dello showroom si distingue dalla zona accoglienza clienti per il rivestimento in parquet a listoni. Il parquet è stato posato su un pavimento flottante, utilizzando l'adesivo ADESIVIL D3, che è caratterizzato da una buona rapidità di presa, è trasparente e resistente all'acqua.



IN PRIMO PIANO

ADESILEX P4

Adesivo cementizio migliorato (C2) e rapido (F) di classe C2F, EC1 Plus, utilizzato per l'incollaggio a pavimento all'esterno e all'interno di piastrelle di ceramica di tutti i tipi di medio oppure di grande formato, di materiali lapidei, di piastrelle in cotto toscano, di marmette in cemento. Può essere utilizzato anche come rasatura e come malta di allettamento di murature a blocchi. Si presenta come una polvere grigia e si trasforma in una malta facilmente lavorabile, autobagnante a presa rapida, con una perfetta adesione a tutti i materiali edili, resistente all'acqua, alle intemperie e al gelo.

Può contribuire all'assegnazione di 3 punti Leed.



1



2




Foto 1. Dopo la rasatura con ULTRAPLAN MAXI, le piastrelle sono state posate con ADESILEX P4.

Foto 2. Per la stuccatura delle fughe è stato utilizzato KERACOLOR GG.

Foto 3. Sui pannelli decorativi le piastrelle sono state incollate con ADESILEX P22.

Foto 4. La zona ingresso piastrellata si divide dalla zona espositiva in parquet.

Foto 5. Il parquet è stato posato con l'adesivo senza solventi ADESIVIL D3.

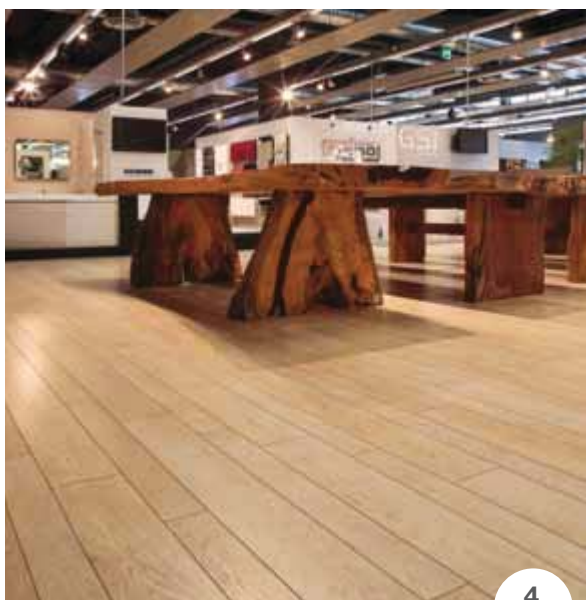

4



5

È a base di resine acetoviniliche in dispersione acquosa, non contiene solventi ed altre sostanze pericolose e può essere utilizzato senza effetti dannosi per la salute di posatori e utilizzatori finali.



3

SCHEDA TECNICA

Show room Fisar, Cesano Boscone (MI)

Periodo di costruzione: 2008-2009

Periodo di intervento: 2008-2009

Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la rasatura dei supporti, per la posa di piastrelle a pavimento e su pannelli, per l'incollaggio del parquet nelle sale

espositive

Committente: Fisar

Impresa esecutrice: Rinova Casa di Shafik (Milano)

Impresa di posa: Rinova Casa

Materiali posati: piastrelle, parquet

Coordinamento Mapei: Massimiliano Nicastro, Mapei SpA

PRODOTTI MAPEI

Rasatura dei supporti: Primer G, Ultraplan Maxi

Posa telo tessuto non tessuto: Keraquick, Latex Plus, Mapetex

Posa piastrelle: Adesilex P22, Adesilex P4, Keracolor GG

Posa parquet: Adesivil D3

Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www.mapei.it.