

MAPEFIX VE SF

SCELLEMENT CHIMIQUE
À BASE DE RÉSINE VINYLESTER



Mapefix VE SF

- Scellement chimique à base de résine vinylester
- Pour supports pleins ou creux
- Température de pose jusqu'à -10°C
- Application possible sur support humide



C1: Seismic performance



OP1: cracked and non cracked concrete




OP7: non cracked concrete



European Technical Approval post installed rebar



Feuerwiderstandsklasse
F 120

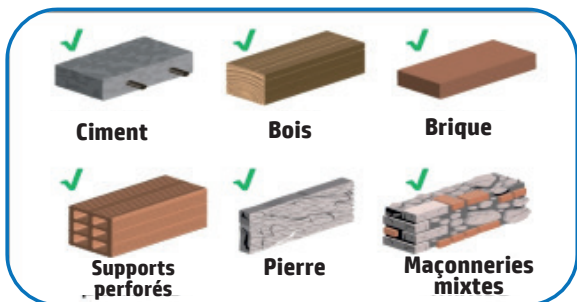

disponible en



CARTOUCHE
300 ML



CARTOUCHE
420 ML



MAPEFIX BOX
15 cartouches de 420 ml + Pistolet
24 cartouches de 300 ml + Pistolet