

MAPELEVEL EASYWDG SYSTEM

Burkolat szintező rendszer
kerámia és kő burkolólapokhoz





MapeLevel EasyWDG System

A **Mapei MapeLevel EasyWDG System** burkolat szintező rendszer a gyorsabb és könnyebb burkolatfektetéshez lett tervezve. Könnyű telepíteni, lehetővé teszi a tökéletesen sík padló- és falburkolatok készítését még a legnehezebb esetekben is, mint amilyen a nagy formátumú burkolólapok fektetése. Csak két összetevő és egy egyszerű mozdulat elég ahhoz, hogy **gyorsan** és **pontosan** megelőzze a szomszédos burkolólapok közötti szinteltérést. A tökéletes burkolás kevesebb idő alatt.

A **MapeLevel EasyWDG System** főként újrahasznosított műanyagból készül a környezetvédelem érdekében.



Alkalmazási terület

- Kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz padlókon és falakon.
- Különösen alkalmas nagy formátumú burkolólapok fektetéséhez.
- 3-12 mm vastag burkolólapokhoz.

Rendszer elemek



Ékek

MapeLevel EasyWDG



Távtartók

MapeLevel EasyWDG Spacer M

Színes távtartók teljes választéka elérhető a fugaszélesség szerint (mm).

Narancs: 0,5; zöld: 1; szürke: 1,5; fekete: 2; fehér: 3; sárga: 4; vörös: 5.



Kit

Kit MapeLevel EasyWDG System

150 szintező ék +

150 távtartó (2 mm)



Alkalmazás előtt



Alkalmazás után



Számos **előny** rendelkező burkolatfektetés




Kézi használat, nincs szükség fogóra

A **MapeLevel EasyWDG System** kézzel használható és könnyebben szabályozható.




Ergonomikusan kialakított ékek

Az ék ergonomikus formája lehetővé teszi, hogy simán és gyorsan behelyezhető legyen a távtartó klipszekbe a gyors és egyszerű alkalmazás érdekében.

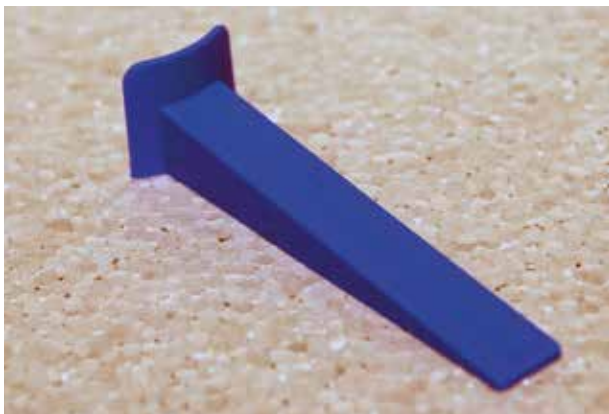

Speciális bordázás

Az ék felületén lévő speciális, szorosan egymást követő bordák nagyobb pontosságot garantálnak a lapok szintezésekor és megkönnyítik az ékek távtartókba illesztését és megszorítását.

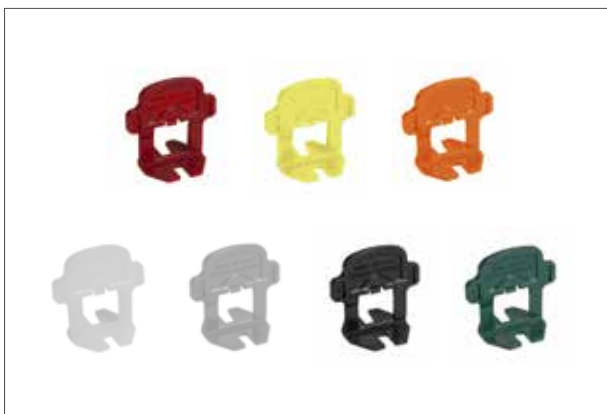

Színes távtartók teljes választéka

7-féle vastagságban és különböző színben kapható távtartók teljes választéka, melyek segítségével a burkoló tökéletesen egyenes és egységes fugákat alakíthat ki.



Könnyű eltávolítás

A gyors és pontos eltávolítás érdekében a távtartó klipszeket úgy tervezték, hogy pontosan a burkolólap szintje alatt pattanjanak le.



Újra felhasználható ékek

A távtartó felső részeinek eltávolítása után az ék könnyen leválasztható az eldobható klipszről, és újra felhasználható.




Könnyű, gyors és egyszerű

Anyagszükséglet táblázat

Az ékek és távtartók hozzávetőleges száma, mely 10 m² felülethez szükséges.

A																		
10	1980																	
15	1317	876																
20	495	328	490															
25	396	263	391	312														
30	660	438	488	389	431													
40	495	328	365	291	322	240												
45	440	292	324	258	285	213	189											
50	396	263	291	232	256	191	169	152										
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105									
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99								
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87							
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68						
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54					
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49				
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38			
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31		
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B

Az anyagszükséglet hozzávetőleges és a burkolólapok elrendezésétől, valamint a burkolólapok síkságától függően változhat.

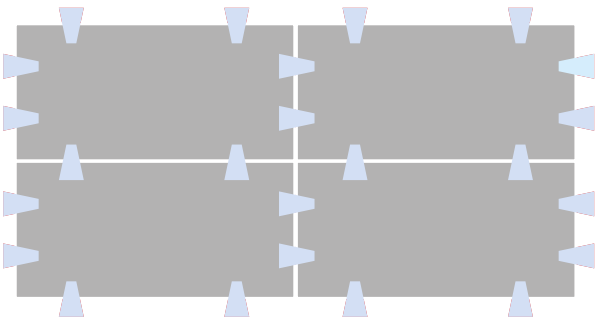

EVERYTHING'S OK, WITH MAPEI

MAPEI KFT.
2040 Budaörs
Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670
Fax: +36 23 501 666
mapei.hu
mapei@mapei.hu

