

SYSTÈMES DE NIVELLEMENT

Pour une pose rapide et parfaitement plane de carrelage en céramique et en pierre






Tableau de consommation

Tableau de calcul du nombre de systèmes nécessaires (bases/entretoises) pour une surface de 10 m² en fonction de la taille des carreaux.

A	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B
10	1980																	
15	1317	876																
20	495	328	490															
25	396	263	391	312														
30	660	438	488	389	431													
40	495	328	365	291	322	240												
45	440	292	324	258	285	213	189											
50	396	263	291	232	256	191	169	152										
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105									
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99								
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87							
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68						
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54					
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49				
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38			
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31		
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B

Pose linéaire (parties courantes)



A	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B
10	980																	
15	650	431																
20	485	322	240															
25	386	256	191	152														
30	320	212	159	126	105													
40	485	322	240	191	159	178												
45	430	286	213	170	141	157	140											
50	386	256	191	152	126	141	125	112										
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77									
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81								
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71							
90	321	213	159	126	105	103	92	82	68	67	63	56						
100	287	190	142	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44					
120	321	213	159	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43				
150	321	213	159	126	105	92	82	73	60	55	52	46	41	38	34			
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28		
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B

Pose en angle (points singuliers)



La consommation peut varier en fonction de la disposition des carreaux et de leur planéité.




Une gamme complète de systèmes de nivellement

Lors de la pose de carreaux en céramique et en pierre, particulièrement lors de la pose de grands formats, il est nécessaire de prendre certaines dispositions pour assurer un résultat durable et sans défaut de planéité.

MAPEI a développé **une gamme complète de systèmes de nivellement** pour une pose plus rapide et plus facile des carreaux. Les systèmes MapeLevel répondent aux besoins de tout type de pose et permettent à l'utilisateur d'obtenir **des surfaces uniformes et parfaitement planes, en sol et mur.**

Faciles à mettre en œuvre, ils sont conçus pour une utilisation manuelle rapide et précise. Les **entretoises d'espacement existent en plusieurs modèles et dimensions**, selon le domaine d'application, l'épaisseur du carreau et la largeur de joint. Ils sont principalement constitués de plastique recyclé.

Les systèmes de nivellement MapeLevel se caractérisent par leur **rapidité** et leur **facilité d'application** : leur installation et leur retrait ne nécessitent pas l'utilisation d'autres outils, **pour une pose de carrelage en moins de temps et avec moins d'effort.**

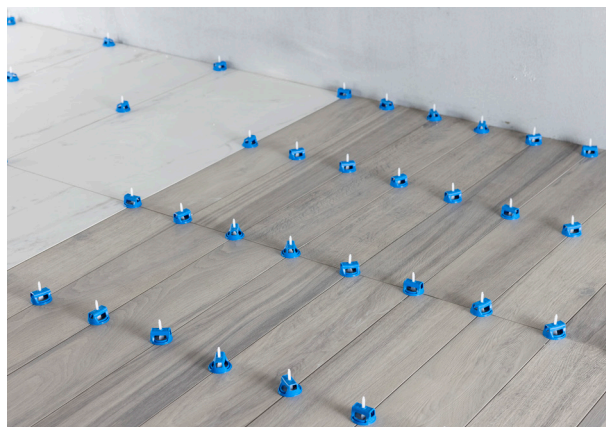



La gamme MapeLevel

MapeLevel EasyWDG System

Système de nivellement à cales, spécialement conçu pour une utilisation à la main.




MapeLevel Easy System

Système de nivellement à vis, conçu pour une utilisation à la main.



MapeLevel ProWDG System

Système de nivellement à cales, conçu pour une utilisation avec une pince. Idéal pour la pose de carreaux grands formats.

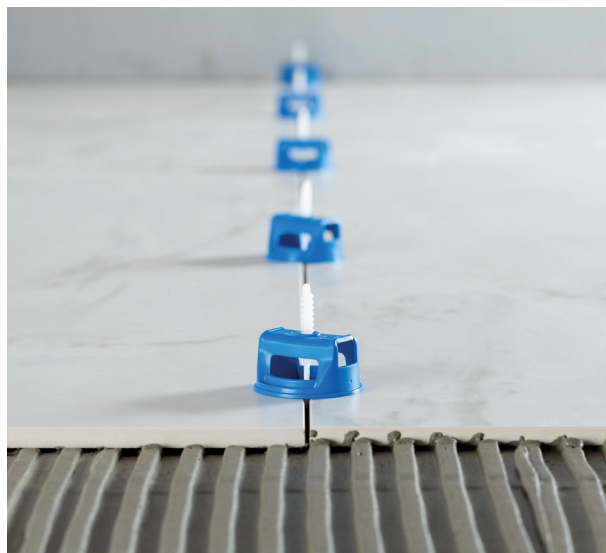




MapeLevel EasyWDG System

Le système de nivellement à cales **MapeLevel EasyWDG System** a été conçu pour une pose plus rapide des carreaux.


Facile à mettre en œuvre, il permet une utilisation à la main, pour éviter avec précision les écarts de planéité entre les carreaux et ainsi obtenir des surfaces parfaitement planes en sol et mur.

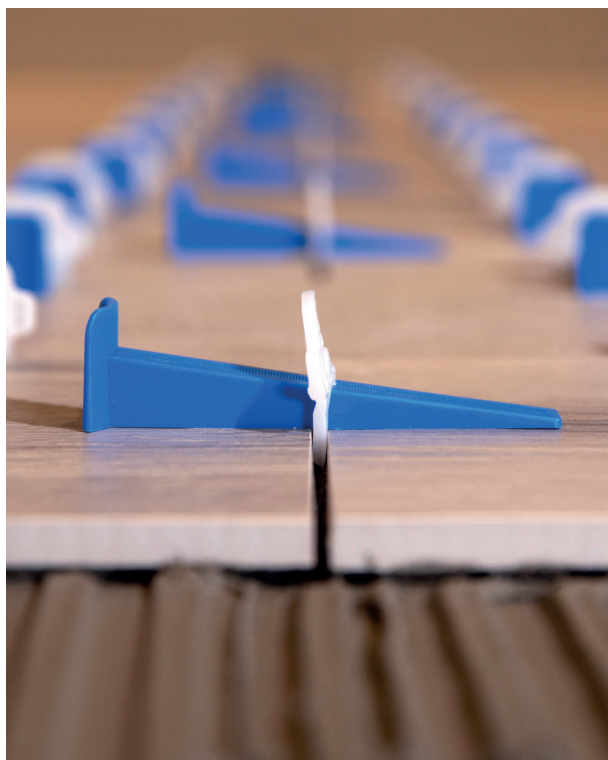

Domaine d'application

- Pour la pose de carreaux en céramique ou pierre, en sol et mur.
- Pour les carreaux de 3 à 12 mm d'épaisseur.

Composition du système



Cales

MapeLevel EasyWDG



Entretoises d'espacement (« clips »)

MapeLevel EasyWDG Spacer M

Une gamme complète de clips de différentes couleurs en fonction de l'épaisseur de joints :

- 1 mm (vert)
- 1,5 mm (gris)
- 2 mm (noir)
- 3 mm (blanc)



Kit

Kit MapeLevel EasyWDG System

Kit composé de 150 cales et 150 entretoises d'espacement de 2 mm.



Avant application



Après application




Les avantages de MapeLevel EasyWDG System




Application à la main, pas besoin de pinces

MapeLevel EasyWDG System a été spécialement conçu pour être appliqué à la main pour plus de facilité et une meilleure précision.

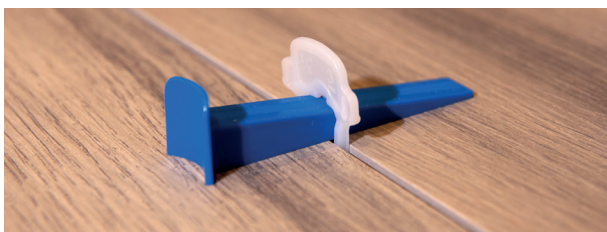

Des cales au format plus ergonomique

La forme ergonomique de la cale lui permet de s'insérer facilement et rapidement dans les clips, pour une application simple et rapide.

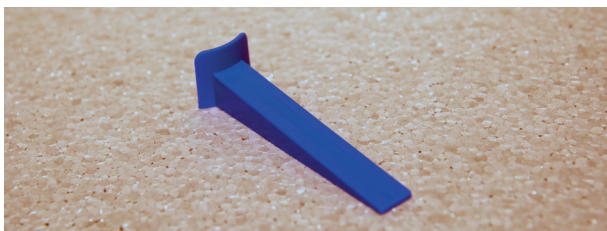

Moletage spécial

Les nervures spécialement rapprochées sur la surface de la cale garantissent une plus grande précision lors de la mise à niveau des carreaux et facilitent l'insertion et le serrage de la cale dans les entretoises.



Gamme complète d'entretoises colorées

Une gamme d'entretoises d'espacement (clips) disponibles en 4 épaisseurs de différentes couleurs, pour aider le poseur à obtenir des joints réguliers et uniformes.



Retrait facile

Pour faciliter et accélérer le retrait, les attaches sont conçues pour se scinder sous la surface du carreau.



Cale réutilisable


Une fois que la partie supérieure des clips est retirée, la cale se sépare facilement du clip jetable afin de pouvoir être réutilisée.



MapeLevel ProWDG System

Le système de nivellement à cales **MapeLevel ProWDG System** a été conçu pour une pose plus rapide et plus facile des carreaux. **Idéal pour la pose de carreaux grands formats**, il s'adapte également à plusieurs épaisseurs de carreaux.


Facile à mettre en œuvre à l'aide d'une pince spéciale, il élimine les irrégularités entre les carreaux pour obtenir des surfaces parfaitement planes en sol et mur.

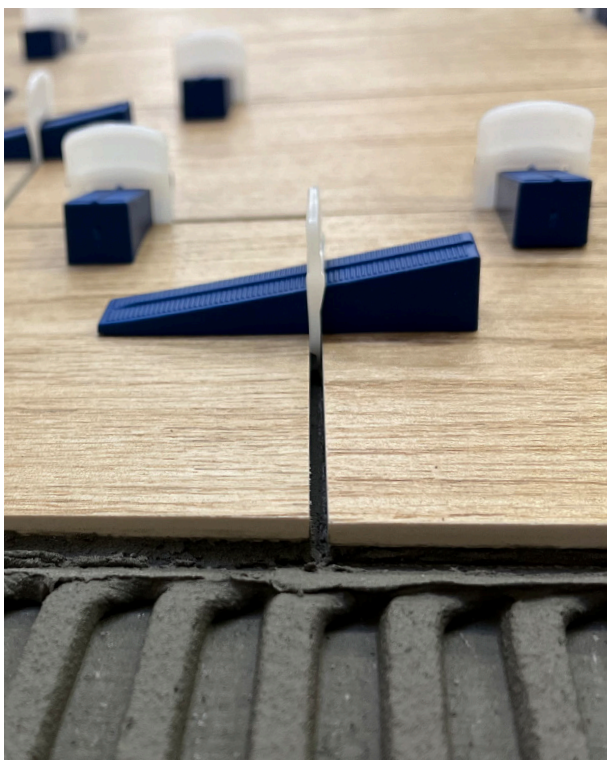

Domaine d'application

- Pour la pose de carreaux en céramique et pierre, en sol et mur.
- Particulièrement adapté pour la pose de carreaux grands formats ou de revêtements irréguliers sur des supports détériorés.
- Pour les carreaux de 3 à 12 mm d'épaisseur.

Composition du système




Cales
MapeLevel ProWDG



Entretoises d'espacement (« clips »)
MapeLevel ProWDG Spacer C

Une gamme complète de clips de différentes couleurs en fonction de l'épaisseur de joints :


- 1 mm (vert)
- 1,5 mm (gris)
- 2 mm (noir)
- 3 mm (blanc)



Pince
MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers




Avant utilisation



Après utilisation




Les avantages de MapeLevel ProWDG System

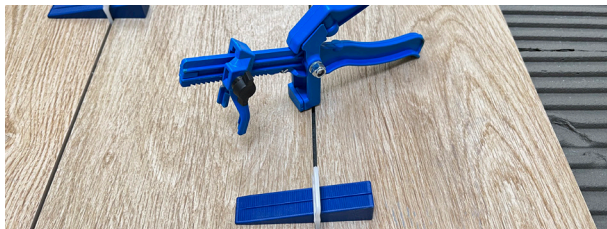


Utilisation avec une pince

Pour insérer la cale **MapeLevel ProWDG** à l'intérieur de l'entretoise **MapeLevel ProWDG Spacer C**, le système se compose de la pince **MapeLevel EasyWDG Pushing Pliers**.

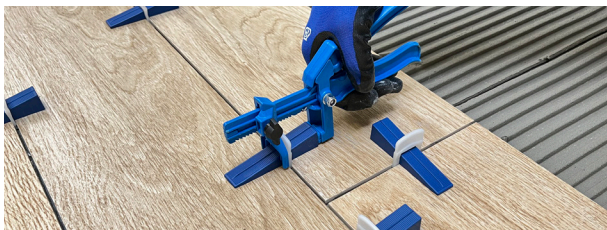

Réglage simple et précis

Il suffit d'exercer une pression adéquate avec la pince **MapeLevel EasyWDG Pushing Pliers** pour obtenir facilement le nivellement souhaité entre les carreaux.

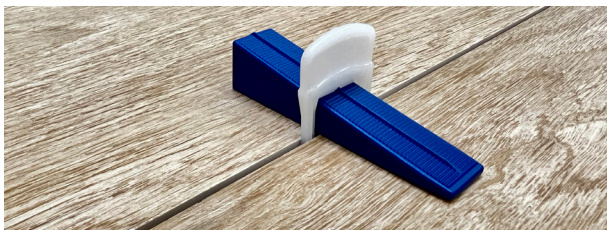


Moletage spécial

Les nervures spécialement rapprochées sur la surface de la cale garantissent une plus grande précision lors de la mise à niveau des carreaux et facilitent l'insertion et le serrage de la cale dans les entretoises.



Gamme complète d'entretoises colorées

Une gamme d'entretoises d'espacement (clips) disponibles en 4 épaisseurs de différentes couleurs, pour aider le poseur à obtenir des joints réguliers et uniformes.

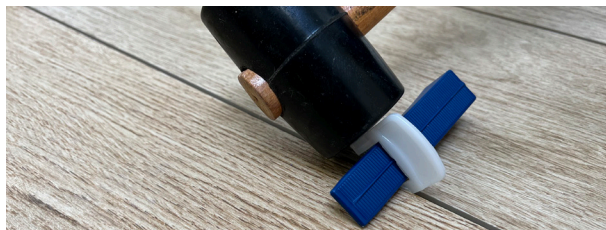

Retrait facile

Pour faciliter et accélérer le retrait, les attaches sont conçues pour se scinder sous la surface du carreau.



Cale réutilisable

Une fois que la partie supérieure des clips est retirée, la cale se sépare facilement du clip jetable afin de pouvoir être réutilisée.



MapeLevel Easy System

Le système de nivellement à vis **MapeLevel Easy System** a été conçu pour une utilisation facile.

Grâce à son **système de vissage spécial**, **MapeLevel Easy System** peut être installé rapidement. Polyvalent et complet, il s'adapte à une grande variété de carreaux (jusqu'à 21 mm d'épaisseur) et à tous types de pose, grâce à une gamme complète d'entretoises de différents modèles et tailles (linéaire, en croix (X), en forme de T).



Domaine d'application

- Pour la pose de carreaux en céramique ou pierre, en sol et mur.
- Particulièrement adapté pour la pose de carreaux grands formats.
- Pour les carreaux de 3 à 21 mm d'épaisseur.

Composition du système



Capuchon
MapeLevel Easy Cap



Entretoises d'espacement (vis)
MapeLevel Easy Spacer L

Une gamme complète d'entretoises disponibles en 3 modèles : L (linéaire), T (en forme de T), X (en croix), de différentes couleurs en fonction de l'épaisseur du joint :

- 1 mm (vert)
- 1,5 mm (gris)
- 2 mm (noir)
- 3 mm (blanc)



Disque anti-rayure
MapeLevel Easy Shield

Accessoire optionnel à fixer sous le capuchon pour une protection supplémentaire de la surface du carreau.



Avant utilisation



Après utilisation



Les avantages de MapeLevel Easy System



Vissage facile

L'installation est plus facile grâce au filetage spécial des entretoises (vis).



Réglage simple et précis

Une petite rotation finale suffit pour niveler le revêtement.



Installation et retrait manuels

MapeLevel Easy s'installe et s'enlève à la main, sans qu'il ne soit nécessaire d'utiliser des tournevis ou des outils de dévissage.



Visibilité du nivellement en temps réel

La conception unique du capuchon **MapeLevel Easy Cap**, avec ses grandes ouvertures latérales, permet aux utilisateurs de vérifier en temps réel que les carreaux sont correctement nivelés.



Gamme complète d'entretoises

Une gamme d'entretoises d'espacement (vis) disponibles en 3 modèles et 4 épaisseurs de différentes couleurs, pour répondre à toutes les exigences de pose. Les entretoises **MapeLevel Easy Spacer L** sont conçues pour que les attaches se scindent sous la surface du carreau.



Capuchon réutilisable

Une fois que la partie supérieure des entretoises est retirée, le capuchon et le disque anti-rayure peuvent être récupérés afin de pouvoir être réutilisés.



Notes

MAPEI France S.A.

29, avenue Léon Jouhaux
CS 40021

31141 Saint-Alban Cedex

Tél. 05 61 35 73 05

Internet: www.mapei.fr

E-mail: mapei@mapei.fr

Service technique MAPEI :
05 61 35 48 59

Suivez-nous sur :



[/mapeifrance](https://www.youtube.com/channel/UC...)



PEFC

10-31-2841

MK9153420 - 07 - 2023

