MAPEI SHOWER SYSTEM *Decor* IN FEUCHTRÄUMEN

Fußbodentechnik • Parkett

MAPEI®

Mit Sicherheit dicht

EINFACH UND INNOVATIV

Das SHOWER SYSTEM DECOR ist die Komplettlösung für die Verlegung von dekorativen Tapeten und Glasfasertapeten in Feuchträumen. Mit der Dispersionsabdichtung MAPEGUM WPS und den dazugehörigen Formteilen wie Innen- und Außenecken sowie Rohrdurchdringungen wird eine wirksame Abdichtungsebene erstellt. Das Tapezieren von dekorativen Glasfasertapeten erfolgt mit dem feuchtigkeitsbeständigen Wandbelagsklebstoff ULTRABOND ECO DECOR WET. Abgerundet wird das System mit der 2K Versiegelung MAPECOAT DECOR PROTECTION. Diese schützt die Tapete vor Feuchtigkeit und erhält die Farbbrillianz des Decors.

Ausgezeichnet mit dem
Tophotel STAR AWARD 2022
in **Gold**.

TOPHOTEL STAR AWARD 2022 HOTEL + TECHNIK SPEZIAL BAU

1+2 KINDERLEICHT ABDICHTEN MIT MAPEGUM WPS

- Gebrauchsfertig; direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- Gut spachtel- und glättbar; zur direkten Verlegung der Tapete
- Keine Verstärkungseinlage erforderlich
- Erhältlich in zwei Kontrastfarben oder wahlweise einfärbbar mit **MAPECOLOR WPS**

3+4 DAUERHAFT SICHER TAPEZIEREN MIT ULTRABOND ECO DECOR WET

- gebrauchsfertig; ohne Anmischen
- optimale Konsistenz; für leichten Auftrag mit Zahnspachtel oder Glätter
- feuchtebeständig
- verfärbungsfrei; transparentes und UV-beständiges Gel; ohne Verfärbung von Bahnen und Fugen
- Korrektur der Bahnen möglich

5 VERSIEGELN MAPECOAT DECOR PROTECTION

- extrem widerstandsfähig; hohe Beständigkeit gegenüber Reinigung und Chemikalien
- aliphatisch; beständig gegenüber UV-Strahlung, für lange Farbechtheit
- wasserdicht; dauerhafter Schutz der Tapete vor Spritzwasser

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

PROFESSIONELLE ABDICHTUNG IN FEUCHTRÄUMEN IST UNVERZICHTBAR. UND GEHT GANZ EINFACH.

In Feuchträumen herrscht oft eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Boden und Wand sind regelmäßig Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt und selten, meist kurzzeitig, auch Flüssigwasser. Wasser, das in den Boden oder die Wand eindringen kann. Das A und O ist daher eine geeignete Abdichtung, damit es nicht zu Schäden kommt.

Die Anwendung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten wird aktuell in drei DIN-Normen geregelt. Die Details in diesem Regelwerk erscheinen auf den ersten Blick kompliziert und aufwendig. In den Bereichen, in denen Sie als Handwerker dekorative Tapeten anbringen, ist es aber ganz einfach. Entscheidend ist die Frage: Abdichten oder nicht? Das richtet sich nach der Wassereinwirkungsklasse für das entsprechende Bauteil. Drei Klassen sind für die Verlegung in Feuchträumen relevant und auf Seite 5 erklärt. In einer Klasse muss im Wandbereich unterhalb von dekorativen Tapeten abgedichtet werden. Und die Abdichtungsarbeiten sind einfacher und schneller erledigt, als oft angenommen.

Also: keine Angst vor der Abdichtung. Mit dekorativen Tapeten und den Systemlösungen von MAPEI in Feuchträumen, können Sie mit Sicherheit für Begeisterung bei Architekten und Bauherren sorgen.

Die Mitarbeiter der MAPEI Anwendungstechnik stehen Ihnen bei allen Fragen zur Abdichtung gerne zur Verfügung.

SHOWER SYSTEM Decor

Planiprep Contract
Wandspachtelmasse

Mapegum WPS System
Abdichtung

Einkomponentige Dispersionsabdichtung im Verbund mit Keramik- und Naturwerksteinbelägen sowie für Vinyl- und Glasfasertapeten

- universell verarbeitbar, wahlweise mit Rolle, Glätter oder maschinell
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- geeignet für Abdichtungen nach DIN 18534: WO-I, W1-I, W2-I (Wand)

Ultrabond Eco Decor Wet
Hybrid-Klebstoff

Mapecoat Decor Protection
Versiegelung 2K

Bad mit Badewanne und Duschtasse mit Duschabtrennung

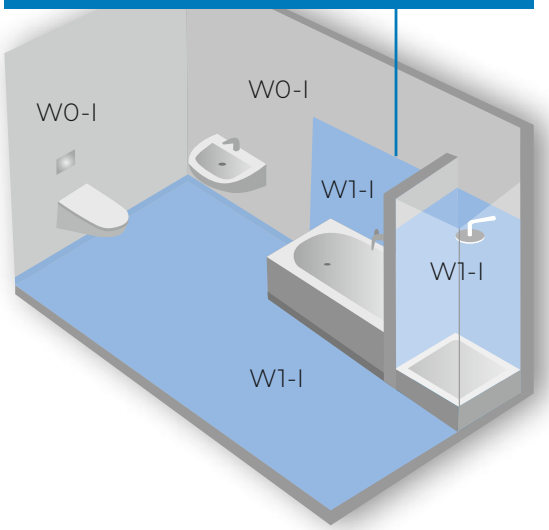

Bad mit Badewanne

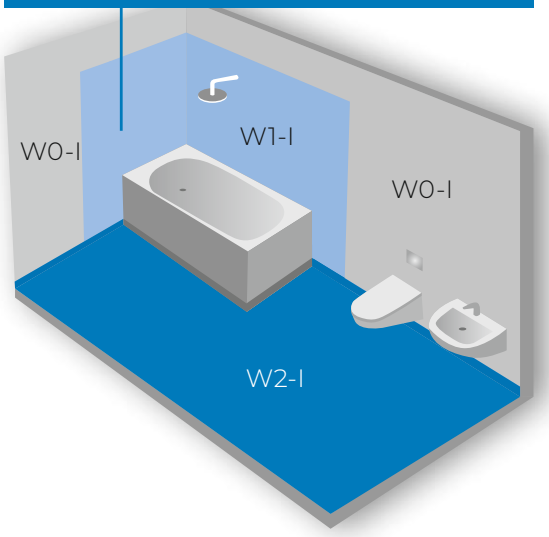

Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche

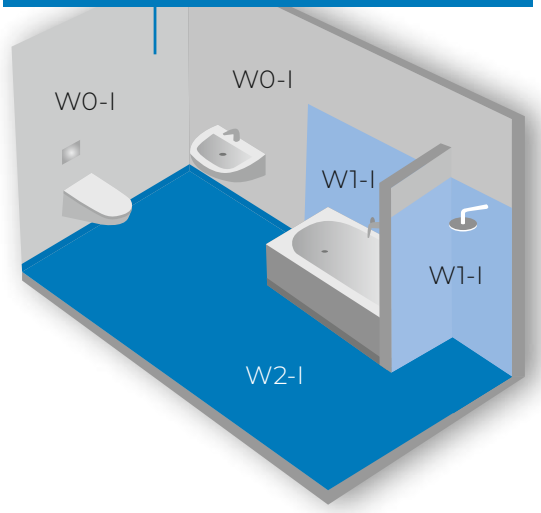

KLASSEN

W0-I

Abdichtung nicht notwendig

Die Wassereinwirkungsklasse W0-I gilt für Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser, z. B. Wandflächen über Waschbecken.

W1-I W2-I

Ausführung mit Abdichtung

Die Wassereinwirkungsklassen W1-I (mäßig) und W2-I (hoch) gelten für Flächen mit häufiger Einwirkung von Spritz- und/oder Brauchwasser, z. B. Wandflächen über Badewannen und in Duschen sowie auf Bodenflächen mit oder ohne Ablauf.

UNTERGRÜNDE

W0-I W1-I

Feuchtigkeitsbeständige Untergründe, z. B. Beton, Zementestriche, Zementputze, zementgebundene Bauplatten
Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, z. B. Calciumsulfatestrich, Gipsputz, Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffplatten

W2-I

Feuchtigkeitsbeständige Untergründe, z. B. Beton, Zementestriche, Zementputze, zementgebundene Bauplatten

Produkte/Zubehör

ULTRABOND ECO DECOR WET

Einkomponentiger, sililierter Polymerklebstoff für dekorative Glasfasertapeten und Wandtapeten in Feuchträumen

3 kg Kunststoffgebinde

Art.-Nr. 008603

PLANIPREP CONTRACT

Fein-strukturierte, standfeste, zementäre Wandspachtelmasse für Schichtdicken bis 2 mm in einem Arbeitsgang, für Boden und Wand, auch in Nassbereichen.

22 kg Sack

Art.-Nr. 1205422 (weiß)

Art.-Nr. 1204422 (grau)

MAPECOAT DECOR PROTECTION

Zweikomponentige, aliphatische, wasserbasierte Polyurethan-Versiegelung für dekorative Tapeten und Glasfasertapeten

1,2 l Komp. A+B

Art.-Nr. 1639102

ECO PRIM T PLUS

Grundierung auf saugfähigen Untergründen vor dem Auftrag von Mapegum WPS oder Planiprep Contract.

5 kg Kanister

Art.-Nr. 1558205

MAPEGUM WPS

Einkomponentige, schnell trocknende Flächenabdichtung auf Dispersionsbasis für den Innenbereich.

5, 10 kg Kunststoffgebinde

Art.-Nr. 124805 (5 kg)

Art.-Nr. 124810 (10 kg)

MAPEGUARD ST

Systemgeprüftes Dichtband zur Abdichtung von Eckbereichen und Überlappungen der Dichtbahn.

30 m Rolle

Art.-Nr. 2851030

MAPEGUARD IC

Systemgeprüfte Dichtecke zur Abdichtung von Innenecken.

25 Stück im Karton

Art.-Nr. 2852025

MAPEGUARD EC

Systemgeprüfte Dichtecke zur Abdichtung von Außenecken.



25 Stück im Karton

Art.-Nr. 2853025

MAPEGUARD PC

Systemgeprüfte Dichtmannschetten zur Abdichtung von Rohrdurchführungen.



10–24 | 25 Stück im Karton | Art.-Nr. 2854025

15–38 | 25 Stück im Karton | Art.-Nr. 2854325

28–50 | 25 Stück im Karton | Art.-Nr. 2854425

MAPECOLOR WPS

Gebrauchsfertig Farbpaste für die Dispersionsabdichtung Mapegum WPS. Einfach Dosierung, hohe Farbintensität.

12 x 40 ml im Karton

Art.-Nr. 7YD065844

ULTRABOND MS RAPID

Hybrid-Montageklebstoff zum Kleben von Profilen und Schienen.

12 x 290 ml im Karton

Art.-Nr. 2463954NR

MAPESIL AC

Einkomponentiger, acetatvernetzender Silikon-Dichtstoff zum Schließen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen.

310 ml Kartusche

Art.-Nr. 48XXX91IT

XXX = Farbnummer

MK6984140 (D) 02/24

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH
IHP Nord, Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI GmbH
Technischer Support
Tel. +49 6026 50197-771
awt@mapei.de