


MAPEI SYSTEMLÖSUNG ZUR RISS- UND FUGENSANIERUNG



Fugenlose Fläche gewünscht?

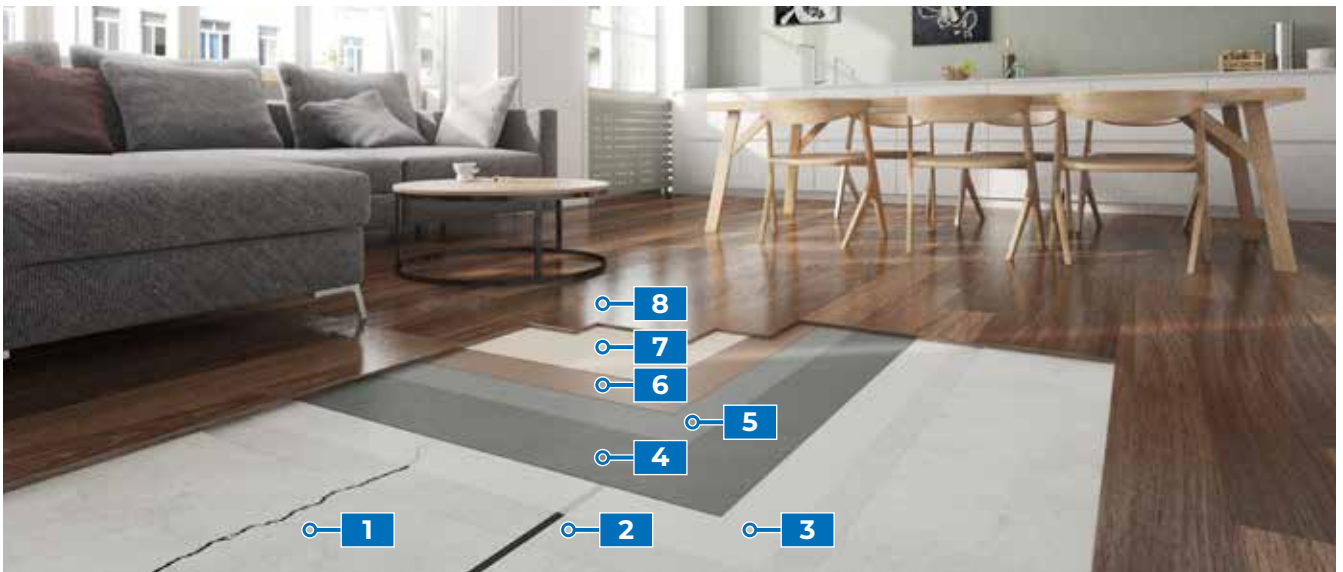

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Zementestrich mit Rissen und Fugen | 2 Dispersionsgrundierung ECO PRIM T PLUS | 3 Armierungsgelege MAPENET FS |
| 4 Standfeste Spachtelmasse, zementär + elastifizierende Dispersion PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS | 5 Dispersionsgrundierung ECO PRIM T PLUS | 6 Bodenspachtelmasse, zementär ULTRAPLAN XTRA |
| | 7 Mikrofaser-Designbelagsklebstoff ULTRABOND ECO 4 LVT | 8 Designbelag (LVT) |




Fugen und Risse dauerhaft ruhig stellen:

- Spezielles Armierungsgelege zur Überbrückung von Fugen, Rissen und Übergängen
- Wahlweise mit PLANIPATCH XTRA zum kraftschlüssigen Verbund oder mit PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS als elastische Überkopplung



Vorteile:

- Maximal sichere Verbindung der Estrichplatten durch immens hohe armierende Wirkung der zugfesten Glasfaserstränge und unidirektional angeordneten Fasern
- Zeitsparender und einfacher Rissverschluss bis 5 mm Breite, durch einfaches Einspachteln mit standfester MAPEI Spachtelmasse oder alternativ mit MAPEI 2K PU-Parkettklebstoff – auch ohne Rissharz
- Fugenlose Böden durch sichere Überkopplung von nicht benötigten Bewegungsfugen bis 10 mm Breite in Verbindung mit elastifizierter MAPEI Spachtelmasse
- Schnelles und verarbeiterfreundliches System mit Trägergewebevlies, für schnelleres Einspachteln und einfaches Glätten bei geringem Materialverbrauch



Geeignete Baustellen:

- Untergründe im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich
- Alt- und Neuuntergründe mit Rissen und Scheinfugen
- Untergründe mit nicht mehr benötigten Bewegungsfugen, die auf Wunsch des Auftraggebers überlegt werden sollen

Die Systemlösung für Risse und Fugen



Fugen und Risse einfach sanieren

1 UNTERGRUND

Z. B. Zement- oder Calciumsulfatestrich mit Rissen und Scheinfugen oder mit technisch nicht erforderlicher Bewegungsfuge

2 ECO PRIM T PLUS

Dispersionsgrundierung – Konzentrat

- Sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher Materialbasis
- Universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
- Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4

3 MAPENET FS

Armierungsgelege

- Armierend bei Rissen und Scheinfugen oder entkoppelnd bei Bewegungsfugen, vielfältige Anwendungsbereiche möglich
- Anwendungsfreundlich dank Trägergewebvlies, für schnelles Einspachteln und einfaches Glätten bei geringem Materialverbrauch
- Zur Riss- und Fugensanierung bis 5 mm Breite mit PLANIPATCH XTRA oder MAPEI 2K PU-Klebstoffen
- Zur elastischen Überkopplung von Bewegungsfugen bis 10 mm Breite mit PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS
- Im System mit MAPENET FM auch zur Sanierung von Altuntergründen und Überarbeitung unterschiedlicher Untergründe

4 PLANIPATCH XTRA & LATEX PLUS

Standfeste Spachtelmasse, zementär + elastifizierende Dispersion

- Einfache Verarbeitung wie standfeste Spachtelmasse, Konsistenz variabel einstellbar
- Kein Einfallen auch bei größeren Fugen, für eine geschlossene Oberfläche

5 ECO PRIM T PLUS

Dispersionsgrundierung – Konzentrat

6 ULTRAPLAN XTRA

Bodenspachtelmasse – zementär

- Erfüllt höchste Ansprüche, geeignet für jeden Untergrund, jeden Belag und jedes Objekt, in allen Schichtdicken
- Außergewöhnlich guter Verlauf, für kellenschlagfreie Flächen
- Sehr schnell trocknend, bereits nach 2 Stunden begehbar und nach 6 Stunden bis 5 mm Schichtdicke belegbar

7 ULTRABOND ECO 4 LVT

Mikrofaser-Designbelagsklebstoff

- Mikrofasertechnologie für außerordentliche Dimensionsstabilität und fugenfreie Flächen
- Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung ohne Verrutschen der Beläge

8 DESIGNBELAG

Geeignet für PVC-Designbeläge aller Hersteller

Weitere Hinweise, Verbrauchsangaben und eine detaillierte Beschreibung aller Arbeitsschritte sind im entsprechenden QuickGuide oder hier zu finden: wsd.mapei.de

ALLES OK MIT MAPEI

MAPEI GmbH

Industrie- und Handlungspark Nord
Bürogebäude 1

Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim

Tel. 06026/50197-0
Fax 06026/50197-48

Web www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de

MAPEI Technischer Support

Tel. 06026/50197-77
E-Mail awt@mapei.de



wsd.mapei.de