




MAPEI SYSTEMLÖSUNG FÜR VERLAUFS- BESCHICHTUNGEN




Verlaufsbeschichtung erforderlich?

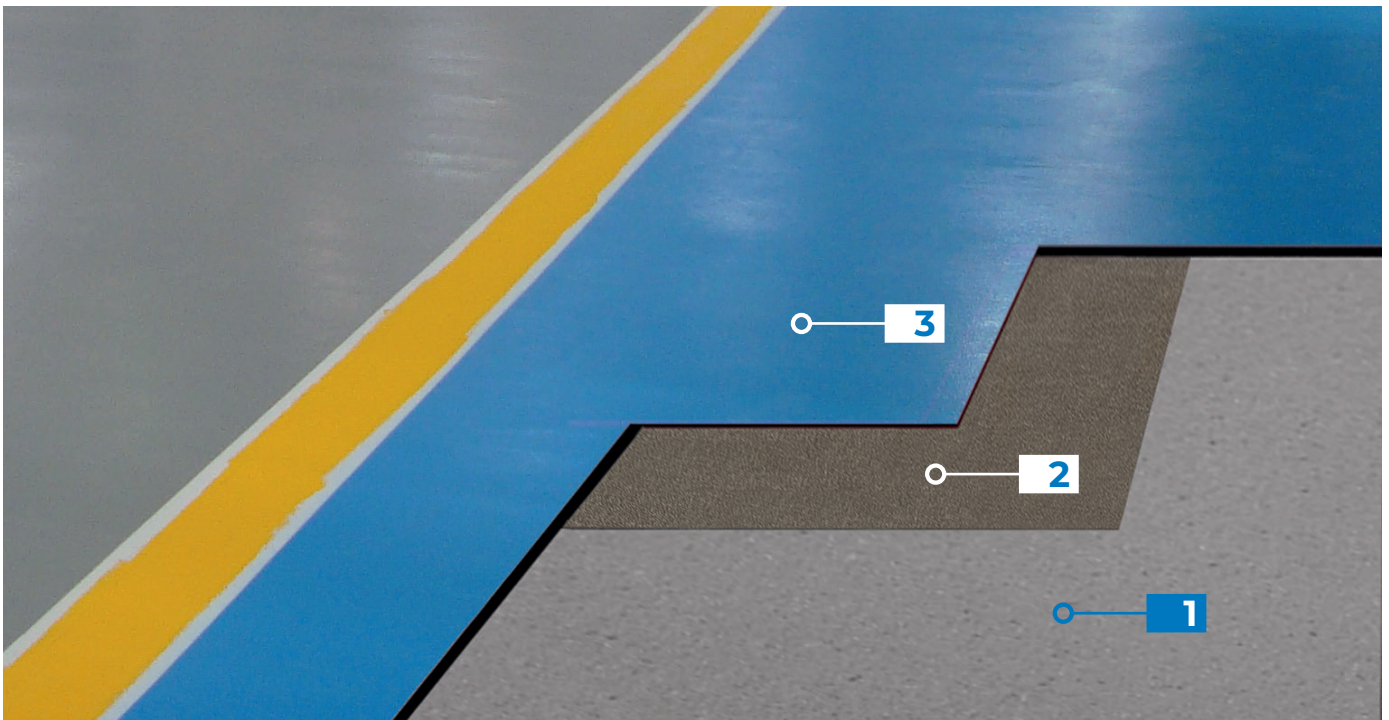

1 Zementestrich / Betonboden

2 Epoxidharzgrundierung 2K
PRIMER SN
inklusive Quarzsand-
abstreuerung

3 Epoxidharzbeschichtung 2K,
multifunktional und eingefärbt
MAPEFLOOR I 302 SL




Einfache Beschichtung für Gewerbeflächen:

- Epoxidharzverlaufsbeschichtung für gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
- Funktionale Bodenbeschichtung mit unifarbener Optik zur Erstellung glatter Oberflächen



Vorteile:

- Einfacher Systemaufbau mit sehr hoher mechanischer Schutzwirkung
- Flüssigkeitsdicht und fugenlos, beständig gegen zahlreiche Chemikalien
- Sehr guter Verlauf, für ebene und glatte Oberflächen




Geeignete Baustellen:

- Gewerblich genutzte Bereiche wie Lagerräume, Produktionshallen, Logistikbereiche, Gastronomie, Reinräume, Lebensmittelindustrie, etc.
- Fugenlose, flüssigkeitsdichte Flächen mit mittlerer chemischer Beanspruchung



Schützendes Epoxidharzsystem für Gewerbeflächen



1 ZEMENTÄRER UNTERGRUND

z.B. Beton oder Zementestrich, tragfähig, Haftzugfestigkeit $> 1,5 \text{ N/mm}^2$, Druckfestigkeit $> 25 \text{ N/mm}^2$ und max. Restfeuchte 4 %



2 PRIMER SN

Epoxidharzgrundierung 2K, inklusive Quarzsandabstreuung

- Leichte Verarbeitung mit Glättkelle, Rakel oder Walze
- Mittlere Viskosität, für guten Haftverbund und Verfestigung bei gleichzeitiger Füllwirkung
- Gemischt mit Quarzsand zum porenfüllenden Grundieren und Schließen von Rissen
- Abgestreut mit Quarzsand je nach individueller Baustellen-Erfordernis



3 MAPEFLOOR I 302 SL

Epoxidharzbeschichtung 2K, multifunktional und eingefärbt

- Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit sowie Abriebfestigkeit
- Leichter Auftrag mittels Glättkelle, Rolle oder Rakel, für ebene und glatte Oberflächen
- Entspricht der EN 13813 SR B2,0 ARO,5 - IR20 B_{FL}-s1
- Erfüllt die Standards für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, in Reinräumen und für die Radondichtheit
- Erhältlich in einer Vielzahl vorgemischter Farbtöne sowie in den Standard-Farben RAL 7001 silbergrau, 7032 kieselgrau, 7035 lichtgrau, 9010 reinweiß

ALLES OK MIT MAPEI



MAPEI GmbH

IHP Nord, Bürogebäude 1
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 50197-0
Fax +49 6026 50197-48
www.mapei.de
info@mapei.de

MAPEI GmbH Technischer Support

Tel. +49 6026 50197-771
awt@mapei.de