
Guía para la elección de los Productos para el Saneamiento de los Edificios de Albañilería







LECHADAS DE INYECCIÓN

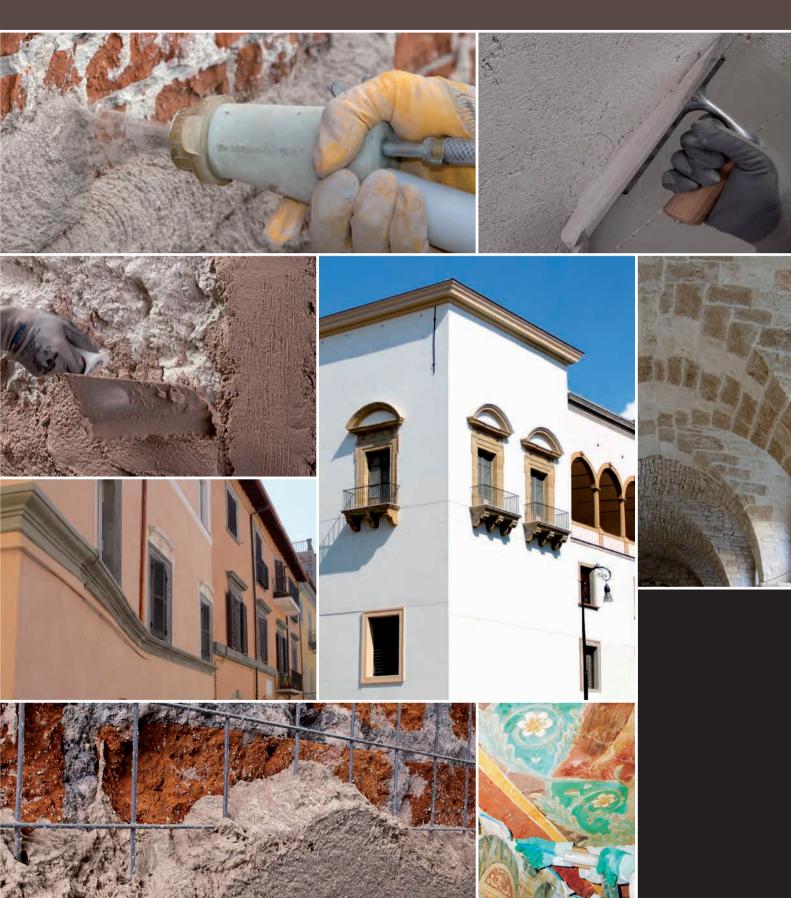

Mape-Antique I

Adlomerante hidráulico, filerizado, superfluido. resistente a las sales, a base de cal y Eco-Puzolana, para la elaboración de lechadas de invección para la consolidación de muros de albañilería



Mape-Antique F21



Aglomerante hidráulico, filerizado, superfluido resistente a las sales, a base de cal y Eco-Puzolana. para la elaboración de lechadas de invección para la consolidación de muros de albañilería y revogues. incluse con fresces

MORTEROS PARA REVOQUES TRANSPIRABLES Y "ESTRUCTURALES"







Mape-Antique Intonaco NHL

Revogue de fondo, transpirable, a base de cal hidráulica. natural y Eco-Puzolana, para aplicar sobre muros de albañilería existentes, incluso de valor histórico, o de nueva construcción









Mape-Antique Strutturale NHL

 Mortero para revoques transpirables y de albañilería, con elevadas prestaciones mecánicas, a base de cal hidráulica natural y Eco-Puzolana, particularmente indicado para realizar revoques "armados" y como mortero de albañilería

MORTEROS PARA REVOQUES **DESHUMIDIFICANTES**







Mape-Antique Rinzaffo

Mortero de enfoscado, transpirable, resistente a las sales, a base de cal y Eco-Puzolana, para aplicar como fondo en la realización de revoques deshumidificantes, transpirables v "estructurales"













Mape-Antique CC

macroporosos, resistente a las sales, a base de cal y Eco-Puzolana, para el saneamiento de muros de albañilería existentes, incluso de valor histórico

ROSADO

Mape-Antique MC

Mortero para revoques deshumidificantes y macroporosos, resistente a las sales, a base de cal y Eco-Puzolana, para el saneamiento de muros de albañilería existentes incluso de valor histórico

BLANCO

EN 998-1

Mortero para revogues deshumidificantes v

AGLOMERANTE PARA ELABORAR REVOQUES DESHUMIDIFICANTES Y MORTEROS DE ALBAÑILERÍA



Mape-Antique LC



Adlomerante hidráulico resistente a las sales, a base de cal y Eco-Puzolana, para mezclar con áridos de distinta granulometría, para la elaboración de revoques deshumidificantes y morteros de albañilería

MORTEROS DE ALBAÑILERÍA









Mortero de albañilería resistente a las sales, a base de cal hidráulica natural y Eco-Puzolana, para el relleno de iuntas y para la confección de obra de fábrica vista



Mape-Antique Strutturale NHL

Mortero para revoques transpirables y mortero de albañilería, con elevadas prestaciones mecánicas, a base de cal hidráulica natural y Eco-Puzolana. particularmente indicado para realizar revogues "armados" y obra de fábrica

MORTEROS DE ENLUCIDO









Mape-Antique FC Ultrafine



Mortero de enlucido, transpirable, de textura ultrafina. resistente a las sales, a base de cal y Eco-Puzolana, para el acabado liso de revoques









Mape-Antique FC Civile



Mortero de enlucido, transpirable, de textura fina, resistente a las sales, a base de cal y Eco-Puzolana, para el acabado fino de revoques

BLANCO ROSADO









Mape-Antique FC Grosso



Mortero de enlucido, transpirable, de textura gruesa. resistente a las sales, a base de cal y Eco-Puzolana, para el acabado rugoso de revogues

SISTEMA COMPLETO PARA EL SANEAMIENTO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA AFECTADOS POR HUMEDAD DE REMONTE CAPILAR, CON REVOQUE DESHUMIDIFICANTE

Realización de revoque deshumidificante

Mape-Antique Rinzaffo

Enfoscado de fondo (aprox. 5 mm de espesor)

Mape-Antique MCRevogue deshumidificante (≥ 20 mm de espesor)

como alternativa

Revoque deshumidificante (≥ 20 mm de espesor)

Realización de revoque transpirable, por encima de la zona húmeda

Mape-Antique Intonaco NHL

Revoque transpirable

Enlucido de las superficies

Mape-Antique FC Grosso

Enlucido de acabado rugoso (aprox. 2 mm de espesor)

Aplicación de acabado coloreado

Silexcolor Primer

Fondo a base de silicatos

Silexcolor PitturaPintura a base de silicatos


como alternativa

Silancolor Primer Fondo a base de siloxanos

Mape-Antique CC

Silancolor Pittura

Pintura a base de siloxanos





SISTEMA COMPLETO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA MECÁNICAMENTE DÉBILES, CON REVOQUE TRANSPIRABLE "ARMADO"

Realización de revoque "armado"

Mape-Antique Strutturale NHL

Revoque estructural

Aplicación de acabado coloreado

Silexcolor Base Coat

Fondo pigmentado a base de silicatos

Silexcolor Tonachino

Revestimiento coloreado a base de silicatos


como alternativa

Silancolor Base Coat

Fondo pigmentado a base de siloxanos

Silancolor Tonachino

Revestimiento coloreado a base de siloxanos

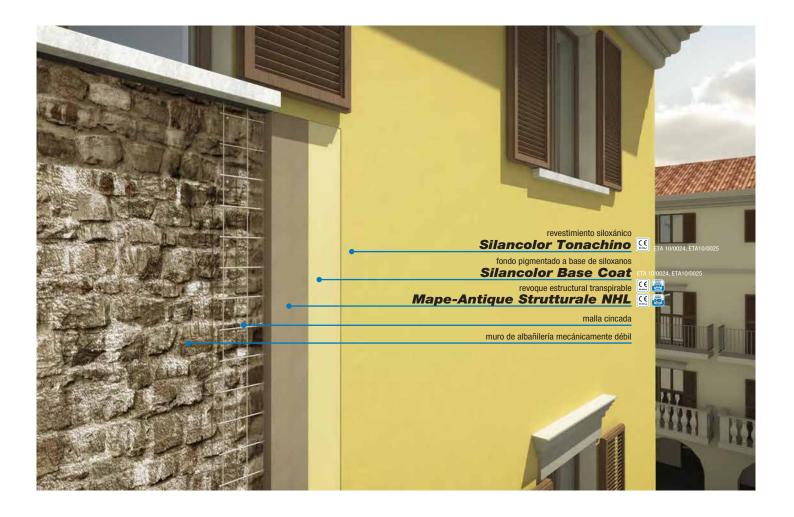

SISTEMA COMPLETO TANTO PARA EL REVOQUE TRANSPIRABLE DE MUROS DE ALBAÑILERÍA EXISTENTES COMO PARA EL REJUNTADO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA

Realización de revoque transpirable

Mape-Antique Intonaco NHL Revoque transpirable

Enlucido de las superficies

Mape-Antique FC Civile

Enlucido de textura fina (aprox. 2 mm de espesor)

Aplicación de acabado coloreado

Silexcolor Primer

Fondo a base de silicatos

Silexcolor Pittura

Pintura a base de silicatos

Rejuntado de mampostería de piedra

Mape-Antique Allettamento Mortero de albañilería y de relleno de juntas

como alternativa

Silancolor Primer Fondo a base de siloxanos

Silancolor Pittura

Pintura a base de siloxanos





SISTEMA COMPLETO PARA EL REVOQUE TRANSPIRABLE DE MUROS DE ALBAÑILERÍA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, PARA AMBIENTES MÁS SALUDABLES Y CONFORTABLES

Realización de revoque transpirable

Mape-Antique Intonaco NHL

Revoque transpirable

Enlucido de las superficies

Mape-Antique FC Ultrafine

Enlucido de textura ultrafina (aprox. 1 mm de espesor)

Aplicación de acabado coloreado


Malech

Fondo acrílico al agua

Dursilite

Pintura mural al agua, lavable, para interiores



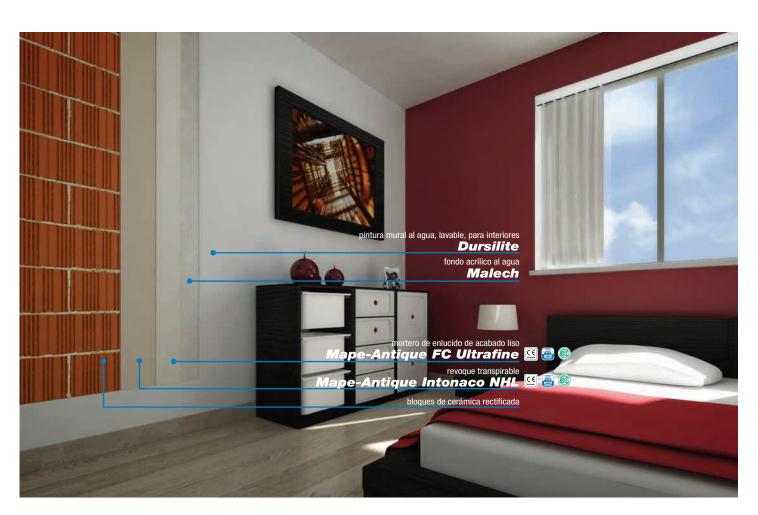

GUÍA DE PRODUCTOS

O Ideal Posible	Mape-Antique I Lechada de inyección superfluida	Mape-Antique F21 Lechada de inyección superfluida	Mape-Antique LC Aglomerante para la elaboración de morteros	Mape-Antique Rinzaffo Enfoscado de fondo	Mape-Antique MC Revoque deshumidificante	Mape-Antique CC Revoque deshumidificante	Mape-Antique Intonaco NHL Revoque transpirable	Mape-Antique Struturale NHL Revoque estructural	Mape-Antique FC Ultrafine Enlucido de textura ultrafina	Mape-Antique FC Civile Enlucido de textura fina	Mape-Antique FC Grosso Enlucido de textura rugosa	Mape-Antique Allettamento Mortero de albañilería y de relleno de juntas
Consolidación de albañilería con cavidades, albañilerías en general que presentan grietas, huecos y cavidades internas, mediante inyección	0											
Consolidación de elementos de cimentación, pilares, bóvedas y arcos, mediante inyección		0										
Consolidación de estructuras con presencia de frescos o elementos de particular valor histórico y artístico, mediante inyección		0										
Restablecimiento de la adherencia entre el soporte mural y el revoque, incluso con frescos		0										
Consolidación de bóvedas de cañón mediante inyección		0										
"Cosido" de lesiones, machones, cantoneras, etc.	(+ barras de acero, MAPEROD o CARBOTUBE)	(+ barras de acero, MAPEROD o CARBOTUBE)										
Intervenciones de "sustitución" o "remiendo"			(+ áridos)									0
Extendido de un enfoscado de fondo sobre albañilerías mecánicamente débiles y/o porosas, antes de la aplicación de revoque transpirable y "estructural"				0								
Elaboración en obra de revoque deshumidificante con áridos locales			(+ áridos)	0								
Realización de revoque deshumidificante				0	0	0						
Realización de revoque transpirable							0					
Realización de revoque "estructural" armado								(+ malla metálica cincada)				
Enlucido de revoques deshumidificantes, transpirables y "estructurales"									0	0	0	
Elaboración en obra de mortero de albañilería, con áridos locales, para la realización y/o reconstrucción de paramentos murales			(+ áridos)									
Realización de muros de piedra, ladrillo, tufo y mixtos												0
Relleno de juntas en muros de obra de fábrica vista			(+ áridos)		0	0						0
Realización de juntas o revocos "armados"								(+ barras de acero o MAPEROD)				
Nivelación del trasdós de bóvedas								0				
Realización de revocos "armados" en el trasdós de bóvedas								(+ malla metálica cincada)				

















